

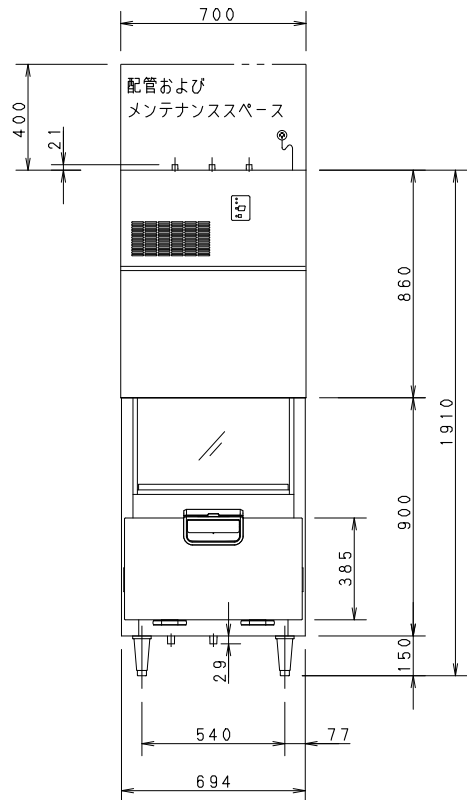
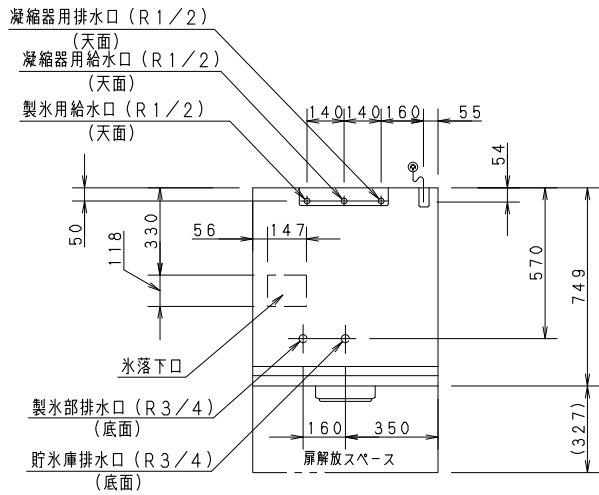


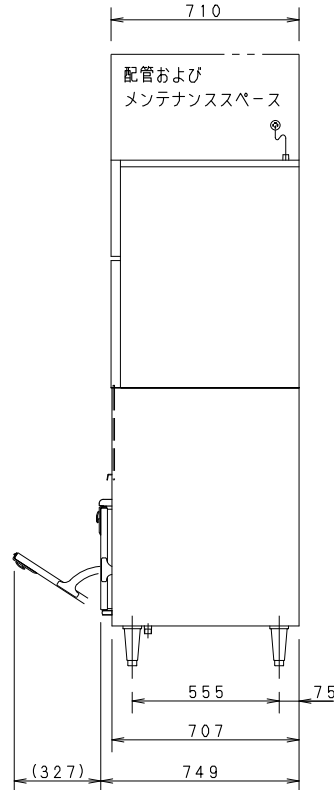

上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。



プラグ =

製品名番		製氷機		
		SIM-C450YWT-FYB3		
寸法	外形(W×D×H)	700	749	1910
材質	コニツ水ト	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			天面・側面	ステンレス鋼板
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
	貯氷庫	外装	前面 側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			後面	溶融電気亜鉛メッキ鋼板
		扉	スライド式扉 透明プラスチック 前開き式扉 ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
	内装	ステンレス鋼板(クリアー塗装)		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式		円筒内面方式		
氷の形状		チップアイス		
性能	製氷能力	約405/450 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃) 約355/390 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	貯氷庫	約110 kg (自然落下時 約100 kg)		
	消費水量	製氷用	約0.43/0.47 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃) 約0.38/0.41 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
		凝縮器用	約2.2/2.4 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃) 約3.4/3.9 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
			使用温度範囲	周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)
コニツサイクル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール	
		公称出力	1.1 kW	
	凝縮器	二重管型水冷式		
	冷却器	ステンレスシリンダー		
	媒送風機	R404A		
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz		
	消費電力	1120/1240W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	運転電流	4.8/4.5A		
	始動電流	32.2/30.1A		
	ポンプ用電動機 減速機用電動機	三相200V 出力250W		
放熱量				
電源	電源コード	長さ 3.5m プラグ 接地形3極差込み		
	適合コンセント	接地形3極差込み 20A 250V		
配管口径		製氷用給水口	R1/2	
		凝縮器用給水口	R1/2	
		凝縮器用排水口	R1/2	
		製氷部排水口	R3/4	
		貯氷庫排水口	R3/4	
台脚	調節範囲	150mm～180mm		
付属品	スコップ1個			
製品質量	約173 kg			

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンスのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量 (凝縮器用) は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	クーリングタワー仕様 カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C450YWT-FYB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	-
品番	SIM-C450YWT-FYB3