


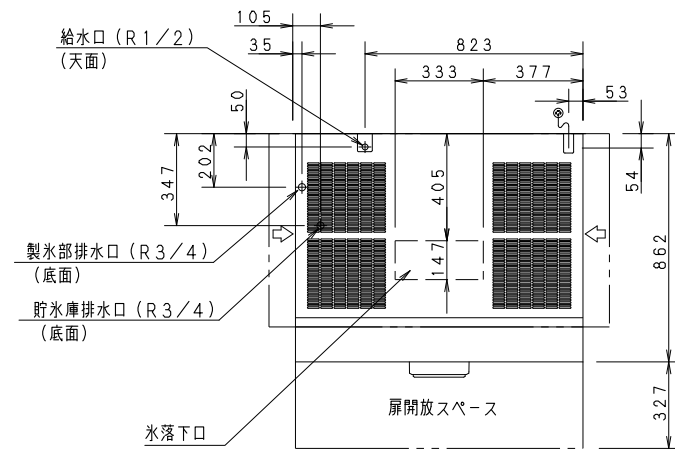


上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

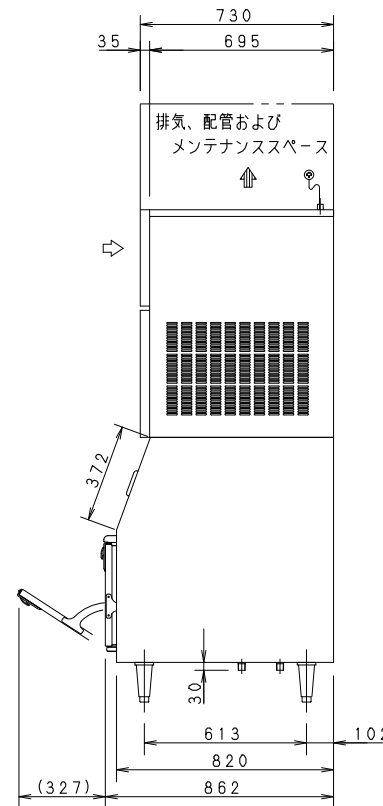

プラグ =  

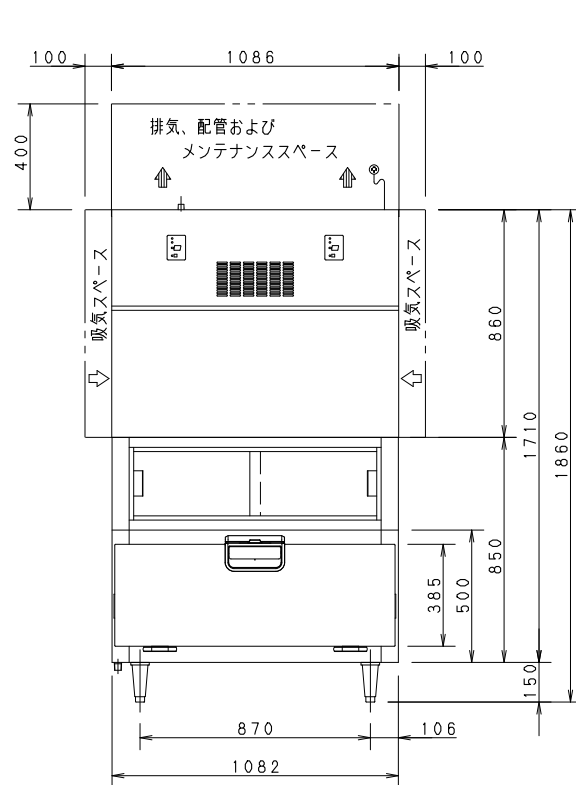

製品名番			製氷機		
			SIM-C900N-FB3		
寸法	外形 (W×D×H)		1086	862	1860
材質	コ製氷機ト外装	前面	ステンレス鋼板 (クリア塗装)		
		天面・側面	ステンレス鋼板		
		後面	溶融亜鉛メッキ鋼板		
	貯氷庫	前面・側面	ステンレス鋼板 (クリア塗装)		
		後面・底面	溶融亜鉛メッキ鋼板		
		扉	スライド式扉 透明プラスチック		
	内装	前開き式扉 ステンレス鋼板 (クリア塗装)			
	断熱材	ステンレス鋼板 (クリア塗装)			
製氷方式		円筒内面方式			
氷の形状		チップアイス			
性能	製氷能力	約840/900 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)			
	貯氷量	約680/750 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	消費水量	約240 kg (自然落下時 約210 kg)			
	製氷用	約0.88/0.94 m³/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)			
	凝縮器用	約0.72/0.80 m³/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)			
使用温度範囲		周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)			
ユ冷ニ凍ッサイトイックル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール		
	凝縮器	公称出力	1.1 kW×2個		
	冷却器	フィンチューブ型強制空冷式			
	送風機	ステンレスシリンダー			
	電源	R404A			
電気定格	送風機	単相200V 出力10W×4個			
	電源	三相200V 50/60Hz			
	定格消費電力	2580/2880W (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	運転電流	10.6/10.0A (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	始動電流	32.2/30.1A×2			
	ポンプ用電動機				
	減速機用電動機	三相200V 出力250W×2個			
放熱量		6440/7010W			
電源	電源コード	長さ 3.0m			
	適合コンセント	プラグ 接地形3極差込み			
配管口径		接地形3極差込み 20A 250V			
		給水口	R1/2		
		製氷部排水口	R3/4		
台脚		貯氷庫排水口	R3/4		
		調節範囲	150mm～180mm		
付属品		スコップ 1個			
製品質量		約305kg			

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び排気スペースのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C900N-FB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	-
品番	SIM-C900N-FB3