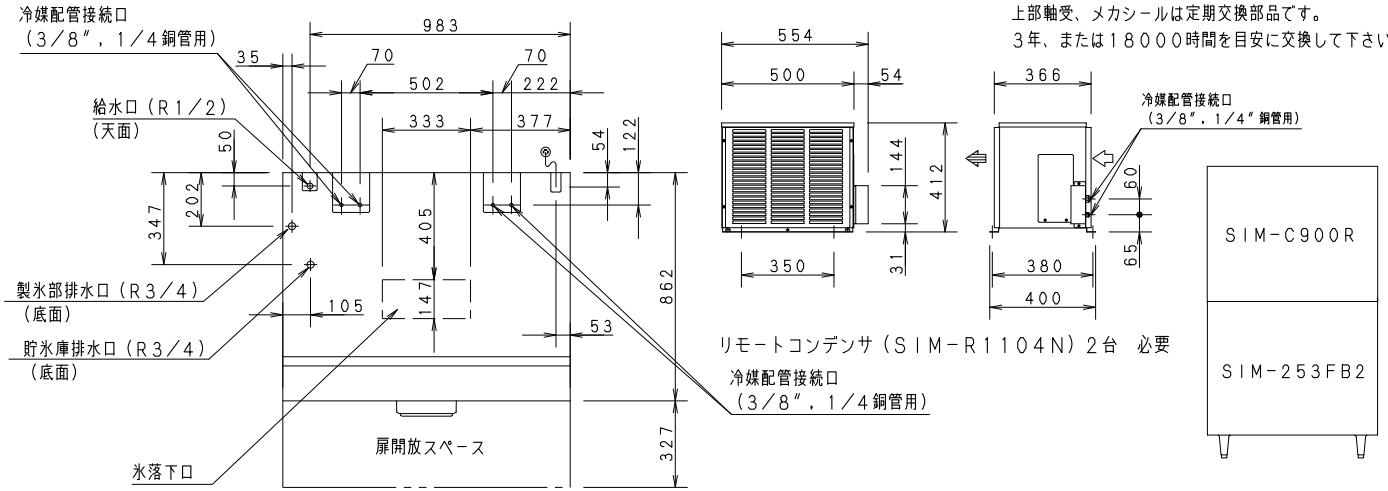

上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

リモートコンデンサ（SIM-R1104N）2台 必要

プラグ=

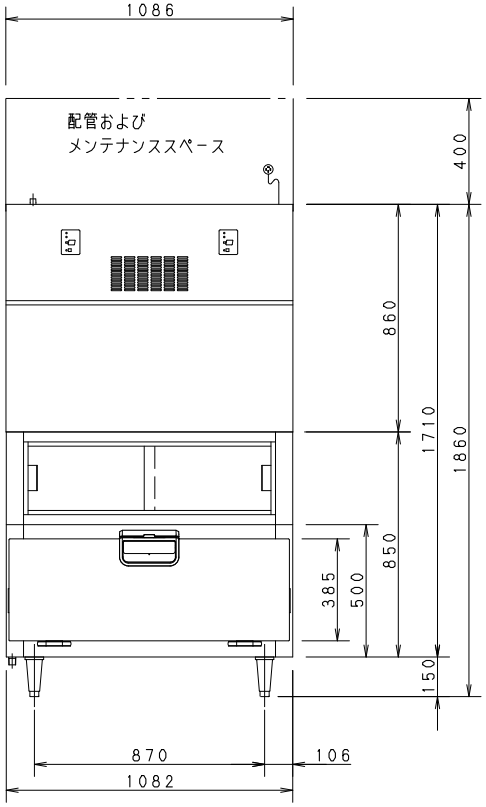

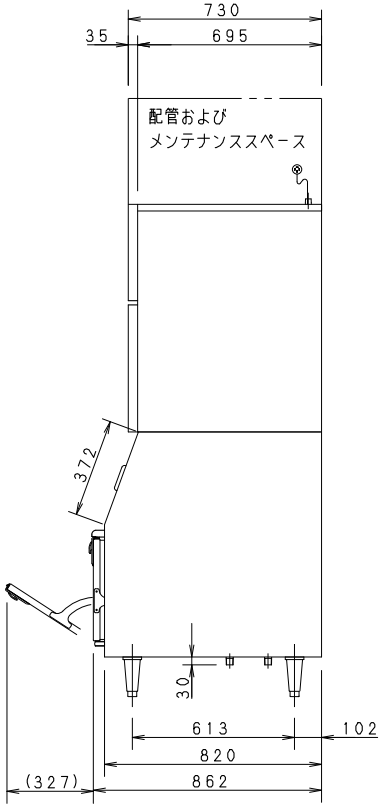

製品名			製氷機		
品番			SIM-C900R-FB3		
寸法	外形（W×D×H）		1086	862	1860
材質	ユニット製氷	外装	前面	ステンレス鋼板（クリア塗装）	
			天面・側面	ステンレス鋼板	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板（クリア塗装）	
			後面・底面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉	透明プラスチック	
			前開き式扉	ステンレス鋼板（クリア塗装）	
		内装	ステンレス鋼板（クリア塗装）		
		断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式			円筒内面方式		
氷の形状			チップアイス		
性能	製氷能力		約780／860kg／日（RT=AT20℃，WT15℃）		
			約650／720kg／日（RT=AT30℃，WT25℃）		
	貯氷量		約240kg（自然落下時 約210kg）		
	消費水量	製氷用	約0.82／0.90m³／日（RT=AT20℃，WT15℃）		
			約0.70／0.76m³／日（RT=AT30℃，WT25℃）		
		凝縮器用	―		
使用温度範囲			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下（凍結無きこと）		
ユニット冷凍サイクル	圧縮機		型式	全密閉型スクロール	
			公称出力	1.1kW×2個	
	凝縮器		リモート式（フィンチューブ型強制空冷式）		
	冷却器		ステンレスシリンダー		
	冷媒		R404A		
	送風機		―		
電気定格	電源		三相200V 50／60Hz		
	定格消費電力		2400／2740W（RT=AT30℃，WT25℃）		
	運転電流		10.0／9.6A（RT=AT30℃，WT25℃）		
	始動電流		32.2／30.1A×2		
	ポンプ用電動機		―		
	減速機用電動機		三相200V 出力250W×2個		
放熱量			―		
電源	電源コード		長さ 3.5m プラグ 接地形3極差込み		
	適合コンセント		接地形3極差込み 20A 250V		
配管口径			給水口	R1／2	
			冷媒用三方弁	φ9.52（3／8″）銅管用×2	
			冷媒用三方弁	φ6.35（1／4″）銅管用×2	
			製氷部排水口	R3／4	
			貯氷庫排水口	R3／4	
台脚			調節範囲 150mm～180mm		
付属品			スコップ 1個		
製品質量			約277kg		

注）1．／の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2．電気定格値は、リモートコンデンサを含みます。
3．RTはリモートコンデンサ周囲温度、ATは製氷ユニット周囲温度です。
4．SCALEは1／20。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）
5．製氷部のメンテナンスのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
6．自然落下時は貯氷残存量1／3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更	製品コード	― ―
	N. KITAZUME 18. 07. 02	A3サイズ 1／20	SIM-C900R-FB3-01 作成日 19. 03. 07 (N. KITAZUME)		品番	SIM-C900R-FB3

仕様は改良により一部変更する場合があります。 CAD 00