


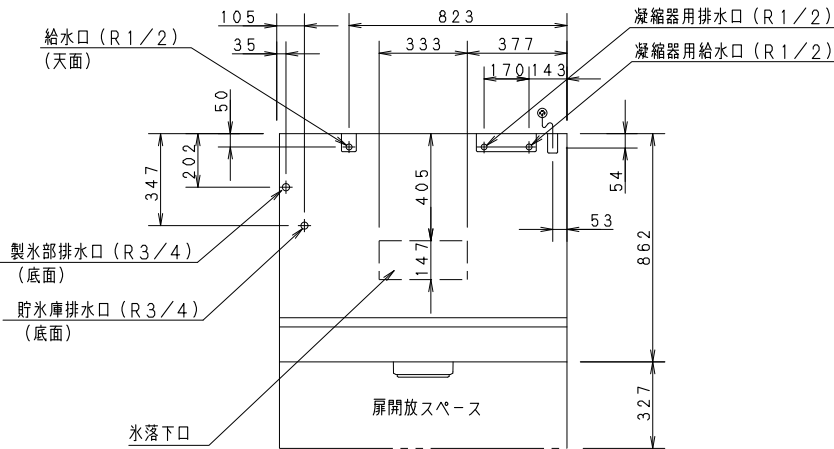




上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

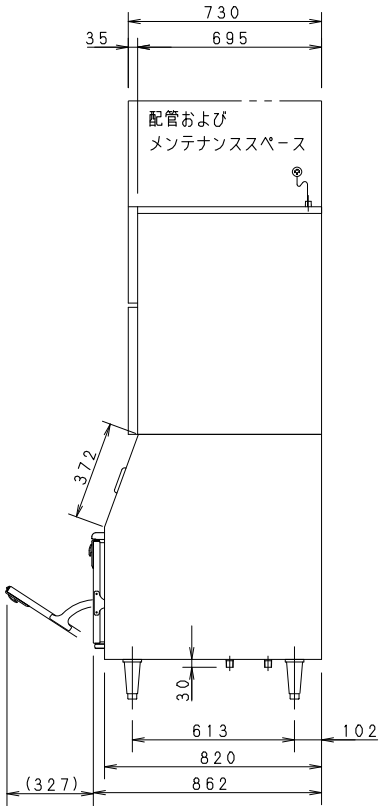

プラグ=  

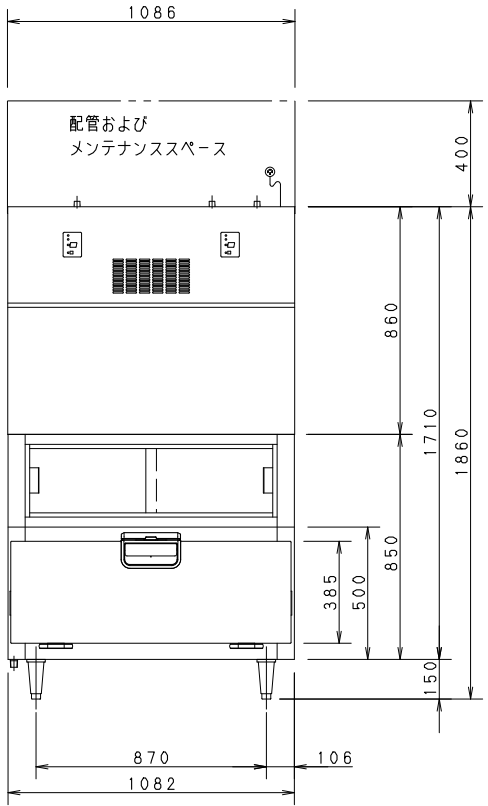

製品名番		製氷機		
		SIM-C900WT-FB3		
寸法	外形(W×D×H)	1086	862	1860
材質	コニツ水ト	外装	前面	ステンレス鋼板(クリア塗装)
			天面・側面	ステンレス鋼板
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリア塗装)
			後面・底面	溶融亜鉛メッキ鋼板
		扉	スライド式扉	透明プラスチック
			前開き式扉	ステンレス鋼板(クリア塗装)
			内装	ステンレス鋼板(クリア塗装)
		断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	製氷方式		円筒内面方式	
水の形状		チップアイス		
性能	製氷能力		約810/900 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
	貯氷量		約710/780 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
	消費水量	製氷用凝縮器用	約240 kg (自然落下時 約210 kg)	
			約0.86/0.94 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
			約0.76/0.84 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
		約4.4/4.8 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
		約7.0/7.8 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
使用温度範囲		周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
ユ冷ニ ッサイ クナル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール	
		公称出力	1.1 kW×2個	
		凝縮器	二重管型水冷式	
		冷却器	ステンレスシリンダー	
		送風機	R404A	
電気 定格	電源		三相200V 50/60Hz	
	定格消費電力		2240/2480W (AT. 30℃, WT. 25℃)	
	運転電流		9.6/9.0A (AT. 30℃, WT. 25℃)	
	始動電流		32.2/30.1A×2	
	ポンプ用電動機			
	減速機用電動機		三相200V 出力250W×2個	
放熱量				
電源	電源コード		長さ 3.5m プラグ 接地形3極差込み	
	適合コンセント		接地形3極差込み 20A 250V	
配管口径			給水口	R1/2
			凝縮器用給水口	R1/2
			凝縮器用排水口	R1/2
			製氷部排水口	R3/4
			貯氷庫排水口	R3/4
台脚		調節範囲 150mm～180mm		
付属品		スコップ 1個		
製品質量		約301kg		

注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンスのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更	製品コード	-
		N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-C900WT-FB3-01		品番	
		18.07.02	1/20	作成日 19.03.07(N. KITAZUME)			SIM-C900WT-FB3