


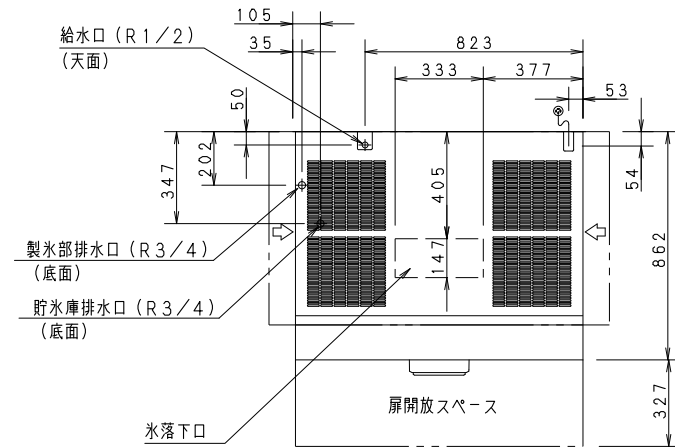


上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

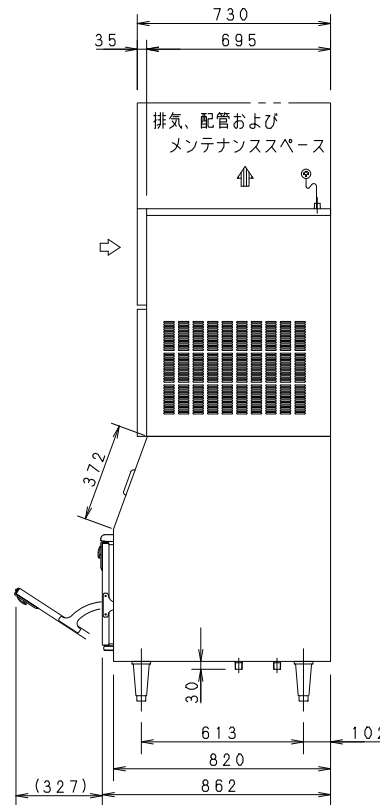

プラグ =  

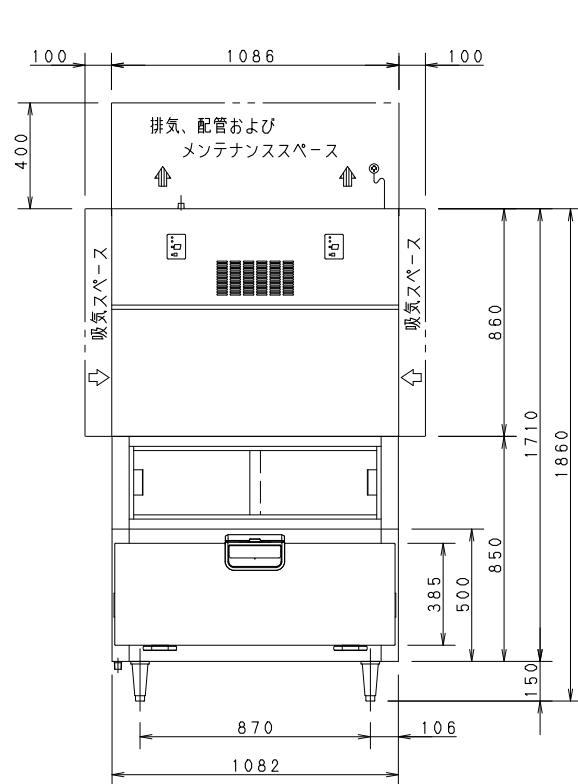

製品名番			製氷機		
			S I M - F 1 0 6 0 N - F B 3		
寸法	外形 (W×D×H)		1 0 8 6	8 6 2	1 8 6 0
材質	コ ミ ト	外 装	前面	ステンレス鋼板 (クリア塗装)	
			天面・側面	ステンレス鋼板	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
	貯 氷 庫	外 装	前面・側面	ステンレス鋼板 (クリア塗装)	
			後面・底面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉	透明プラスチック	
			前開き式扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装)	
		内 装	ステンレス鋼板 (クリア塗装)		
断熱材	硬質発泡ポリウレタン				
製氷方式			円筒内面方式		
氷の形状			フレークアイス		
性能	貯 氷 庫	製氷能力	約980/1060 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
		貯氷量	約800/ 880 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
		消費水量	約210 kg (自然落下時 約160 kg)		
		製氷用 凝縮器用	約1.02/1.10 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
			約0.84/0.92 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
使用温度範囲			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)		
ユ 冷 ニ 凍 ッ サ イ ト イ ク ル	圧 縮 機	型 式	全密閉型スクロール		
		公称出力	1.1 kW×2個		
		凝 縮 器	フィンチューブ型強制空冷式		
		冷 却 器	ステンレスシリンダー		
		冷 媒	R404A		
電 気 定 格	送 風 機	電 源	三相200V 50/60Hz		
		定格消費電力	2400/2680W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
		運 転 電 流	10.2/ 9.6A (AT. 30℃, WT. 25℃)		
		始 動 電 流	32.2/30.1A×2		
		ポンプ用電動機	――		
放 熱 量	減速機用電動機	三相200V 出力250W×2個			
		6900/7540W			
		長さ 3.0m			
		プラグ 接地形3極差込み			
		適合コンセント 接地形3極差込み 20A 250V			
配 管 口 径	台 脚	給 水 口	R1/2		
		製氷部排水口	R3/4		
		貯氷庫排水口	R3/4		
付 属 品	製 品 質 量	調節範囲	150mm～180mm		
		スコープ	1個		
		製品質量	約305kg		

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び排気スペースのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-F1060N-FB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	-
品番	SIM-F1060N-FB3