


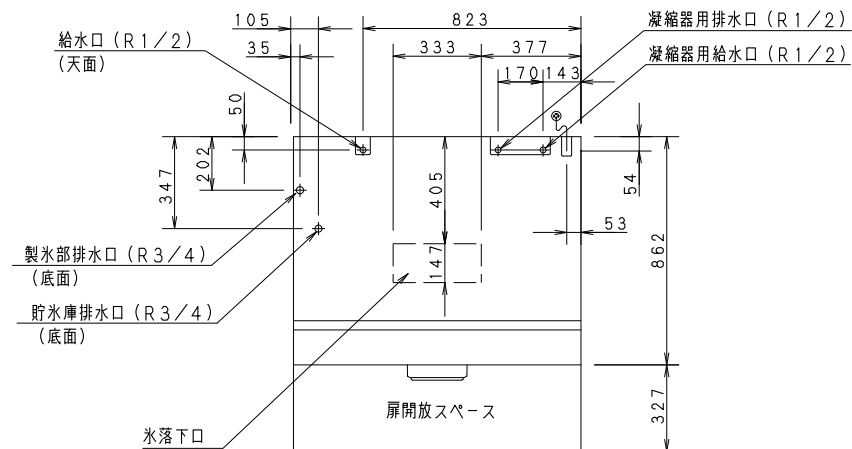




上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

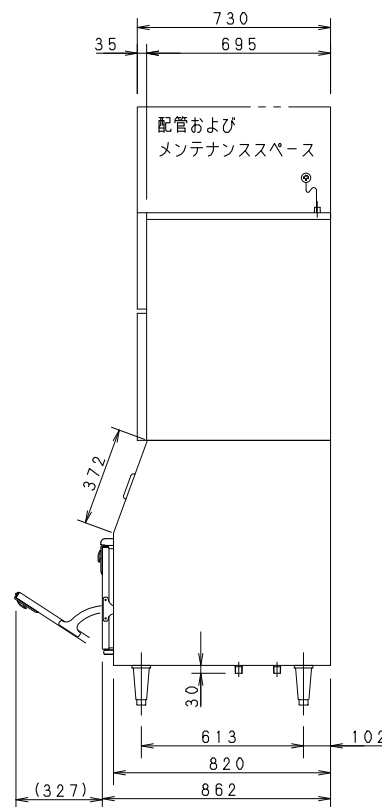

プラグ =  

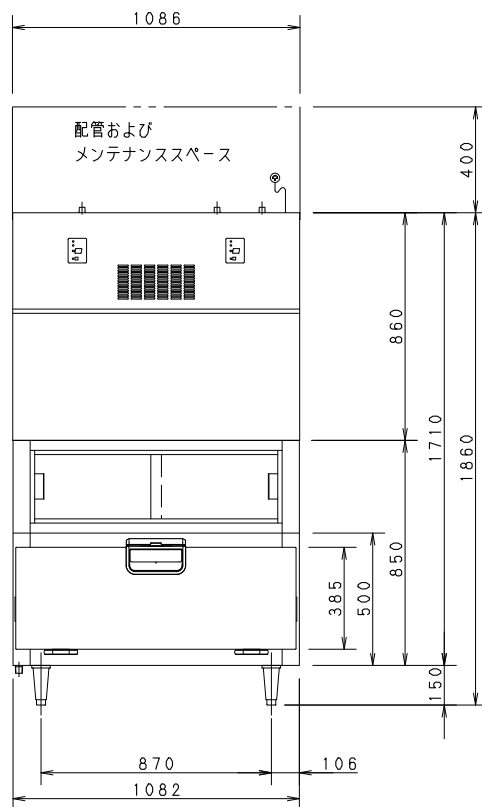

製品名番		製氷機		
品番		SIM-F1060WT-FB3		
寸法	外形 (W×D×H)	1086	862	1860
材質	コニツト	外装	前面	ステンレス鋼板 (クリア塗装)
			天面・側面	ステンレス鋼板
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板 (クリア塗装)
			後面・底面	溶融亜鉛メッキ鋼板
			扉	スライド式扉 透明プラスチック
断熱材	内装	前開き式扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装)	
		断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
製氷方式		円筒内面方式		
氷の形状		フレークアイス		
性能	製氷能力	約900/1000 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
	貯氷量	約780/ 860 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	消費水量	製氷用	約210 kg (自然落下時 約160 kg)	
		凝縮器用	約0.94/1.04 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
使用温度範囲		約0.82/0.90 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
		約4.4/ 4.8 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
		約6.6/ 7.0 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
ユ冷ニツサイクル	圧縮機	周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)		
	凝縮器	型 式 全密閉型スクロール		
	冷却器	公称出力 1.1 kW×2個		
	送風機	二重管型水冷式		
電気定格	電源	ステンレスシリンダー		
	定格消費電力	R404A		
	運転電流			
	始動電流			
放熱量	ポンプ用電動機			
	減速機用電動機	三相200V 出力250W×2個		
電源	電源コード			
	適合コンセント	長さ 3.5m プラグ 接地形3極差込み 接地形3極差込み 20A 250V		
配管口径	給水口	R1/2		
	凝縮器用給水口	R1/2		
	凝縮器用排水口	R1/2		
	製氷部排水口	R3/4		
台脚	貯水庫排水口	R3/4		
	調節範囲	150mm～180mm		
付属品	スコップ	1個		
製品質量		約301kg		

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。 (この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンスのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量 (凝縮器用) は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-F1060WT-FB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	品番
-	SIM-F1060WT-FB3