
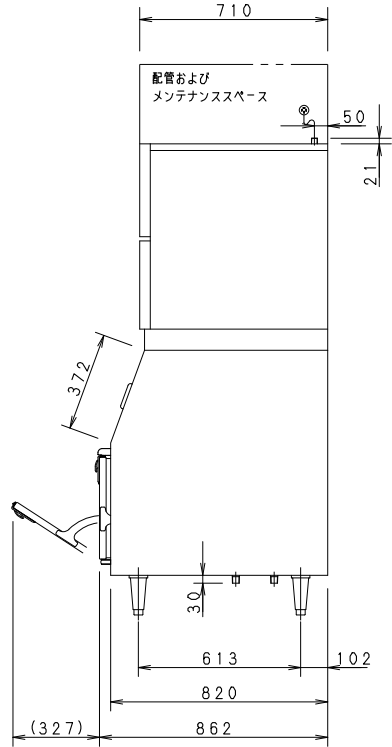
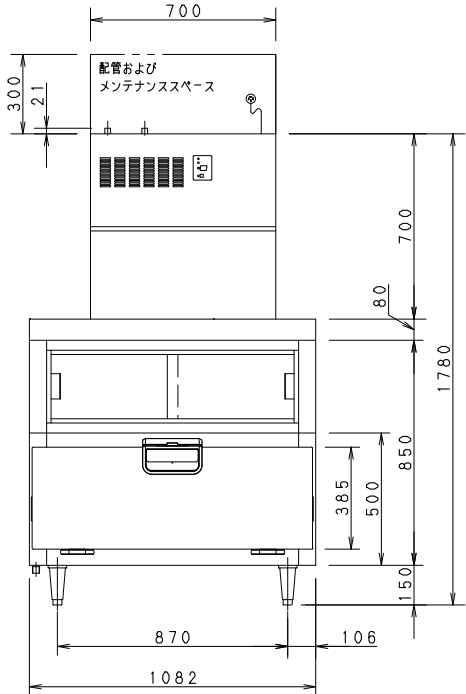
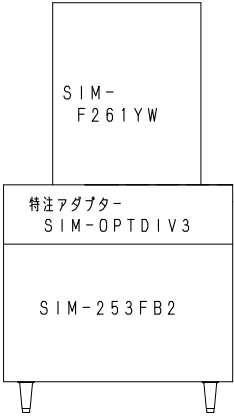


上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

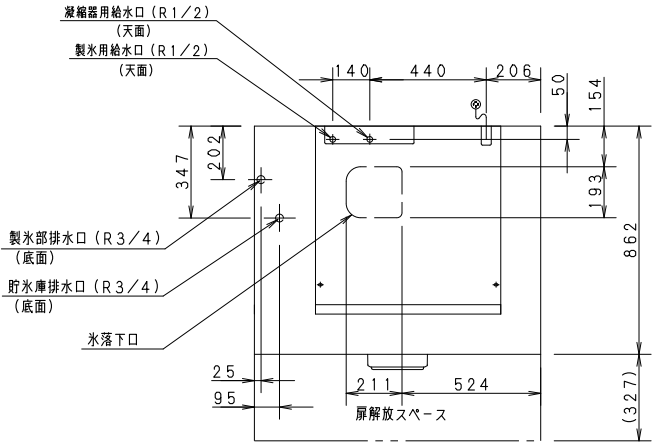

フ°ラク° = ☺ ☹

製品名番			製氷機		
品番			SIM-F261YW-AFB3		
寸法	外形(W×D×H)		1082	862	1780
材質	コ製氷機	外装	前面 側面 : ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
			天面 : ステンレス鋼板		
			後面 : 溶融亜鉛メッキ鋼板		
	貯氷庫	外装	前面 側面 : ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
			後面 : 溶融亜鉛メッキ鋼板		
		扉	スライド式扉 : 透明プラスチック		
前開き式扉 : ステンレス鋼板 (クリアー塗装)					
	内装		ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
	断熱材		硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式			円筒内面方式		
氷の形状			フレークアイス		
性能	製氷能力		約230/245 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
			約205/215 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	貯氷量		約210 kg (自然落下時 約160 kg)		
	消費水量	製氷用凝縮器用	約0.25/0.26 m³/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
			約0.22/0.23 m³/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
		約0.87/0.98 m³/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)			
		約1.63/1.88 m³/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)			
使用温度範囲			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)		
ユ冷ニサイクル	圧縮機		型式	全密閉型スクロール	
			公称出力	600W	
	凝縮器		二重管型水冷式		
	冷却器		ステンレスシリンダー		
	送風機		R404A		
電気定格	電源		三相200V 50/60Hz		
	定格消費電力		785/880W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	運転電流		3.4/3.3A		
	始動電流		19.9/18.7A		
	ポンプ用電動機				
	減速機用電動機		三相200V 出力120W		
放熱量					
電源	電源コード		長さ 3.5m		
	適合コンセント		プラグ 接地形3極差込み		
			接地形3極差込み 20A 250V		
配管口径			製氷用給水口	R1/2	
			凝縮器用給水口	R1/2	
			製氷部排水口	R3/4	
			貯氷庫排水口	R3/4	
台脚			調節範囲 150～180mm		
付属品			スコップ1個		
製品重量			約166kg		

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び排熱のため天板上方約300mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS
N. KITAZUME
18.07.02

DESIGN
N. KITAZUME
18.07.02

SCALE
A3サイズ
1/20

整理番号
SIM-F261YW-AFB3-01
作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)

カバー形状変更

製品コード
品番

- -
SIM-F261YW-AFB3