
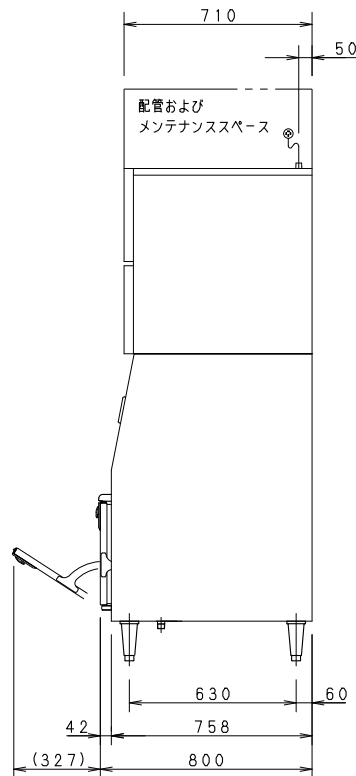
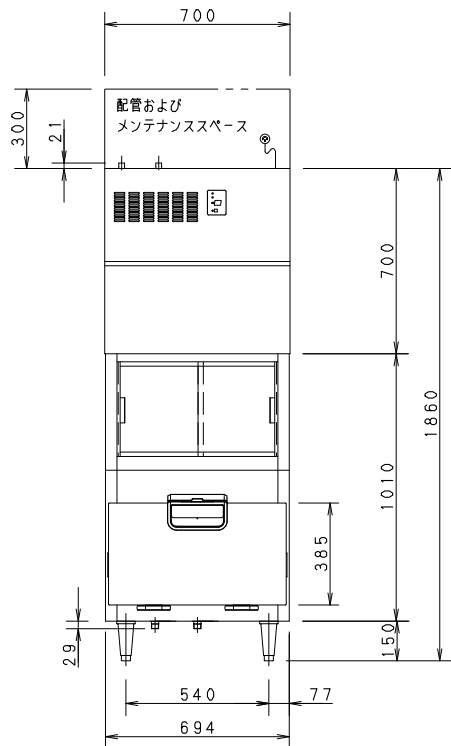



上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

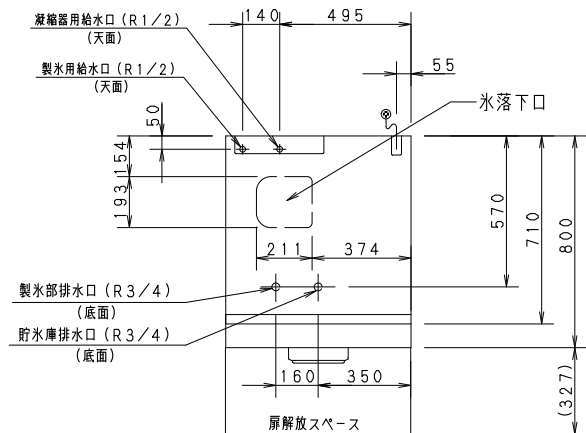

プラグ =  

製品名番			製氷機		
			SIM-F261YW-FXB3		
寸法	外形(W×D×H)		700	800	1860
材質	ユニット	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			天面・側面	ステンレス鋼板	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
	氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉	透明プラスチック	
			前開き式扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			内装	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
断熱材		硬質発泡ポリウレタン			
製氷方式			円筒内面方式		
氷の形状			フレークアイス		
性能	製氷能力		約230/245 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
	貯氷庫		約205/215 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	消費水量		約130 kg (自然落下時 約100 kg)		
	製氷用	約0.25/0.26 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)			
		約0.22/0.23 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)			
凝縮器用	約0.87/0.98 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)				
	約1.63/1.88 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)				
使用温度範囲			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
ユニット	圧縮機		型式	全密閉型スクロール	
	凝縮器		公称出力	600W	
	冷却器		二重管型水冷式		
	送風機		ステンレスシリンダー		
	媒		R404A		
	送風機				
電気定格	電源		三相200V 50/60Hz		
	消費電力		785/880W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	運転電流		3.4/3.3A (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	始動電流		19.9/18.7A		
	ポンプ用電動機				
	減速機用電動機		三相200V 出力120W		
放熱量					
電源	電源コード		長さ 3.5m		
	プラグ		接地形3極差込み		
	適合コンセント		接地形3極差込み 20A 250V		
配管口径	製氷用給水口		R1/2		
	凝縮器用給水口		R1/2		
	製氷部排水口		R3/4		
	貯氷庫排水口		R3/4		
台付	脚		調節範囲 150mm～180mm		
付属品			スコップ1個		
製品質量			約126kg		

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び配管スペースのため天板上方約300mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-F261YW-FXB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	-
品番	SIM-F261YW-FXB3