
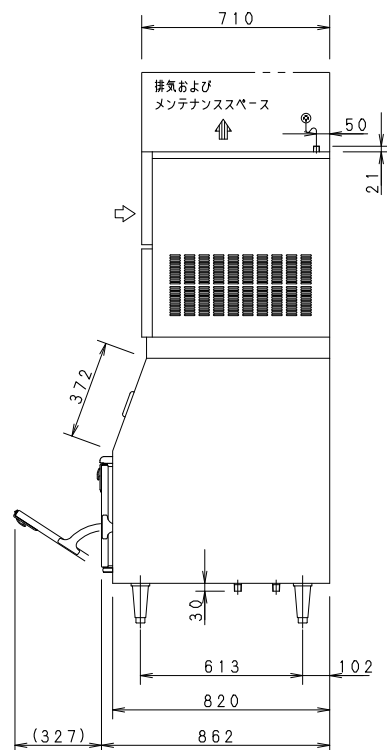
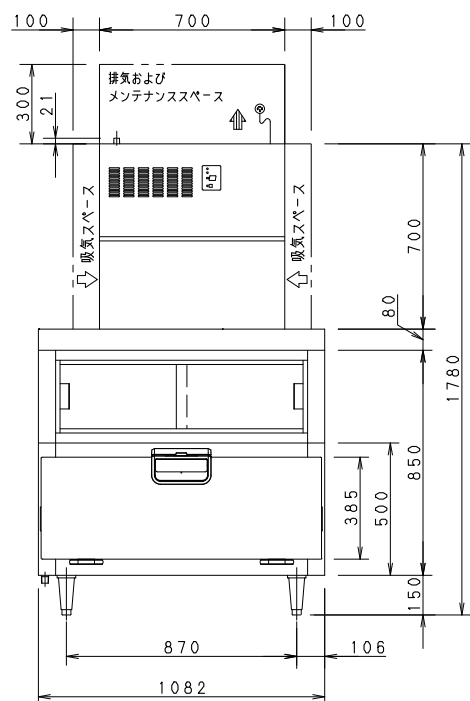
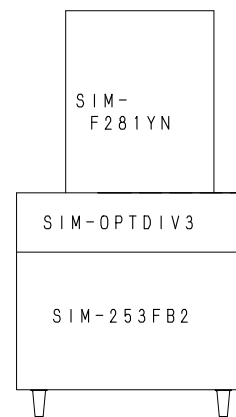


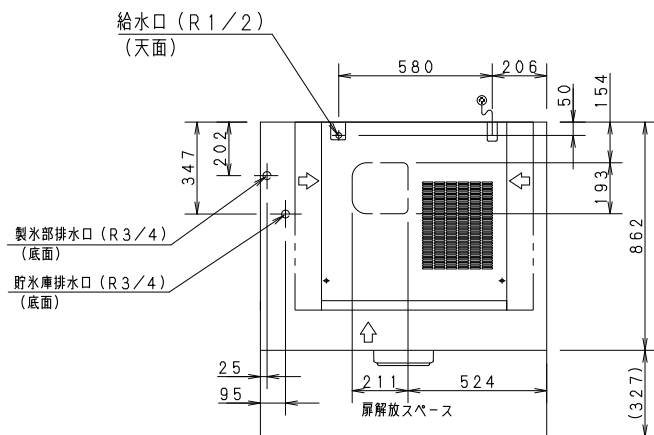

フﾟラｸﾞ = ㊤ ㊦

製品名		製氷機		
品番		SIM-F281YN-AFB3		
寸法	外形(W×D×H)	1082	862	1780
材質	コニツ氷機 外装	前面 側面	：ステンレス鋼板（クリアー塗装）	
		天面	：ステンレス鋼板	
		後面	：溶融亜鉛メッキ鋼板	
	貯氷庫	前面 側面	：ステンレス鋼板（クリアー塗装）	
		後面	：溶融亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉：透明プラスチック	
内装	前開き式扉	：ステンレス鋼板（クリアー塗装）		
	ステンレス鋼板（クリアー塗装）			
製氷方式		硬質発泡ポリウレタン		
氷の形状		円筒内面方式 フレークアイス		
性能	製氷能力	約280/300 kg/日（AT. 20℃, WT. 15℃） 約230/250 kg/日（AT. 30℃, WT. 25℃）		
	貯氷量	約210 kg（自然落下時 約160 kg）		
	消費水量	製氷用	約0.30/0.32 m³/日（AT. 20℃, WT. 15℃） 約0.25/0.27 m³/日（AT. 30℃, WT. 25℃）	
		凝縮器用		
使用温度範囲		周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下（凍結無きこと）		
ユニツサイクル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール	
		公称出力	600W	
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
	冷却器	ステンレスシリンダー		
	送風機	R404A		
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz		
	定格消費電力	830/945W（AT. 30℃, WT. 25℃）		
	運転電流	3.5/3.4A		
	始動電流	19.9/18.7A		
	ポンプ用電動機			
放熱量	減速機用電動機	三相200V 出力120W		
	2035/2280W			
電源	電源コード	長さ 3.5m プラグ 接地形3極差込み		
	適合コンセント	接地形3極差込み 20A 250V		
配管口径	給水口	R1/2		
	製氷部 排水口	R3/4		
	貯水庫 排水口	R3/4		
台付	脚	調節範囲 150～180mm		
製品重量	付属品	スコップ1個		
		約167kg		

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び排熱のため天板上方約300mmのスペースが必要です。

上部軸受は定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-F281YN-AFB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	-
品番	SIM-F281YN-AFB3