
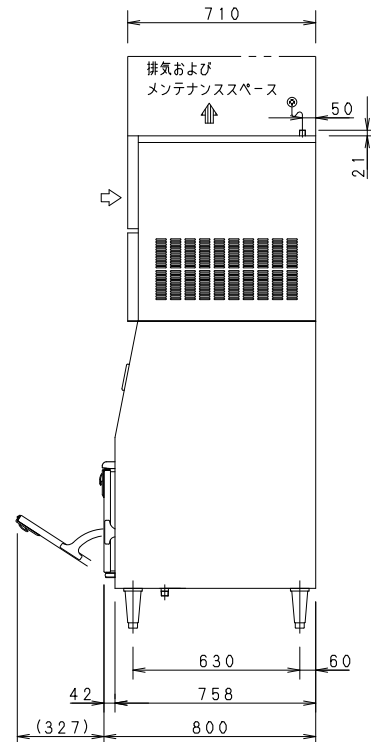
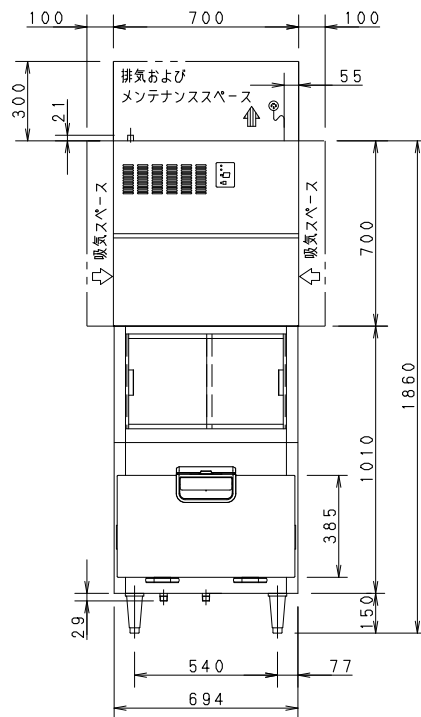



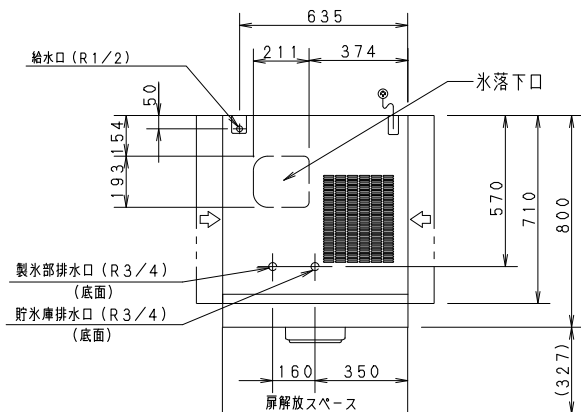

フ°ラク° =

製品名番			製氷機		
品番			SIM-F281YN-FXB3		
寸法	外形 (W×D×H)		700	800	1860
材質	コニツ氷	外装	前面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			天面・側面	ステンレス鋼板	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉	透明プラスチック	
			前開き式扉	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
		内装	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
断熱材			硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式			円筒内面方式		
氷の形状			フレークアイス		
性能	製氷能力	約280/300 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)			
		約230/250 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	貯氷庫	約130 kg (自然落下時 約100 kg)			
		製氷用消費水量	約0.30/0.32m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
	約0.25/0.27m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)				
凝縮器用					
使用温度範囲			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)		
ユニツサイクル	圧縮機	型式	全閉型スクロール		
		公称出力	600W		
		凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
	冷却器	ステンレスシリンダー			
		冷媒	R404A		
	送風機	単相200V 出力20W			
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz			
	定格消費電力	830/945W (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	運転電流	3.5/3.4A (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	始動電流	19.9/18.7A			
	ポンプ用電動機				
	減速機用電動機	三相200V 出力120W			
放熱量			2035/2280W		
電源	電源コード		長さ 3.5m		
			プラグ 接地形3極差込み		
	適合コンセント		接地形3極差込み 20A 250V		
配管口径			給水口	R1/2	
			製氷部排水口	R3/4	
			貯氷庫排水口	R3/4	
台脚	調節範囲 150mm～180mm				
付属品	スコップ1個				
製品重量	約127kg				

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
 2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 3. 製氷部のメンテナンス及び排気スペースのため天板上方約300mmのスペースが必要です。

上部軸受は定期交換部品です。
 3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-F281YN-FXB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	品番
-	SIM-F281YN-FXB3