
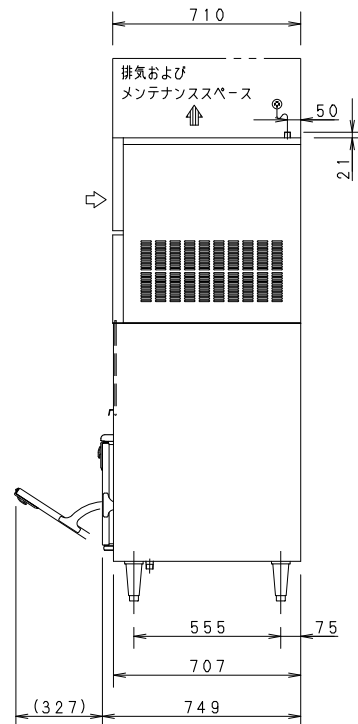
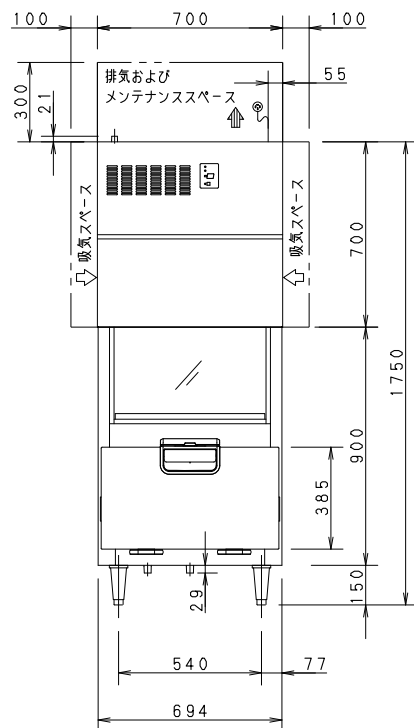


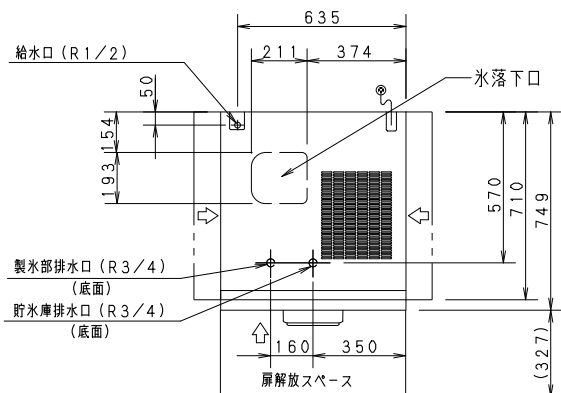

フ°ラク° =

製品名番			製氷機		
品番			SIM-F281YN-FYB3		
寸法		外形(W×D×H)	700	749	1750
材質	コニ製氷機	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			天面・側面	ステンレス鋼板	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉	透明プラスチック	
			前開き式扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			内装	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
断熱材		硬質発泡ポリウレタン			
製氷方式		円筒内面方式			
氷の形状		フレークアイス			
性能	製氷能力		約280/300 kg/日(AT. 20℃, WT. 15℃)		
			約230/250 kg/日(AT. 30℃, WT. 25℃)		
	貯氷庫	約95 kg(自然落下時 約75 kg)			
	消費水量	製氷用	約0.30/0.32 m ³ /日(AT. 20℃, WT. 15℃)		
		約0.25/0.27 m ³ /日(AT. 30℃, WT. 25℃)			
凝縮器用					
使用温度範囲			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
ユ冷ニ凍ッサイクル	圧縮機		型式	全閉型スクロール	
			公称出力	600W	
	凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式		
	冷却器		ステンレスシリンダー		
	送風機		R404A		
	送風機		単相200V 出力20W		
電気定格	電源		三相200V 50/60Hz		
	定格消費電力		830/945W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	運転電流		3.5/3.4A (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	始動電流		19.9/18.7A		
	ポンプ用電動機				
	減速機用電動機		三相200V 出力120W		
放熱量		2035/2280W			
電源	電源コード		長さ 3.5m		
	プラグ		接地形3極差込み		
適合コンセント		接地形3極差込み 20A 250V			
配管口径		給水口	R1/2		
		製氷部排水口	R3/4		
		貯氷庫排水口	R3/4		
台脚		調節範囲 150mm～180mm			
付属品		スコップ1個			
製品重量		約126kg			

- 注) 1. /の数値は、左が50 Hz右が60 Hz。その他は共通です。
 2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 3. 製氷部のメンテナンス及び排気スペースのため天板上方約300 mmのスペースが必要です。

上部軸受は定期交換部品です。
 3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-F281YN-FYB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	-
品番	SIM-F281YN-FYB3