
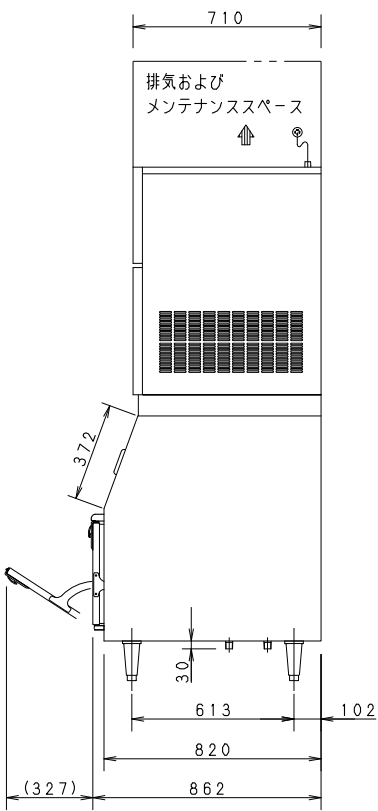
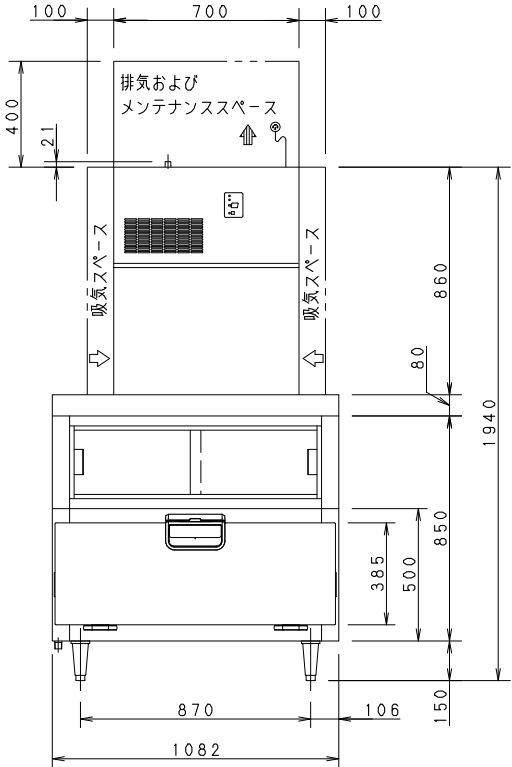



上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

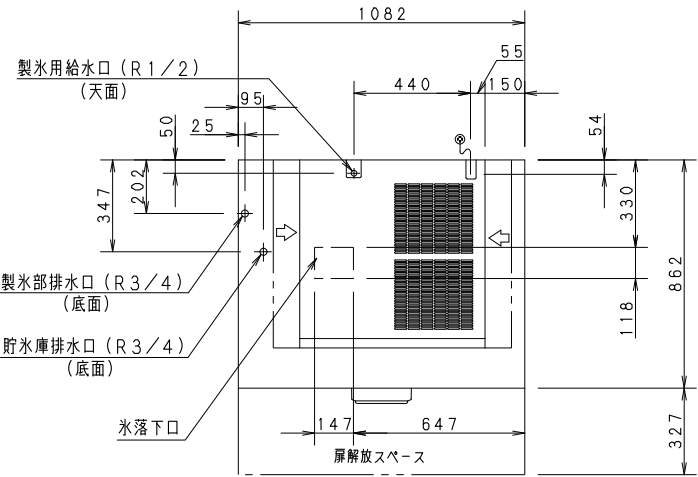

プラグ =  

製品名番			製氷機		
品番			SIM-F530YN-AFB3		
寸法 外形(W×D×H)			1082	862	1940
材質	コニツ水ト	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			天面・側面	ステンレス鋼板	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
扉		スライド式扉	透明プラスチック		
		前開き式扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)		
	内装	ステンレス鋼板(クリアー塗装)			
		断熱材		硬質発泡ポリウレタン	
製氷方式			円筒内面方式		
氷の形状			フレークアイス		
性能	製氷能力		約490/530 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
			約400/440 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	貯氷庫		約210kg (自然落下時 約160kg)		
	消費水量	製氷用凝縮器用	約0.51/0.55m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
			約0.42/0.46m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
使用温度範囲			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
コニツ水トイクル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール		
		公称出力	1.1kW		
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式			
	冷却器	ステンレスシリンダー			
	送風機	R404A			
電気定格	電源		単相200V 出力10W×2個		
	消費電力		三相200V 50/60Hz		
	運転電流		1200/1340W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	始動電流		5.1/4.8A (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	ポンプ用電動機		32.2/30.1A		
放熱量	減速機用電動機		_____		
			三相200V 出力250W		
			3450/3770W		
電源	電源コード		長さ 3.0m		
	適合コンセント		プラグ 接地形3極差込み		
配管口径			接地形3極差込み 20A 250V		
		製氷用給水口	R1/2		
		凝縮器用給水口	_____		
		製氷部排水口	R3/4		
貯氷庫排水口		R3/4			
台脚			調節範囲 150mm～180mm		
付属品			スコップ1個		
製品質量			約216kg		

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び排気スペースのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社

APPROVALS

DESIGN

SCALE

整理番号

カバー形状変更

製品コード

- -

N. KITAZUME

A3サイズ

SIM-F530YN-AFB3-01

18.07.02

1/20

作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)

品番

SIM-F530YN-AFB3