
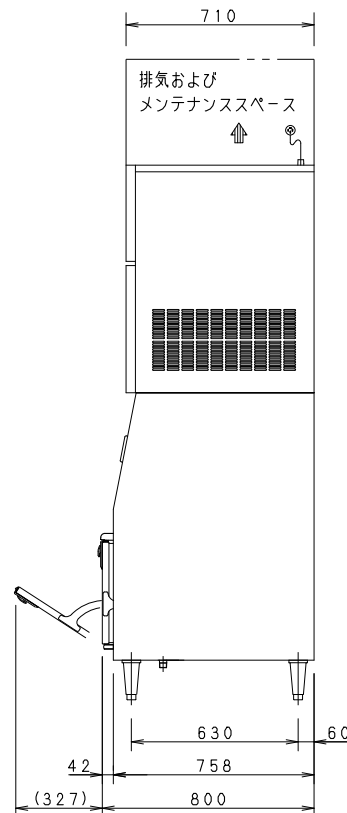
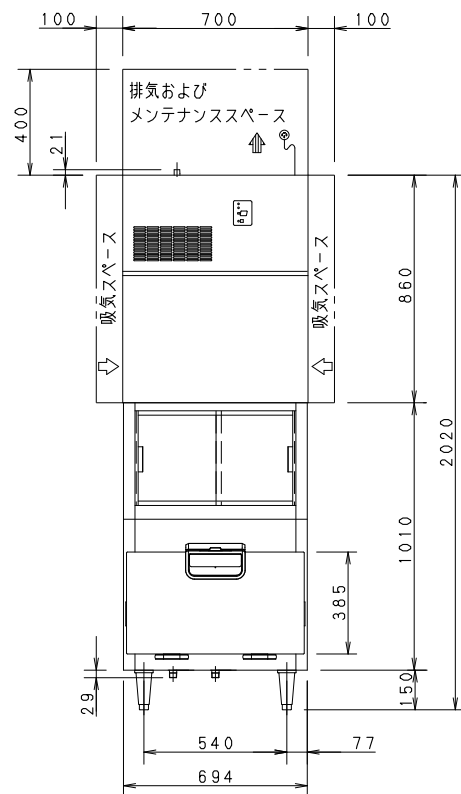



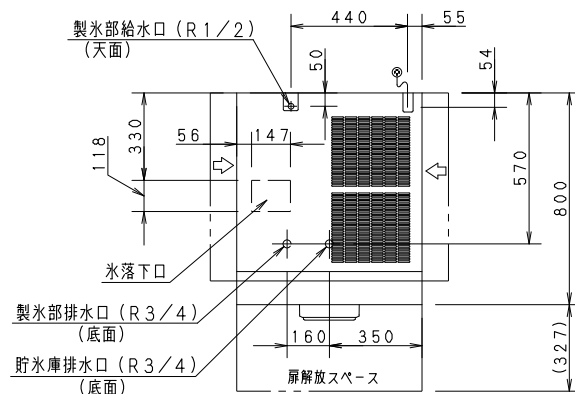

プラグ =  

製品名番		製氷機		
品番		SIM-F530YN-FXB3		
寸法	外形(W×D×H)	700	800	2020
材質	コニツト	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			天面・側面	ステンレス鋼板
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
			扉	スライド式扉 透明プラスチック
	内装	前開式扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
製氷方式		円筒内面方式		
氷の形状		フレークアイス		
性能	製氷能力	約490/530 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
	貯氷庫	約400/440 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	消費水量	製氷用	約130 kg (自然落下時 約100 kg)	
		凝縮器用	約0.51/0.55m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
		約0.42/0.46m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
使用温度範囲		周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
冷凍サイクル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール	
	凝縮器	公称出力	1.1kW	
	冷却器	フィンチューブ型強制空冷式		
	送風機	ステンレスシリンダー		
	電源	R404A		
	電圧	単相200V 出力10W×2個		
電気定格	消費電力	三相200V 50/60Hz		
	運転電流	1200/1340W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	始動電流	5.1/4.8A (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	ポンプ用電動機	32.2/30.1A		
	減速機用電動機			
		三相200V 出力250W		
放熱量		3450/3770W		
電源	電源コード	長さ 3.0m		
	適合コンセント	プラグ 接地形3極差込み 接地形3極差込み 20A 250V		
配管口径	製氷用給水口	R1/2		
	凝縮器用給水口			
	製氷部排水口	R3/4		
	貯氷庫排水口	R3/4		
台付	脚	調節範囲 150mm～180mm		
製品質量	付属品	スコップ1個		
		約176kg		

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
 2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 3. 製氷部のメンテナンス及び排気スペースのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
 4. 自然落下時は貯水残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯水量。上部軸受、メカニカルは定期交換部品です。
 3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-F530YN-FXB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	品番
-	SIM-F530YN-FXB3