
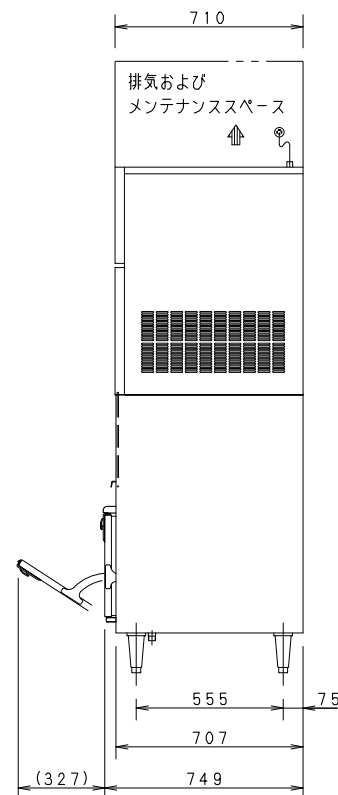



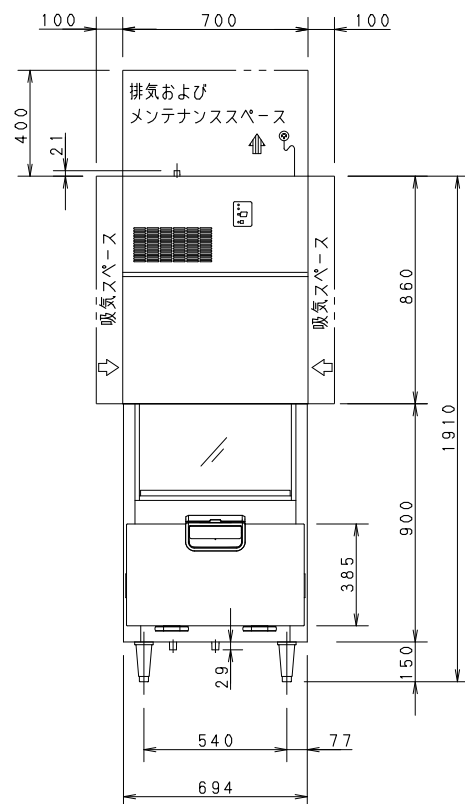

プラグ = 

製品名番			製氷機		
品番			SIM-F530YN-FYB3		
寸法	外形(W×D×H)		700	749	1910
材質	外装	前面	ステンレス鋼板(クリア塗装)		
		天面・側面	ステンレス鋼板		
		後面	溶融亜鉛メッキ鋼板		
	貯水庫	前面 側面	ステンレス鋼板(クリア塗装)		
		後面	溶融電気亜鉛メッキ鋼板		
		扉	スライド式扉 透明プラスチック		
内装	前開き式扉	ステンレス鋼板(クリア塗装)			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
製氷方式			円筒内面方式		
氷の形状			フレークアイス		
性能	製氷能力		約490/530 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
	貯水庫		約400/440 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	消費水量	製氷用	約0.51/0.55m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
		凝縮器用	約0.42/0.46m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
使用温度範囲			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
冷凍サイクル	圧縮機		型式	全密閉型スクロール	
	凝縮器		公称出力	1.1kW	
	冷却器		フィンチューブ型強制空冷式		
	送風機		ステンレスシリンダー		
	送風機		R404A		
電気定格	電源		単相200V 出力10W×2個		
	消費電力		三相200V 50/60Hz		
	運転電流		1200/1340W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	始動電流		5.1/4.8A		
	ポンプ用電動機		32.2/30.1A		
放熱量	減速機用電動機		_____		
	放熱量		三相200V 出力250W		
電源	電源コード		長さ 3.0m		
	適合コンセント		プラグ 接地形3極差込み 接地形3極差込み 20A 250V		
配管口径	製氷用給水口		R1/2		
	凝縮器用給水口		_____		
	製氷部排水口		R3/4		
	貯水庫排水口		R3/4		
台脚			調節範囲 150mm～180mm		
付属品			スコップ1個		
製品質量			約175kg		

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製水機のメンテナンス及び排気スペースのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯水残存量1/3から貯水センサーが動作した時の貯水量。
上部受取、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME 18. 07. 02	A3サイズ	SIM-F530YN-FYB3-01	
		1 20	作成日 19. 03. 07 (N. KITAZUME)	

製品コード	- -
品番	SIM-F530YN-FYB3

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 00