


上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

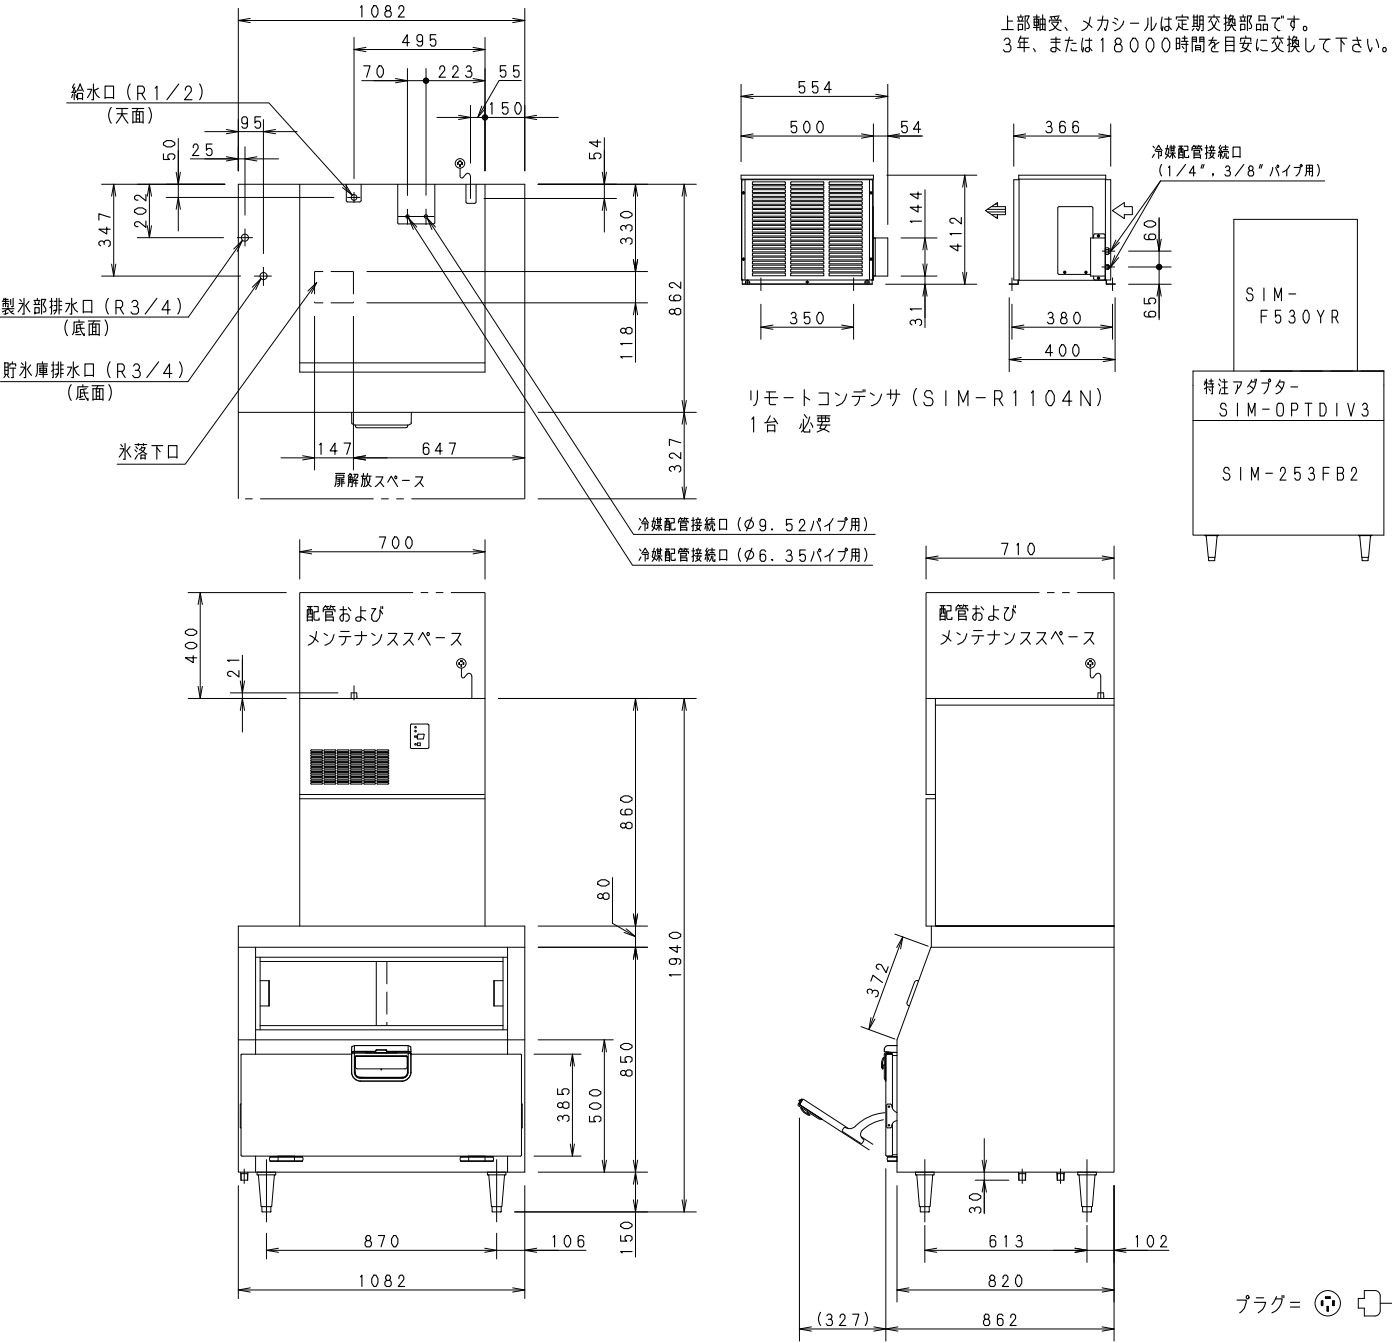

製品名番		製氷機		
品番		SIM-F530YR-AFB3		
寸法	外形(W×D×H)	1082	862	1940
材質	製氷ユニット	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			天面・側面	ステンレス鋼板
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
		扉	スライド式扉	透明プラスチック
前開式扉			ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
断熱材	内装	ステンレス鋼板(クリアー塗装)		
	硬質発泡ポリウレタン			
製氷方式		円筒内面方式		
氷の形状		フレークアイス		
性能	製氷能力		約440/480 kg/日 (RT=AT20℃, WT15℃)	
	貯氷庫		約360/400 kg/日 (RT=AT30℃, WT25℃)	
	消費水量	製氷用	約210 kg (自然落下時 約160 kg)	
			約0.46/0.50 m ³ /日 (RT=AT20℃, WT15℃)	
凝縮器用		約0.38/0.42 m ³ /日 (RT=AT30℃, WT25℃)		
使用温度範囲		周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
ユニツイクル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール	
		公称出力	1.1 kW	
		凝縮器	リモート式(フィンチューブ型強制空冷式)	
		冷却器	ステンレスシリンダー	
電気定格	送風機	R404A		
放熱量	電源	三相200V 50/60Hz		
	消費電力	1180/1350W (RT=AT30℃, WT25℃)		
	運転電流	5.0/4.8A (RT=AT30℃, WT25℃)		
	始動電流	32.2/30.1A		
配管口径	ポンプ用電動機			
		減速機用電動機		
		三相200V 出力250W		
電源	電源コード	長さ 3.5m		
	適合コンセント	プラグ 接地形3極差込み		
台脚	付属品	接地形3極差込み 20A 250V		
		給水口	R1/2	
		冷媒用三方弁	φ9.52(3/8")銅管用	
		冷媒用三方弁	φ6.35(1/4")銅管用	
		製氷部排水口	R3/4	
製品質量	調節範囲	貯氷庫排水口 R3/4		
		150mm～180mm		
スコープ1個				
約201kg				

注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. 電気定格値は、リモートコンデンサを含みます。
3. RTはリモートコンデンサ周囲温度、ATは製氷ユニット周囲温度です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
5. 製氷部のメンテナンスのため天板上約400mmのスペースが必要です。
6. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-F530YR-AFB3-01
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)

カバー形状変更

製品コード	-
品番	SIM-F530YR-AFB3