


上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

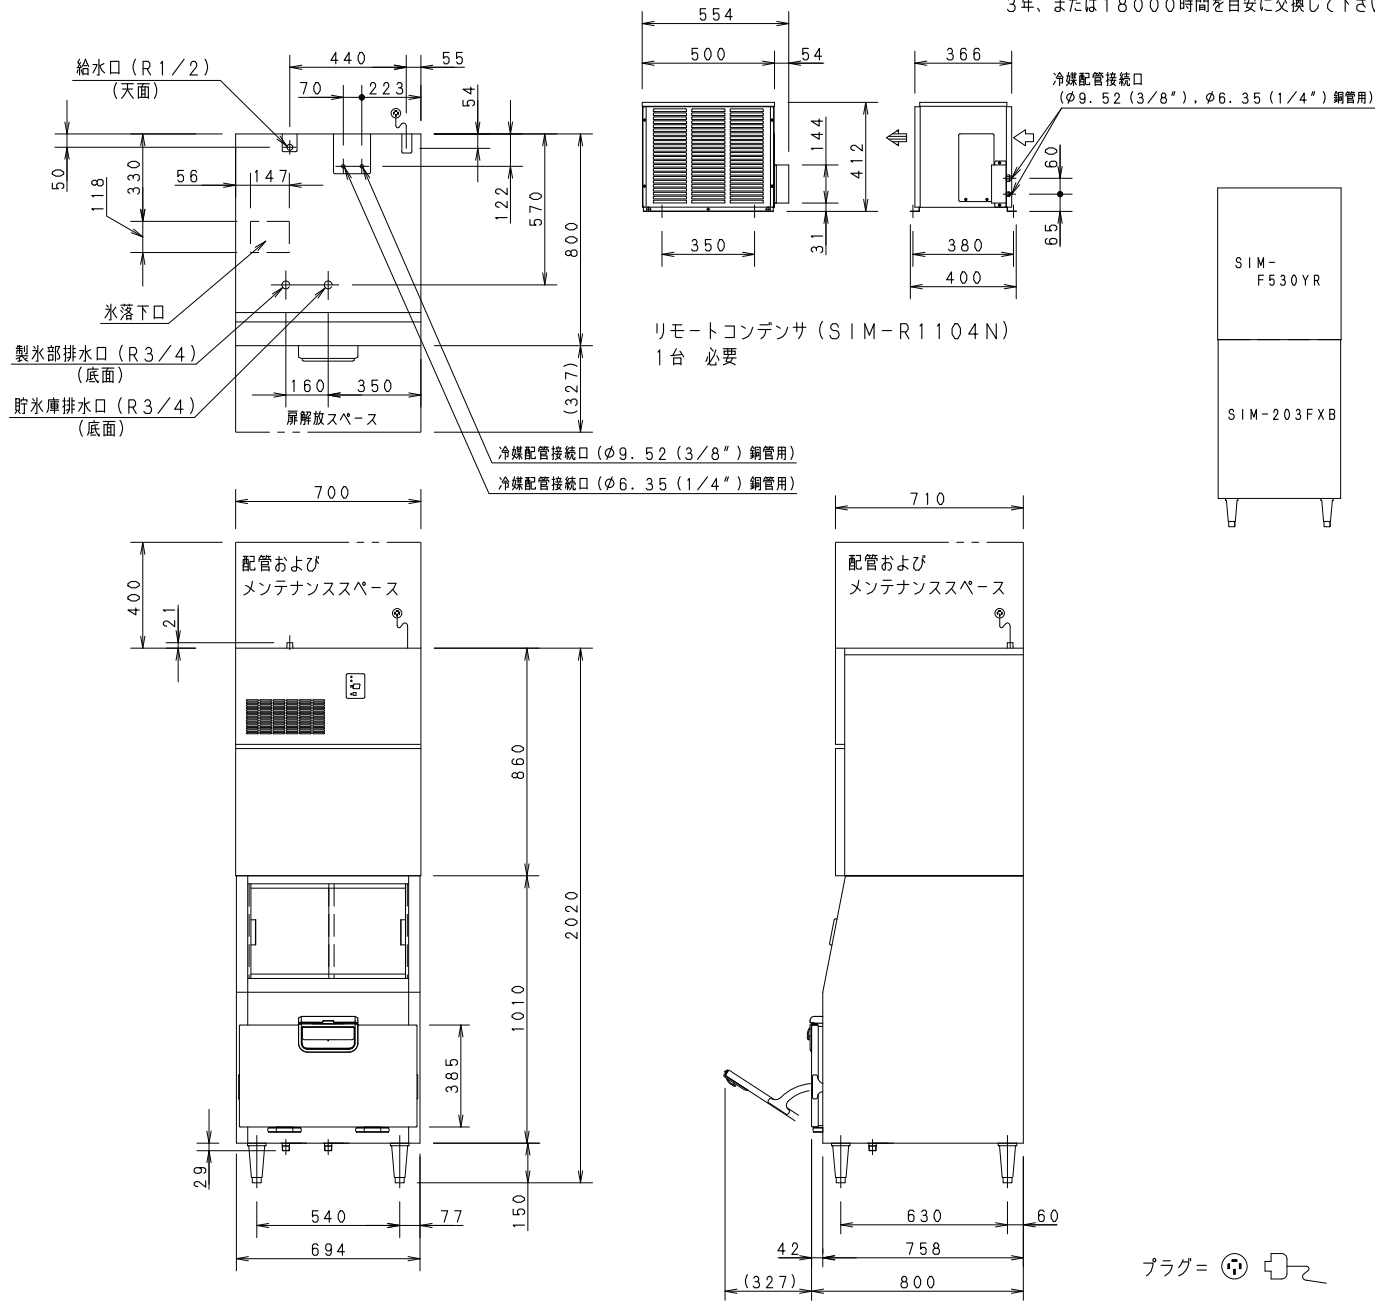

製品名番			製氷機		
品番			SIM-F530YR-FXB3		
寸法 外形(W×D×H)			700	800	2020
材	コニ製 ツット	外 装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
質	貯 氷 庫	外 装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉	透明プラスチック	
			前開き式扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
		内 装	ステンレス鋼板(クリアー塗装)		
断熱材			硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式			円筒内面方式		
氷の形状			フレークアイス		
性 能	製氷能力		約440/480 kg/日 (RT=AT20℃, WT15℃)		
	貯氷庫		約360/400 kg/日 (RT=AT30℃, WT25℃)		
	消費 水量	製氷用	約0.46/0.50 m ³ /日 (RT=AT20℃, WT15℃)		
		凝縮器用	約0.38/0.42 m ³ /日 (RT=AT30℃, WT25℃)		
使用温度範囲			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
コニ ツサ イ ク ル	圧縮機 凝縮器 冷却器 冷凍媒 送風機	型 式	全密閉型スクロール		
		公称出力	1.1 kW		
		リモート式	(フィンチューブ型強制空冷式)		
		ステンレスシリンダー			
		R404A			
電 気 定 格	電 源	三相200V 50/60Hz			
	消費電力	1180/1350W (RT=AT30℃, WT25℃)			
	運転電流	5.0/4.8A (RT=AT30℃, WT25℃)			
	始動電流	32.2/30.1A			
	ポンプ用電動機				
	減速機用電動機	三相200V 出力250W			
放熱量					
電 源	電源コード		長さ 3.5m		
	適合コンセント		プラグ 接地形3極差込み 接地形3極差込み 20A 250V		
配 管 口 径			給水口	R1/2	
			冷媒用三方弁	φ9.52(3/8")銅管用	
			冷媒用三方弁	φ6.35(1/4")銅管用	
			製氷部排水口	R3/4	
			貯氷庫排水口	R3/4	
台 脚			調節範囲 150mm～180mm		
付 属 品			スコップ1個		
製 品 質 量			約161kg		

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. 電気定格値は、リモートコンデンサを含みます。
3. RTはリモートコンデンサ周囲温度、ATは製氷ユニット周囲温度です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
5. 製氷部のメンテナンスのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
6. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号		カバー形状変更	製品コード	-
		N. KITAZUME 18.07.02	A3サイズ	SIM-F530YR-FXB3-01			品番	SIM-F530YR-FXB3
			1 20	作成日	19.03.07 (N. KITAZUME)			