


上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

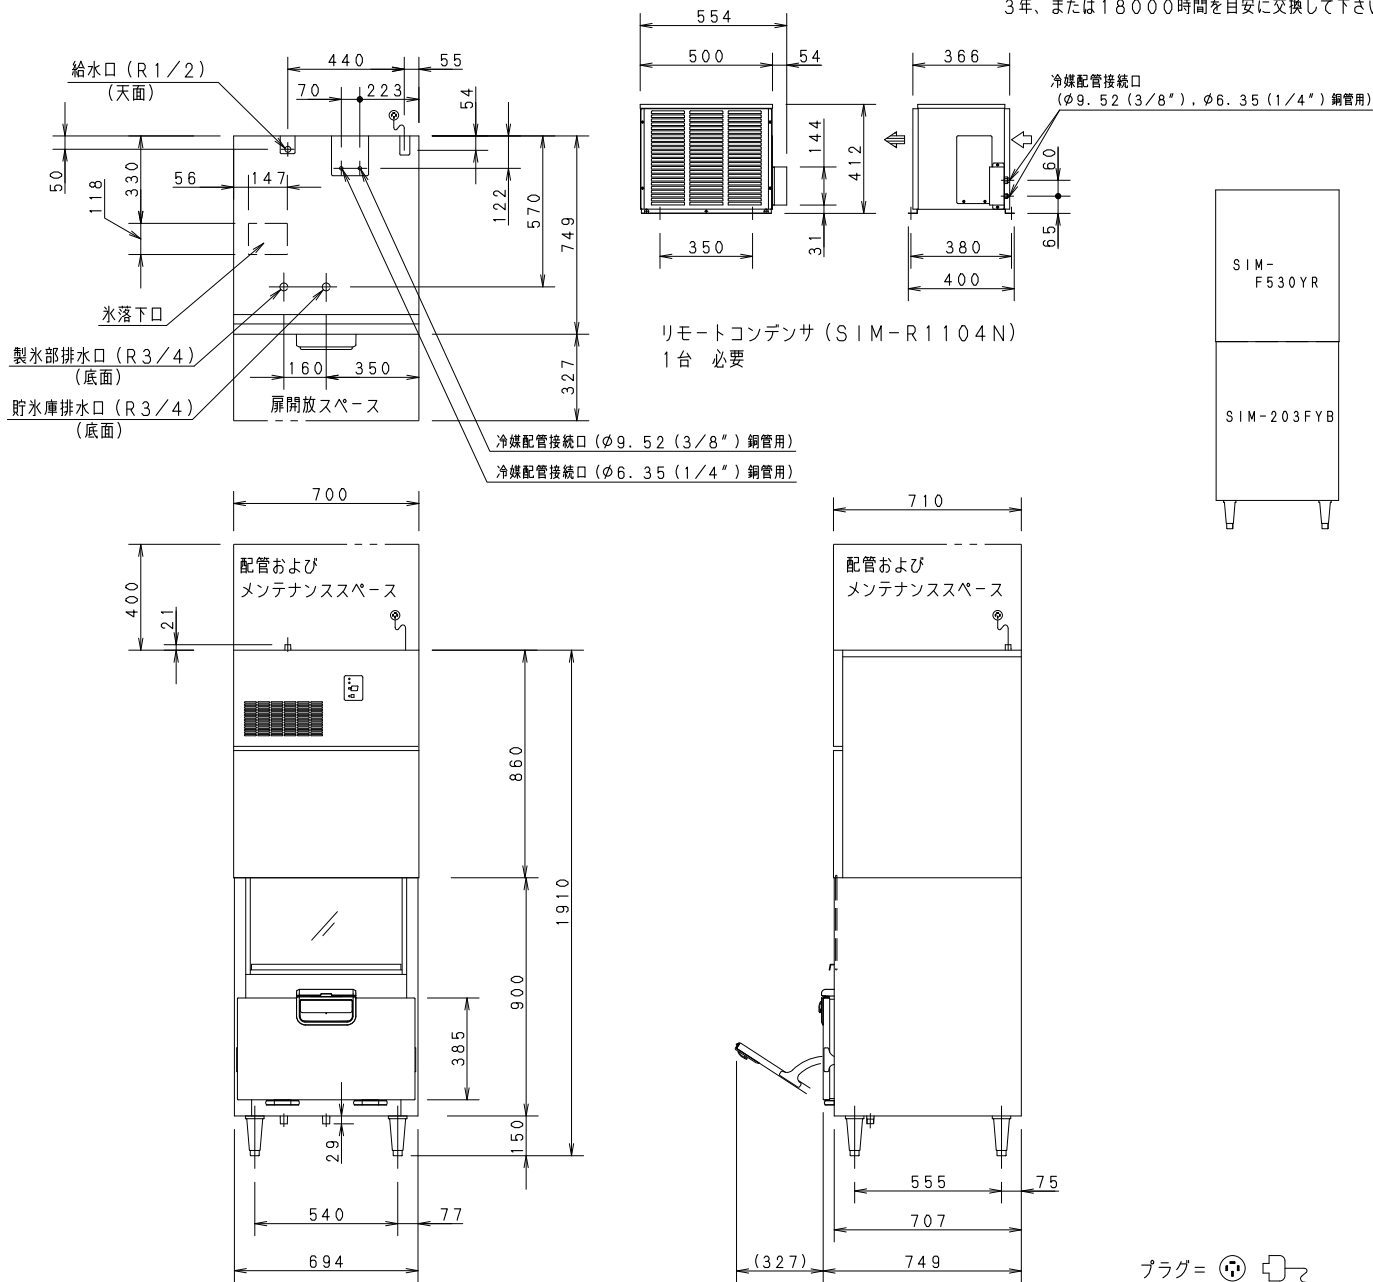

製品名番		製氷機		
		SIM-F530YR-FYB3		
寸法	外形(W×D×H)	700	749	1910
材質	製氷口	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			天面・側面	ステンレス鋼板
	貯氷庫	外装	後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
			前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
		扉	後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
			スライド式扉	透明プラスチック
	内装	前開き式扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
		ステンレス鋼板(クリアー塗装)		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式	円筒内面方式			
氷の形状	フレークアイス			
性能	製氷能力	約440/480 kg/日 (RT=AT20℃, WT15℃)		
	貯氷庫	約360/400 kg/日 (RT=AT30℃, WT25℃)		
	消費水量	製氷用	約0.46/0.50 m ³ /日 (RT=AT20℃, WT15℃)	
		凝縮器用	約0.38/0.42 m ³ /日 (RT=AT30℃, WT25℃)	
使用温度範囲		周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
ユ凍 ツサ イト イク ル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール	
		公称出力	1.1 kW	
	凝縮器	リモート式(フィンチューブ型強制空冷式)		
	冷却器	ステンレスシリンダー		
	媒送風機	R404A		
電気 定 格	電源	三相200V 50/60Hz		
	消費電力	1180/1350W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	運転電流	5.0/4.8A (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	始動電流	32.2/30.1A		
	ポンプ用電動機			
	減速機用電動機	三相200V 出力250W		
放熱量				
電源	電源コード	長さ 3.5m プラグ 接地形3極差込み		
	適合コンセント	接地形3極差込み 20A 250V		
配管口径	給水口	R1/2		
	冷媒用三方弁	φ9.52(3/8") 銅管用		
	冷媒用三方弁	φ6.35(1/4") 銅管用		
	製氷部排水口	R3/4		
	貯氷庫排水口	R3/4		
台付	脚	調節範囲 150mm～180mm		
付属品		スコップ1個		
製品質量		約160kg		

注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. 電気定格値は、リモートコンデンサを含みます。
3. RTはリモートコンデンサ周囲温度、ATは製氷ユニット周囲温度です。
4. SCALEは1/2.0。(この用紙サイズがA3の場合のR度です)
5. 製氷部のメンテナンスのため天板上方約40mmのスペースが必要です。
6. 自然落し時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号		カバー形状変更
	N. KITAZUME 18. 07. 02	A3サイズ	SIM-F530YR-FYB3-01		
		1/20	作成日	19. 03. 07 (N. KITAZUME)	

製品コード	- -
品番	SIM-F530YR-FYB3

仕様は改良により一部変更する場合があります。 CAD 00