

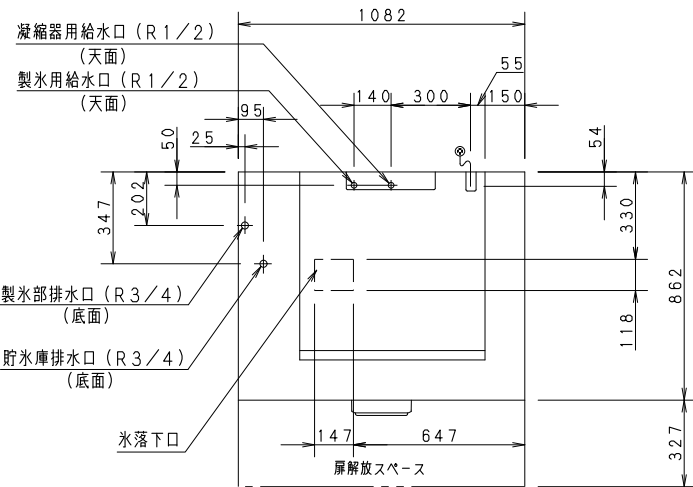
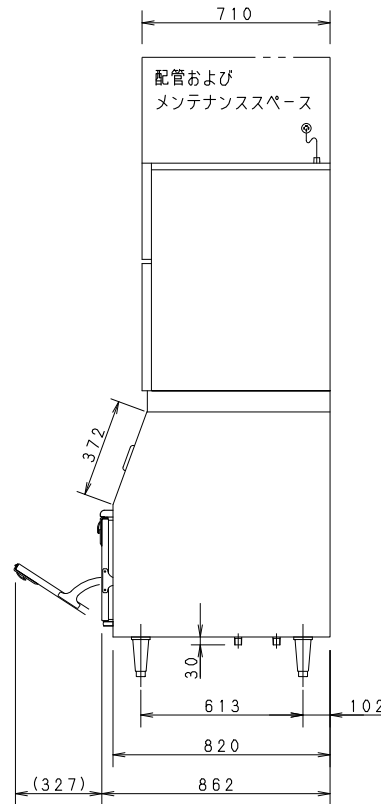


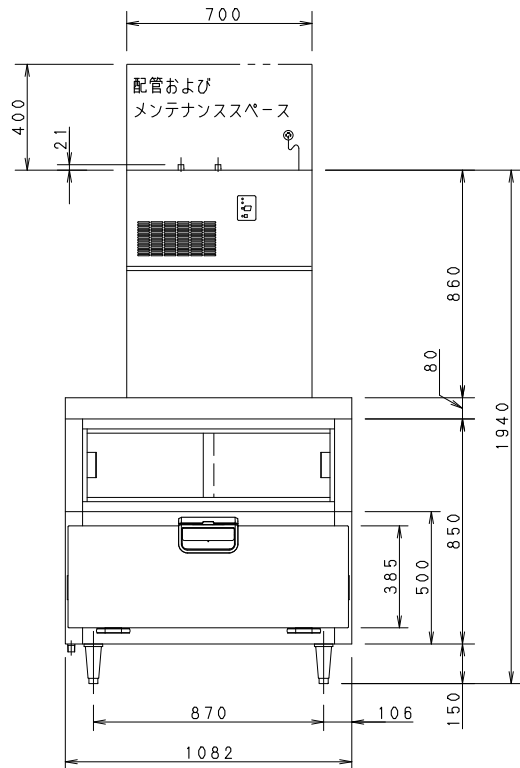

上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。



プラグ =  

製品名		製氷機		
品番		SIM-F530YW-AFB3		
寸法	外形(W×D×H)	1082	862	1940
材質	コニツ水ト	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			天面・側面	ステンレス鋼板
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
			扉	スライド式扉 透明プラスチック
製氷方式	氷の形状	円筒内面方式	前開き式扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
			断熱材	硬質発泡ポリウレタン
性能	製氷能力	貯氷庫	約450/500 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
			約390/430 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
	消費水量	製氷用	約210 kg (自然落下時 約160 kg)	
			約0.47/0.52 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
使用温度範囲	周回温度5℃~35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)	凝縮器用	約0.41/0.45 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
			約2.2/2.4 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
コニツサイトイクル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール	
			公称出力 1.1 kW	
			二重管型水冷式	
			ステンレスシリンダー	
電気定格	送風機	R404A		
放熱量	電源コード	長さ 3.5m	三相200V 50/60Hz	
			プラグ 接地形3極差込み	
			1080/1200W (AT. 30℃, WT. 25℃)	
			20A 250V	
配管口径	通合コンセント	接地形3極差込み	製氷用給水口 R1/2	
			凝縮器用給水口 R1/2	
			製氷部排水口 R3/4	
			貯氷庫排水口 R3/4	
台付	調節範囲	150mm~180mm	スコープ1個	
			約214 kg	

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び配管スペースのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-F530YW-AFB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	品番
-	SIM-F530YW-AFB3