
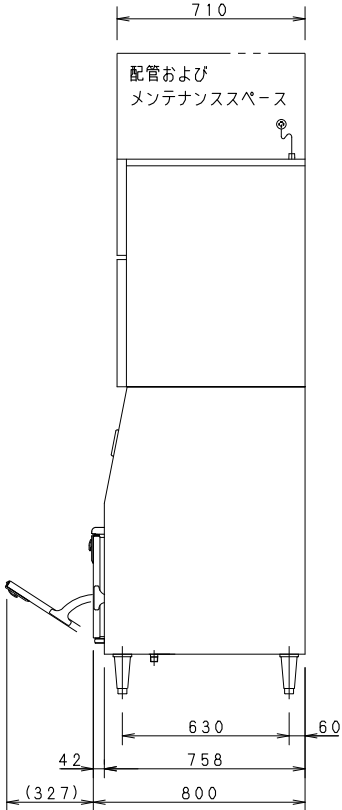
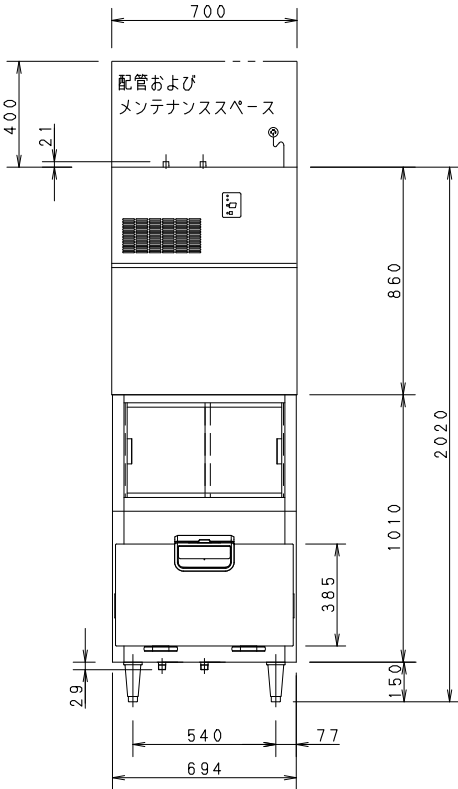


上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

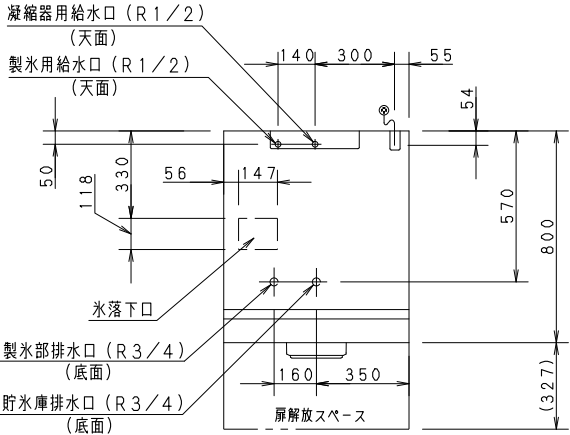

プラグ =  

製品名番			製氷機		
品番			SIM-F530YW-FXB3		
寸法	外形(W×D×H)		700	800	2020
材質	コニツ水ト	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			天面・側面	ステンレス鋼板	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉	透明プラスチック	
前開き式扉			ステンレス鋼板(クリアー塗装)		
断熱材	硬質発泡ポリウレタン				
	製氷方式		円筒内面方式		
氷の形状			フレークアイス		
性能	製氷能力		約450/500 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
	貯氷庫		約390/430 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	消費水量	製氷用凝縮器用	約130 kg (自然落下時 約100 kg)		
			約0.47/0.52m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
使用温度範囲			約0.41/0.45m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
コニツサイクル	圧縮機		約2.2/2.4m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
	凝縮器		約3.3/3.5m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	冷却器		周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
	送風機		型式 全密閉型スクロール		
	電源		公称出力 1.1kW		
	運転電流		二重管型水冷式		
電気定格	始動電流		ステンレスシリンダー		
	ポンプ用電動機		R404A		
	減速機用電動機		_____		
	放熱量		_____		
	電源コード		長さ 3.5m		
	適合コンセント		プラグ 接地形3極差込み		
配管口径	製氷用給水口		接地形3極差込み 20A 250V		
	凝縮器用給水口		R1/2		
	製氷部排水口		R1/2		
	貯氷庫排水口		R3/4		
台脚	調節範囲		R3/4		
付属品	スコップ1個		150mm～180mm		
製品質量	約174kg		_____		

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び配管スペースのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS

DESIGN

SCALE

整理番号

カバー形状変更

製品コード

-

N. KITAZUME

A3サイズ

SIM-F530YW-FXB3-01

18.07.02

1/20

作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)

品番

SIM-F530YW-FXB3