

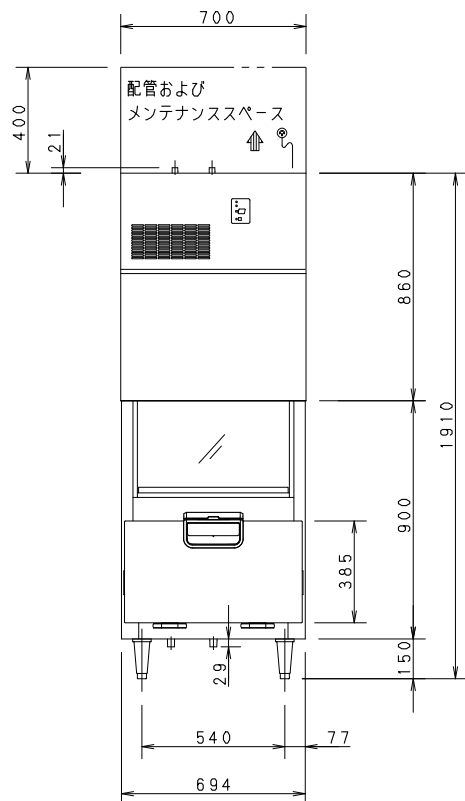
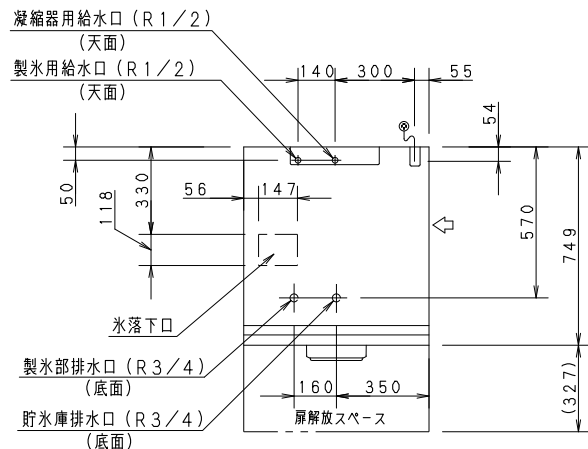


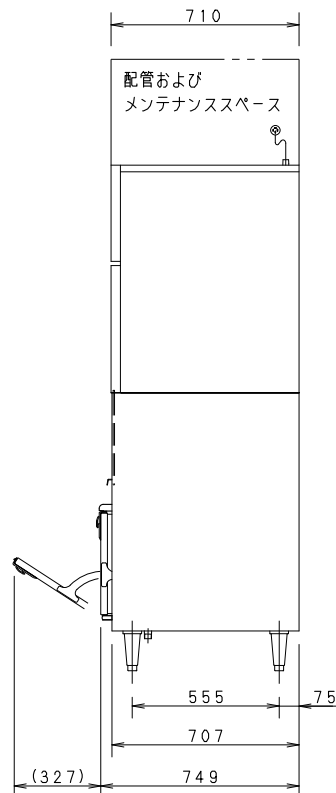

上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。



プラグ =

製 品 名			製 氷 機		
品 番			S I M - F 5 3 0 Y W - F Y B 3		
寸法 外形 (W×D×H)			7 0 0	7 4 9	1 9 1 0
材 質	コ ニ ツ 水 ト	外 装	前面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			天面・側面	ステンレス鋼板	
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
	貯 氷 庫	外 装	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			後面	溶融電気亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉	透明プラスチック	
前開式扉			ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
	内 装	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
製 氷 方 式			円筒内面方式		
氷 の 形 状			フレークアイス		
性 能	製 氷 能 力		約450/500 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
			約390/430 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	貯 氷 庫	貯 氷 庫	約95 kg (自然落下時 約75 kg)		
		消 費 水 量	製 氷 用 凝 縮 器 用	約0.47/0.52 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
	約0.41/0.45 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)				
			約 2.2/ 2.4 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
			約 3.3/ 3.5 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
使用温度範囲			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)		
ユ ン ニ ツ サ イ ク ル	圧 縮 機 凝 縮 器 冷 却 器 送 風 機	型 式	全密閉型スクロール		
		公称出力	1. 1 kW		
		二重管型水冷式	ステンレスシリンダー		
		冷 媒	R404A		
		送 風 機			
電 気 定 格	電 源		三相200V 50/60Hz		
	消 費 電 力		1080/1200W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	運 転 電 流		4. 8/4. 4 A		
	始 動 電 流		32. 2/30. 1 A		
	ポンプ用電動機				
	減速機用電動機		三相200V 出力250W		
放 熱 量					
電 源	電 源 コード		長さ 3. 5m		
	適合コンセント		プラグ 接地形3極差込み		
			接地形3極差込み 20A 250V		
配 管	口 径		製氷用給水口	R1/2	
			凝縮器用給水口	R1/2	
			製氷部排水口	R3/4	
			貯氷庫排水口	R3/4	
台 脚		調節範囲 150mm～180mm			
付 属 品		スコップ1個			
製 品 質 量		約173 kg			

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び配管スペースのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量 (凝縮器用) は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	S I M - F 5 3 0 Y W - F Y B 3 - 0 1	
	18. 07. 02	1/20	作 成 日 19. 03. 07 (N. KITAZUME)	

製品コード	品 番
- -	S I M - F 5 3 0 Y W - F Y B 3