

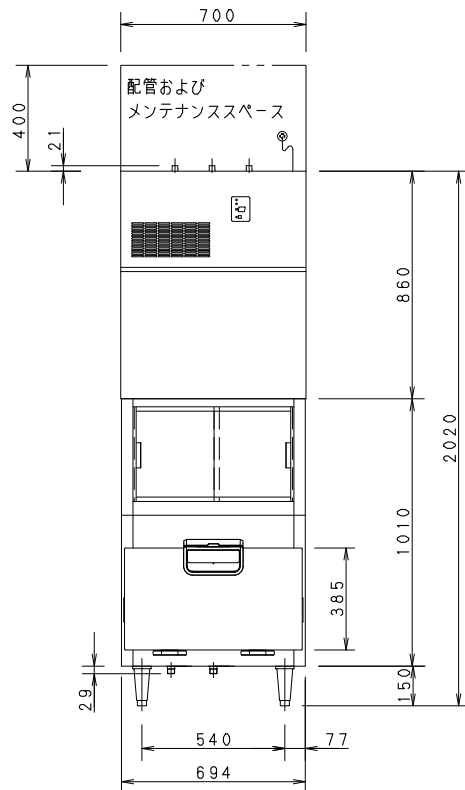
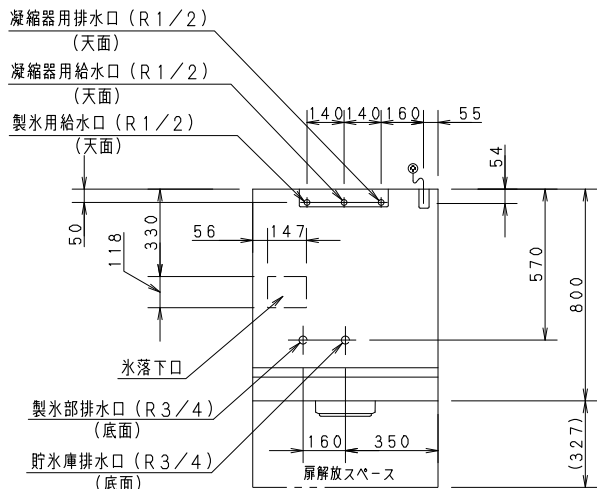


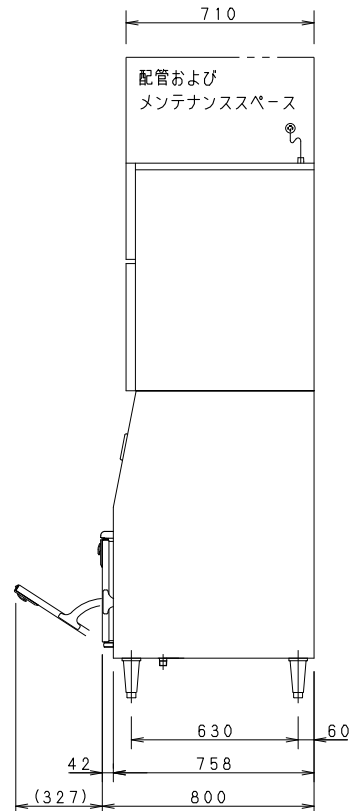

上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。



プラグ =

製品名		製氷機		
品番		SIM-F530YWT-FXB3		
寸法 外形 (W×D×H)		700	800	2020
材質	コニツ水ト	外 装	前面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
			天面・側面	ステンレス鋼板
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
	貯氷庫	外 装	前面・側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
			後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
		扉	スライド式扉	透明プラスチック
前開式扉			ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
内 装	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式		円筒内面方式		
氷の形状		フレークアイス		
性能	製氷能力	約450/500 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)		
		約390/430 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	貯氷庫	約130 kg (自然落下時 約100 kg)		
	消費水量	製氷用凝縮器用	約0.47/0.52 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃)	
			約0.41/0.45 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
使用温度範囲		周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)		
冷凍サイクル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール	
	凝縮器	公称出力	1.1 kW	
	冷却器	二重管型水冷式		
	媒送風機	ステンレスシリンダー		
	送風機	R404A		
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz		
	消費電力	1080/1200W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	運転電流	4.8/4.4 A (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	始動電流	32.2/30.1 A		
	ポンプ用電動機	減速機用電動機		
放熱量	三相200V 出力250W			
電源	電源コード	長さ 3.5m プラグ 接地形3極差込み		
	適合コンセント	接地形3極差込み 20A 250V		
配管口径	製氷用給水口		R1/2	
	凝縮器用給水口		R1/2	
	凝縮器用排水口		R1/2	
	製氷部排水口		R3/4	
	貯氷庫排水口		R3/4	
台脚	調節範囲 150mm～180mm			
付属品	スコップ1個			
製品質量	約174 kg			

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンスのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	クーリングタワー仕様 カバー形状変更
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-F530YWT-FXB3-01	
	18.07.02	1/20	作成日 19.03.07 (N. KITAZUME)	

製品コード	-
品番	SIM-F530YWT-FXB3