

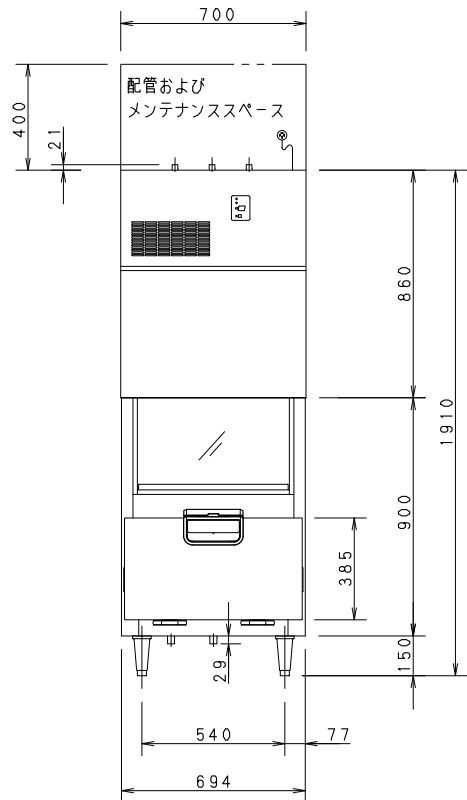
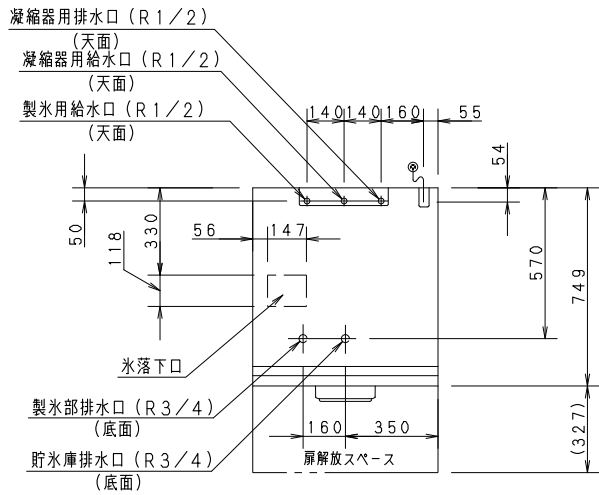


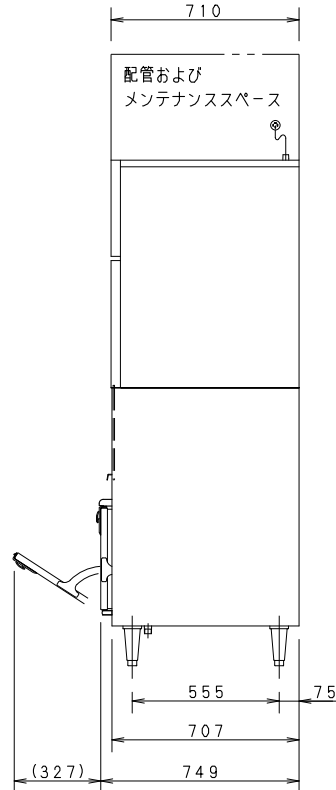

上部軸受、メカシールは定期交換部品です。  
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。



プラグ =

| 製 品 名                   |                    | 製 氷 機                                         |                                                 |                  |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 品 番                     |                    | S I M - F 5 3 0 Y W T - F Y B 3               |                                                 |                  |
| 寸法                      | 外形 (W×D×H)         | 7 0 0                                         | 7 4 9                                           | 1 9 1 0          |
| 材 質                     | コニツ水ト              | 外 装                                           | 前面                                              | ステンレス鋼板 (クリアー塗装) |
|                         |                    |                                               | 天面・側面                                           | ステンレス鋼板          |
|                         |                    |                                               | 後面                                              | 溶融亜鉛メッキ鋼板        |
|                         | 貯 氷 庫              | 外 装                                           | 前面 側面                                           | ステンレス鋼板 (クリアー塗装) |
|                         |                    |                                               | 後面                                              | 溶融亜鉛メッキ鋼板        |
|                         |                    | 扉                                             | スライド式扉 透明プラスチック<br>前開き式扉 ステンレス鋼板 (クリアー塗装)       |                  |
| 内 装                     | ステンレス鋼板 (クリアー塗装)   |                                               |                                                 |                  |
|                         | 断熱材                | 硬質発泡ポリウレタン                                    |                                                 |                  |
| 製 氷 方 式                 |                    | 円筒内面方式                                        |                                                 |                  |
| 氷 の 形 状                 |                    | フレークアイス                                       |                                                 |                  |
| 性 能                     | 製 氷 能 力            | 約450/500 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃)              |                                                 |                  |
|                         |                    | 約390/430 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)              |                                                 |                  |
|                         | 貯 氷 庫              | 約95 kg (自然落下時 約75 kg)                         |                                                 |                  |
|                         | 消費水量               | 製 氷 用                                         | 約0.47/0.52 m <sup>3</sup> /日 (AT. 20℃, WT. 15℃) |                  |
|                         |                    |                                               | 約0.41/0.45 m <sup>3</sup> /日 (AT. 30℃, WT. 25℃) |                  |
|                         | 凝縮器用               | 約2.2/2.4 m <sup>3</sup> /日 (AT. 20℃, WT. 15℃) |                                                 |                  |
|                         |                    | 約3.3/3.5 m <sup>3</sup> /日 (AT. 30℃, WT. 25℃) |                                                 |                  |
| 使用温度範囲                  |                    | 周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)                 |                                                 |                  |
| ユ冷<br>ツサ<br>イ<br>ク<br>ル | 圧 縮 機              | 型 式                                           | 全密閉型スクロール                                       |                  |
|                         |                    | 公称出力                                          | 1.1 kW                                          |                  |
|                         | 凝 縮 器              | 二重管型水冷式                                       |                                                 |                  |
|                         | 冷 却 器              | ステンレスシリンダー                                    |                                                 |                  |
|                         | 媒 送 風 機            | R404A                                         |                                                 |                  |
| 電 気<br>定 格              | 電 源                | 三相200V 50/60Hz                                |                                                 |                  |
|                         | 消 費 電 力            | 1080/1200W (AT. 30℃, WT. 25℃)                 |                                                 |                  |
|                         | 運 転 電 流            | 4.8/4.4A                                      |                                                 |                  |
|                         | 始 動 電 流            | 32.2/30.1A                                    |                                                 |                  |
|                         | ポンプ用電動機<br>減速機用電動機 | 三相200V 出力250W                                 |                                                 |                  |
| 放 熱 量                   |                    |                                               |                                                 |                  |
| 電 源                     | 電 源 コード            | 長さ 3.5m<br>プラグ 接地形3極差込み                       |                                                 |                  |
|                         | 適合コンセント            | 接地形3極差込み 20A 250V                             |                                                 |                  |
| 配 管 口 径                 |                    | 製氷用給水口                                        | R1/2                                            |                  |
|                         |                    | 凝縮器用給水口                                       | R1/2                                            |                  |
|                         |                    | 凝縮器用排水口                                       | R1/2                                            |                  |
|                         |                    | 製氷部排水口                                        | R3/4                                            |                  |
|                         |                    | 貯氷庫排水口                                        | R3/4                                            |                  |
| 台 脚                     | 調節範囲               | 150mm～180mm                                   |                                                 |                  |
| 付 属 品                   | スコップ1個             |                                               |                                                 |                  |
| 製 品 質 量                 |                    | 約173 kg                                       |                                                 |                  |

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。  
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)  
3. 製氷部のメンテナンスのため天板上方約400mmのスペースが必要です。  
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。  
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。  
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社

| APPROVALS | DESIGN      | SCALE | 整理番号                       | クーリングタワー仕様<br>カバー形状変更 |
|-----------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------|
|           | N. KITAZUME | A3サイズ | SIM-F530YWT-FYB3-01        |                       |
|           | 18.07.02    | 1/20  | 作成日 19.03.07 (N. KITAZUME) |                       |

| 製品コード | -                |
|-------|------------------|
| 品番    | SIM-F530YWT-FYB3 |