
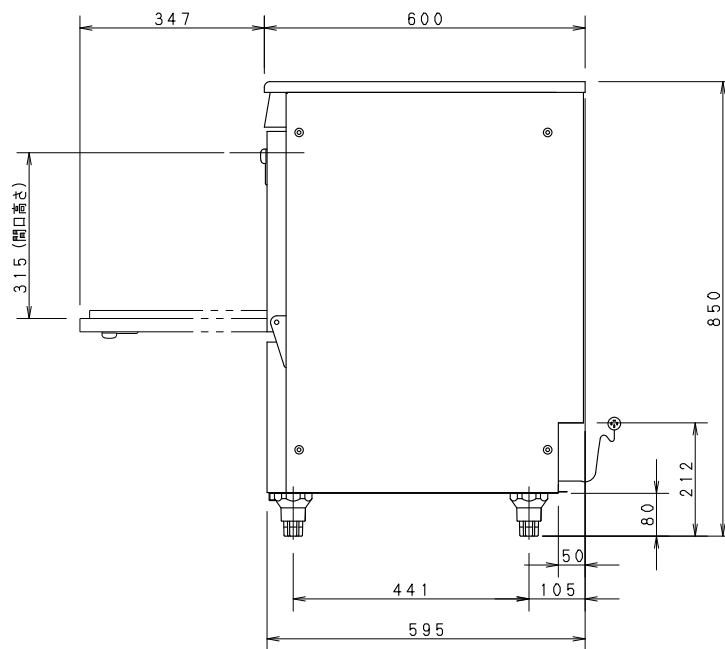
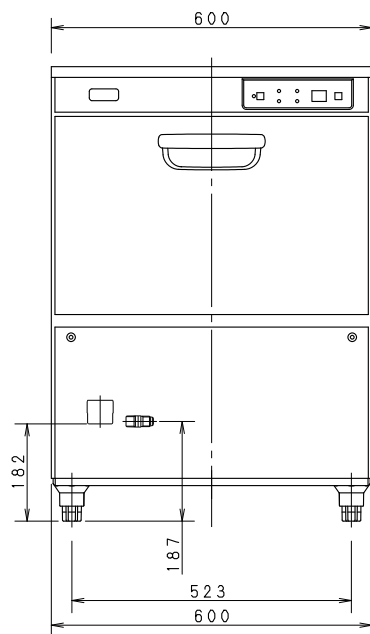


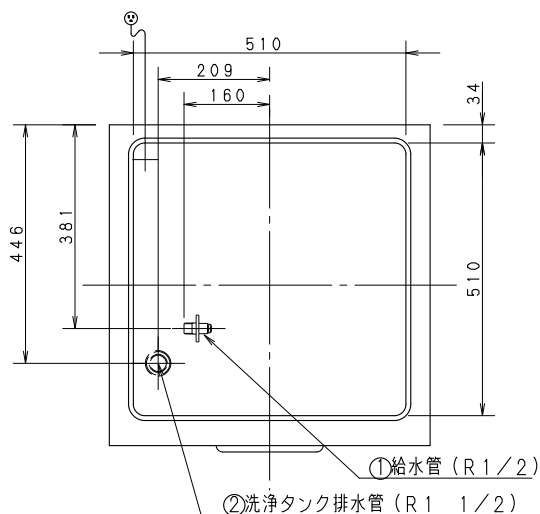

フ°ラク° = ㊟

製品名	蓄冷剤洗浄機		
品番	DW-UD42TA		
寸法 外形(W×D×H)	600	600	850
材質 外装	ステンレス鋼板		
屏	ステンレス鋼板		
内装	タンク, ステンレス鋼板		
性能 処理能力	42ラック/時(標準)		
洗浄サイクル	洗浄時間	85秒(標準)	
		洗い	休止
		66秒(可変)	4秒
	洗浄方法	回転スプレーノズル	
	洗い	流量	タンク容量
	すすぎ	流量(可変)	水道水温
ポンプモーター		3.7L/サイクル	20L
		水道水温	
電気定格	電源	単相100V 50/60Hz	
	消費電力	505/520W	
	運転電流	5.4/5.3A	
電源	コ電長さ	2.5m	
	プラグ	横形 接地形2極差込み	
	適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V	
配管口径	①給水管	R1/2	
	②洗浄タンク排水管	R1 1/2	
台脚	樹脂製 調節範囲	70~105mm	
付属品	ラック1個, 排水用フレキシブルホース1本		
製品質量	63kg		

注) 1. この製品は、電源周波数50/60Hzによって1部仕様が異なります。
2. SCALEは、この用紙サイズがA3の場合の尺度です。

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更	製品コード	366-482-00
		E. サイトウ	A3サイズ	DW-UD42TA-01		品番	DW-UD42TA
		02.10.03	1/10	作成日 12.03.07 (T. MUNEZUKA)			