
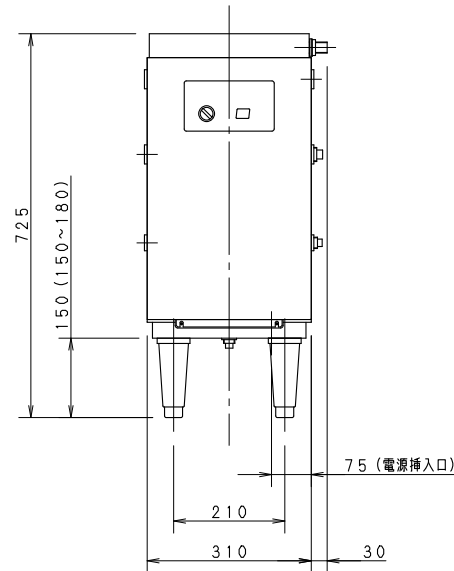
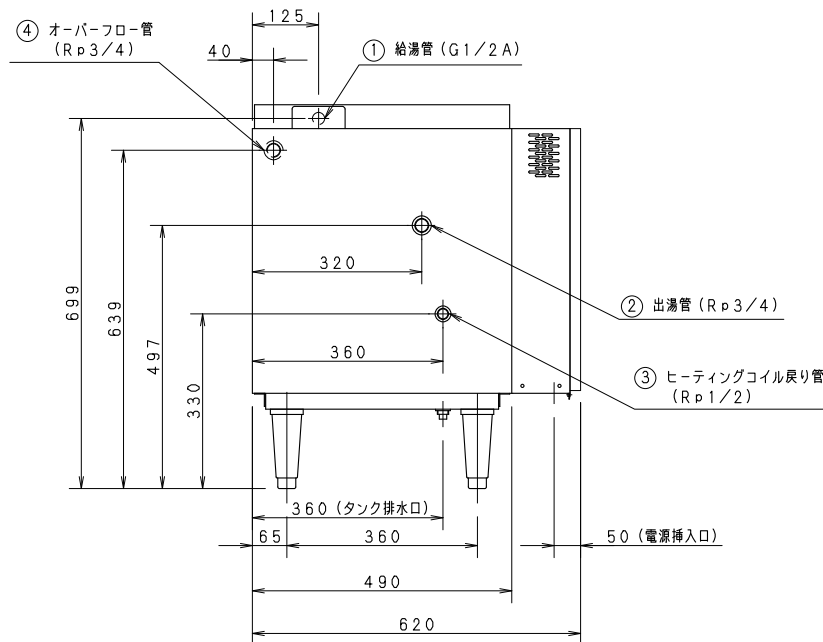


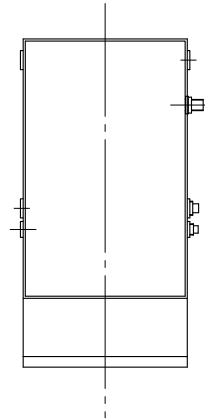

製 品 名			電 気 プ ー ス タ ー		
品 番			DW-BN12EA		
寸 法 外 形 (W×D×H)			3 1 0		6 2 0 7 2 5
タンク貯湯量			65リットル		
性 能	連 続 出 湯 温 度 時	2リットル/分	給湯温度+81° C		
		3リットル/分	給湯温度+54° C		
		5リットル/分	給湯温度+32° C		
		6.5リットル/分	給湯温度+25° C		
	有効貯湯量		14リットル		
ヒーターユニット	容 量		12 kW		
	タンク給湯制御		ボールタップ方式		
	必要最低給湯圧		0.03MPa (流水時の圧力)		
	湯 温 制 御		電子コントロール方式		
	空 焚 防 止		フロートスイッチ		
電気定格	電 源		3相200V 50/60Hz		
	消 費 電 力		12 kW		
	運 転 電 流		34.7 A		
配 管 口 径			① 給 湯 管	G 1/2 A	
			② 出 湯 管	Rp 3/4 ※	
			③ ヒーティングコイル戻り管	Rp 1/2 ※	
			④ オーバーフロー管	Rp 3/4 ※	
台 脚			樹脂製 150～180mm		
製 品 質 量			約29kg		

- 注) 1. *印については左右にあります。
 2. 給湯管は左右どちらにも取付可能。
 3. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. TAKAGI	A3サイズ	DW-BN12EA-01
	07.07.26	1/10	作成日 12.03.07 (T. MUNEZUKA)

社名変更

製品コード 366-496-00

品番 DW-BN12EA

仕様は改良により一部変更する場合があります。