

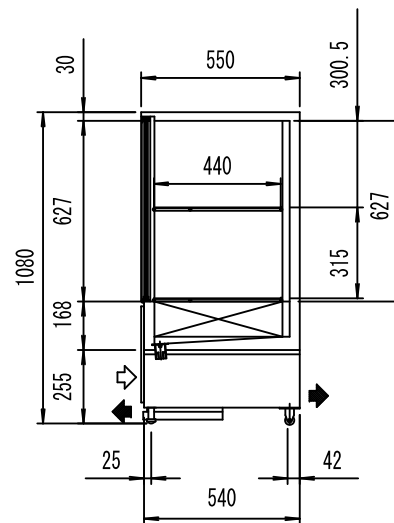
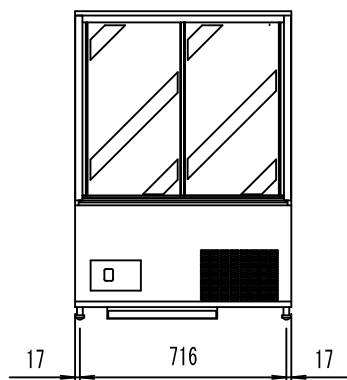


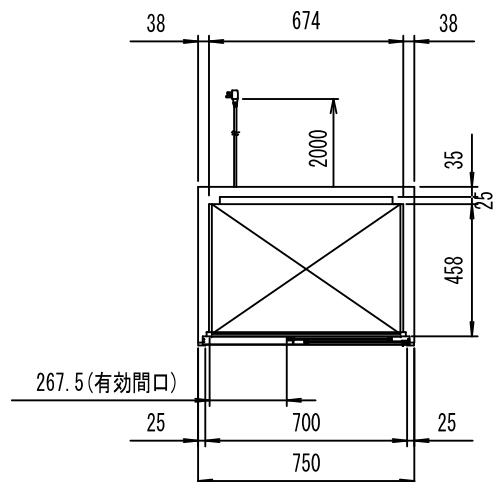

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

品名		リーチンショーケース（冷凍機内蔵型）	
機種名		TBCR-855S	
寸法	外形（mm） （幅×奥行×高さ）	750×550×1080	
	内形（mm） （幅×奥行×高さ）	674×458×627	
有効内容積（L）		173（総内容積 219）	
製品質量（kg）		60	
材質	外装	側面・正面 カラー鋼板 天 ステンレス鋼板 背面 亜鉛鉄板 化粧パネル カラー鋼板	
	内装	カラー鋼板	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン（五面一体発泡）	
	扉	単板強化ガラス扉 2枚	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却方式		冷気強制循環式	
冷却性能 （無負荷・周囲温度30℃）		3～10℃	
霜取方式		マイコン制御オフサイクルデフロスト方式	
冷却装置	冷却器	フィンチューブ式	
	冷凍機	全密閉式 単相100V 公称出力140W	
	冷媒	R-134a	
	冷媒制御方式	キャピラリチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ強制空冷式	
排熱量		510/570W	
電源	電源（50/60Hz）	単相100V	
	許容電圧範囲	90～110V	
設備	適用コンセント形式	接地2P 15A 125V	
	適用ブレーカー容量	15A	
電気特性	冷却時 （50／60Hz）	運転電流（A）	2.2/2.2
		始動電流（A）	25.1/23.2
		消費電力（W）	185/215
		力率（％）	84/98
	霜取時 （50／60Hz）	運転電流（A）	0.14/0.12
		消費電力（W）	8/7
使用周囲温度（℃）		5～35	
付属品		棚網2枚	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

商品名称		Model		変更履歴		株式会社テンポスバスターズ  フードビジネスプロデューサー
リーチインショーケース		TBCR-855S		2018. 04. 16 新規作成		
Scale	1/20	Date	2018/04/16	Draw	K. Shingyouchi	
				Check	S. Yu	