
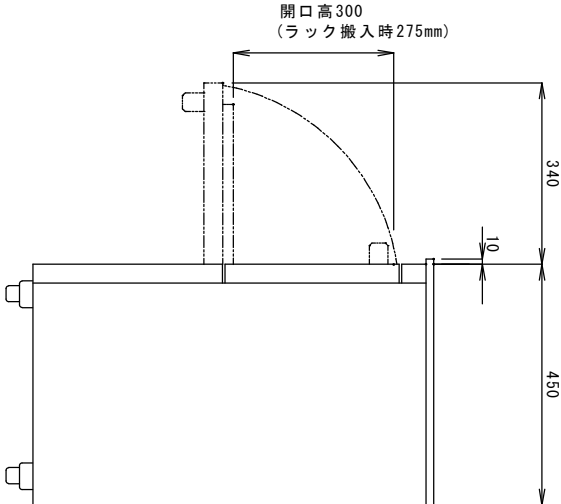
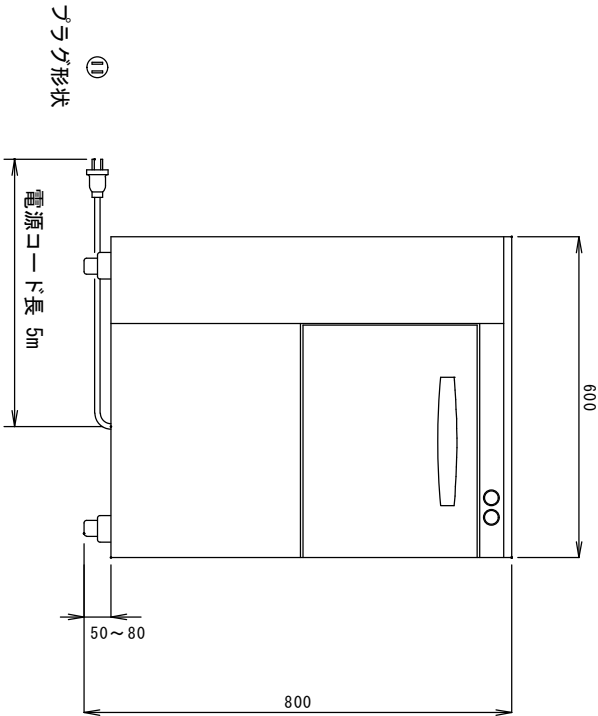


特記事項

1. 設置条件
- 設置場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。
- 本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。
2. 使用条件
- 周囲温度5～35℃、相対湿度85%以下
- 給水圧ゲージ圧0.05～0.3MPa、電圧変動±10%

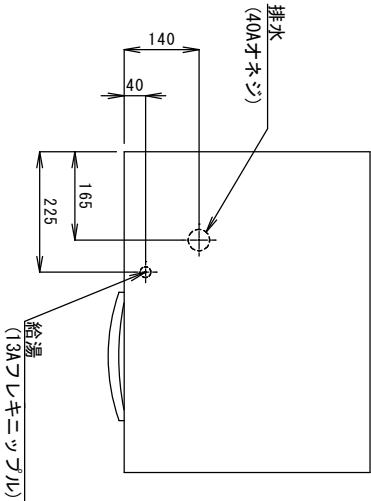

製品名		食器洗浄機 アンダーカウンタータイプ				
品番		TBDW-300HU1				
外形寸法 (mm)		600 x 450 x 800 (扉開口時 960)				
本体重量		洗浄物高 275 : ラック含む 70 kg				
ラック寸法 (mm)		350 x 350				
材質	外装	ステンレス鋼板 / SUS304				
	扉内装	ステンレス鋼板 / SUS304				
性能	処理能力	40ラック/時				
		グラス (個/時)	茶碗 (個/時)	中皿 (枚/時)	丼 (個/時)	
洗浄	洗浄時間	1000	640	400	480	
		洗い	休止	ススギ	ススギ	
	洗浄	40秒	5秒	13秒		
		上部固定ノズル		下部回転ノズル		
		ボンプ出力 (単相100V) 250W (50/60Hz)				
サ	吐出流量	ヒーター	温度			
	120L	500W	60℃			
イ	上部固定ノズル		下部回転ノズル			
	ボンプ出力 単相100V 50W (50/60Hz)					
ク	吐出流量	ヒーター	温度			
	10L/min	500W	80℃			
温水使用量 (L)		2～6L/回				
洗浄タンク容量						
ススギタンク容量						
洗浄タンク給湯方式		マイコンによる自動給湯 (回数)				
洗浄水排水方式		オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー溢流式 (完全排水時)				
洗浄運転		扉開閉による運転 (ドラスイッチ)				
洗剤供給方式		自動定量方式 (無泡性液体洗剤)				
安全装置		ドラスイッチ / バイメタル温度感知 / 空焚き防止				
電気消費電力	電源	単相100V 50/60Hz				
	消費電力	1.5kW (最大消費電力)				
定格	運転電流	※単独回路使用 20A以上				
電源長さ	長さ	5m				
	プラグ	縦型 接地形2極差込み				
コード	アース線	5m				
配管口径	配管口径	①給湯管	R1/2			
		②洗浄タンク排水管	フレキシブルホース (内径30mm)			
付属品	付属品	③すすぎソファーフロー	フレキシブルホース (内径30mm)			
		ラック1個 (プレートトレー 85)	フレキシブルホースx1個 両ニツプルx1個 中間ニツプル (15A)x1個			

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

図面番号		改訂	改訂日	DESIGN	SCALE	品名	品番
作成日	2018.03.20 (Y.HAYAKAWA)			T. SEKI	1/10	食器洗浄機	
						TBDW-300HU1	