

特記事項



1. 設置条件

設置場所、給排水、電源等は取扱い説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。


本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。

2. 使用条件

周囲温度5～35℃、相対湿度85%以下
給水圧ゲージ圧0.05～0.3MPa、電圧変動 ±10%

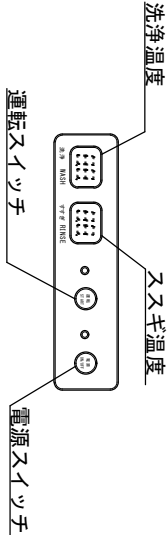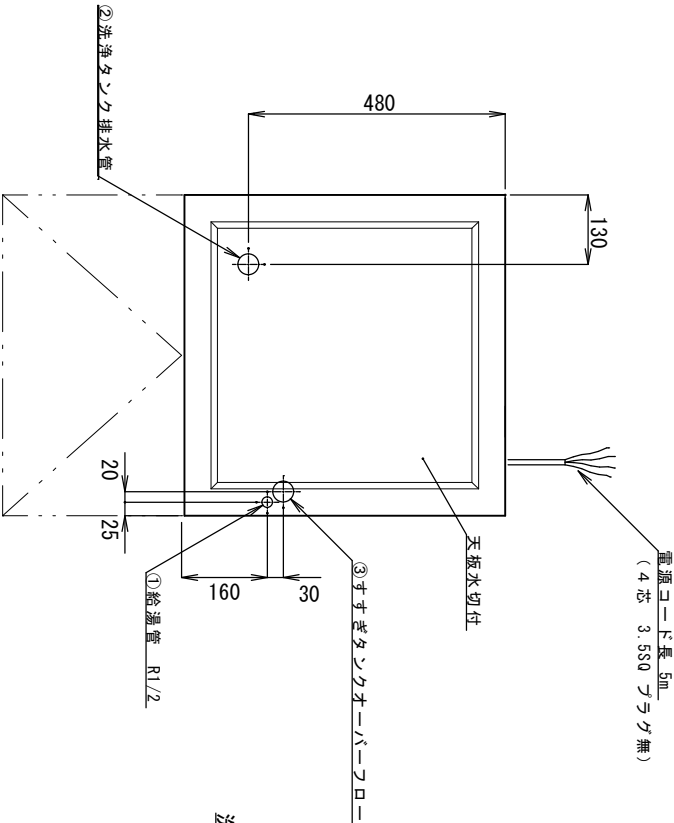

操作パネル詳細

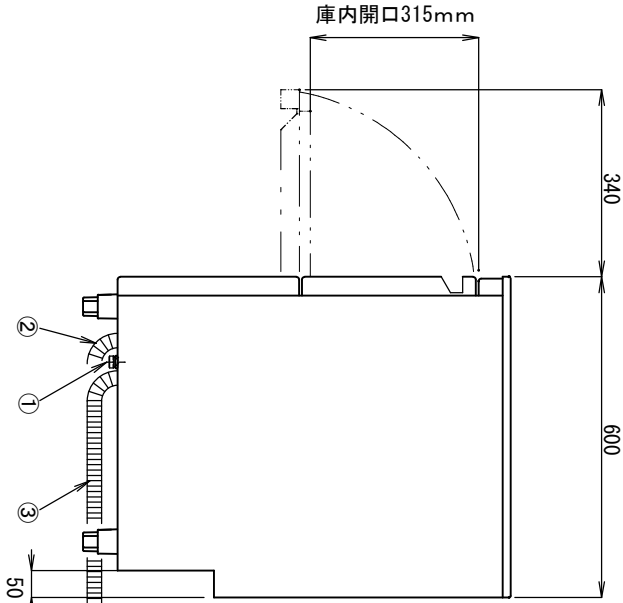

製品名	食器洗浄機			アンダーカウンタータイプ			
品番	TBDW-400FU3						
外形寸法 (mm)	600 × 600 × 800~825 (突出部除く)						
	扉開口 315 (ラック搬入時 290)						
本体重量	75 kg						
ラック寸法 (mm)	500 × 500						
材質	外装	ステンレス鋼板/SUS304					
	扉内装	ステンレス鋼板/SUS304					
性能	処理能力	40ラック/時					
	グラス (個/時)	茶碗 (個/時)	中皿 (枚/時)	丼 (個/時)			
洗浄サイクル	洗浄時間	1440	1000	800	640		
		洗い	休止	ススギ			
	50秒	5秒	10秒				
	上部固定ノズル		下部回転ノズル				
	ボンプ出力 (3相200V)						
	600W (50/60Hz)						
	吐出流量	ヒーター	温度				
	120L	1kW	60℃				
	上部固定ノズル		下部回転ノズル				
	ボンプ出力 (3相200V)						
ク	ススギ	50W (50/60Hz)					
		吐出流量	ヒーター	温度			
		10L/min	3kW	80℃			
温水使用量 (L)	2~6L/回						
洗浄タンク容量	12.3L						
ススギタンク容量	8.6L						
洗浄タンク給湯方式	マイコンによる自動給湯 (回数)						
洗浄水排水方式	オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー-抜放式 (停止排水時)						
洗浄運転	扉開閉による運転 (ドラスイッチ)						
洗剤供給方式	内蔵 自動定量方式 (無泡性液体洗剤)						
安全装置	ドラスイッチ / ハイメタル温度感知 / 空焚き防止						
電源	電圧	3相200V 50/60Hz 4.75kW					
	消費電力	4.6kW (最大消費電力)					
定格運転電圧	※手元開閉器容量: 20A以上						
電圧長さ	5 m						
コネクター	プラグ						
ド	アース線						
配管口径	①給湯管		R1/2				
	②洗浄タンク排水管		フレキシブルホース (内径30mm)				
	③すすぎタンクオーバーフロー		フレキシブルホース (内径30mm)				
付属品	ラック1個 (プレートトレー 85)						
	15Aブレーキニッフル1個 両ニッフル1個 中間ニッフル (15A) x 1個						

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

株式会社テンポスバスターズ

図面番号	
改訂	
改訂日	20200804
作成日	2018.03.20 (Y.HAWAKAWA)

DESIGN	
SCALE	1/10
品名	食器洗浄機
品番	TBDW-400FU3