

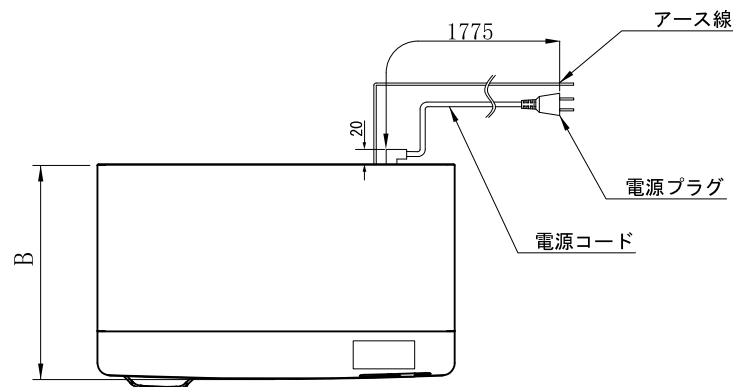



項目	型名	TBTW-25Y TBTW-25M	TBTW-50Y TBTW-50M	TBTW-75Y TBTW-75M
電源電圧		単相 100V 50/60 Hz		
定格消費電力(W)		130	320	390
安定時消費電力(W)		130	150	180
定格時間		連続		
庫内温度(℃)		70±5(バイメタル式サーモスタット)		
安全装置		温度ヒューズ 102℃		
外形寸法 (mm)	A	350	420	450
	B	275	275	275
	C	250	290	355
	D/D'	590/425	665/470	690/530
庫内容量(L)		7.5	12	18
おしぼり本数(本)		25~30	50~55	75~85
重量(Kg)		4.0	5.5	6
棚カゴ(個)		1	2	2


* TBTW-25M, TBTW-50M, TBTW-75Mは前扉タイプ
TBTW-25Y, TBTW-50Y, TBTW-75Yは横扉タイプ

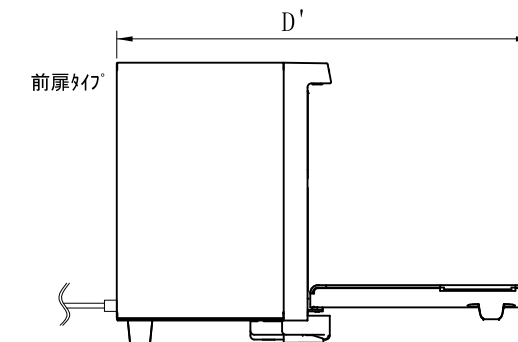


上面図

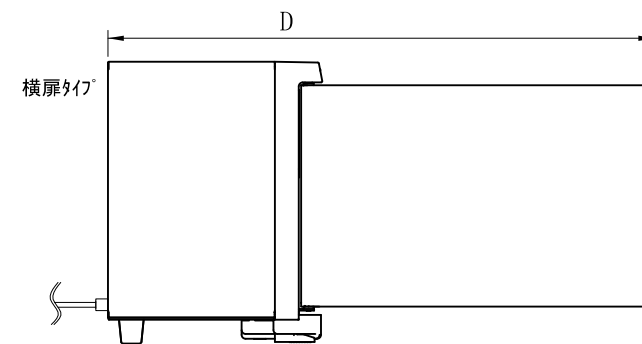

側面図

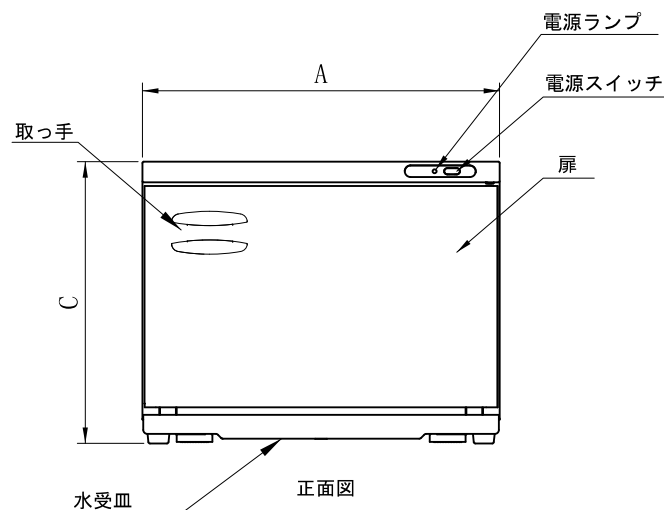

正面図

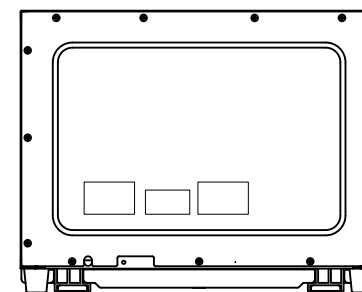

裏面図

商品名称 タオルウォーマー		Model TBTW-25Y, 25M, 50Y, 50M, 75Y, 75M		変更履歴	Remarks	株式会社テンポスバスターズ  フードビジネスプロデューサー
				2015. 07. 30 新規作成		
Scale	Date 2015. 07. 30	Draw K. Shingyouchi	Check T. Izumo			