
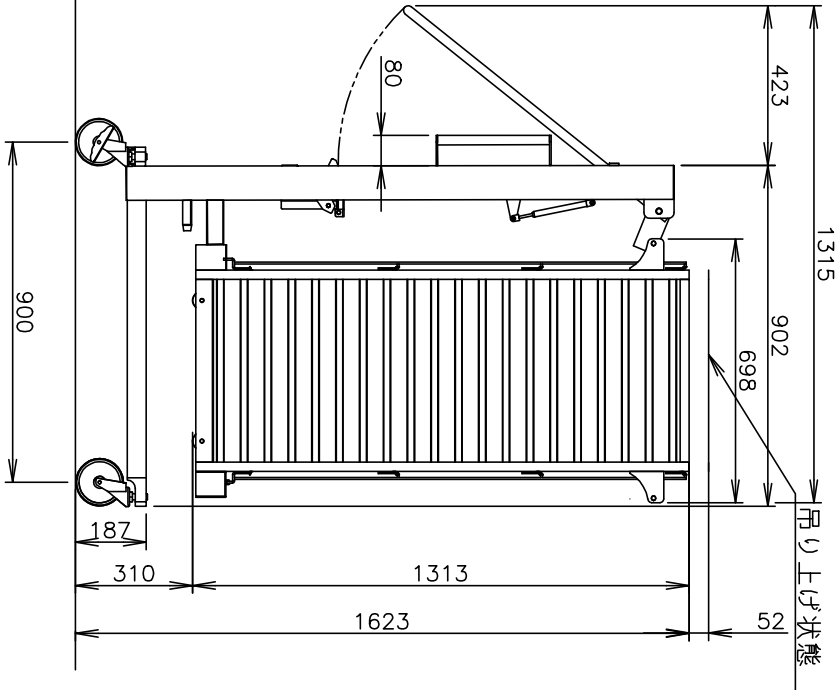
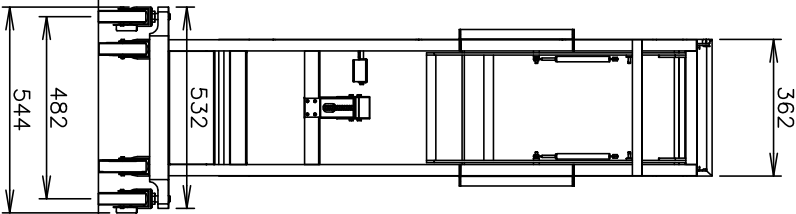
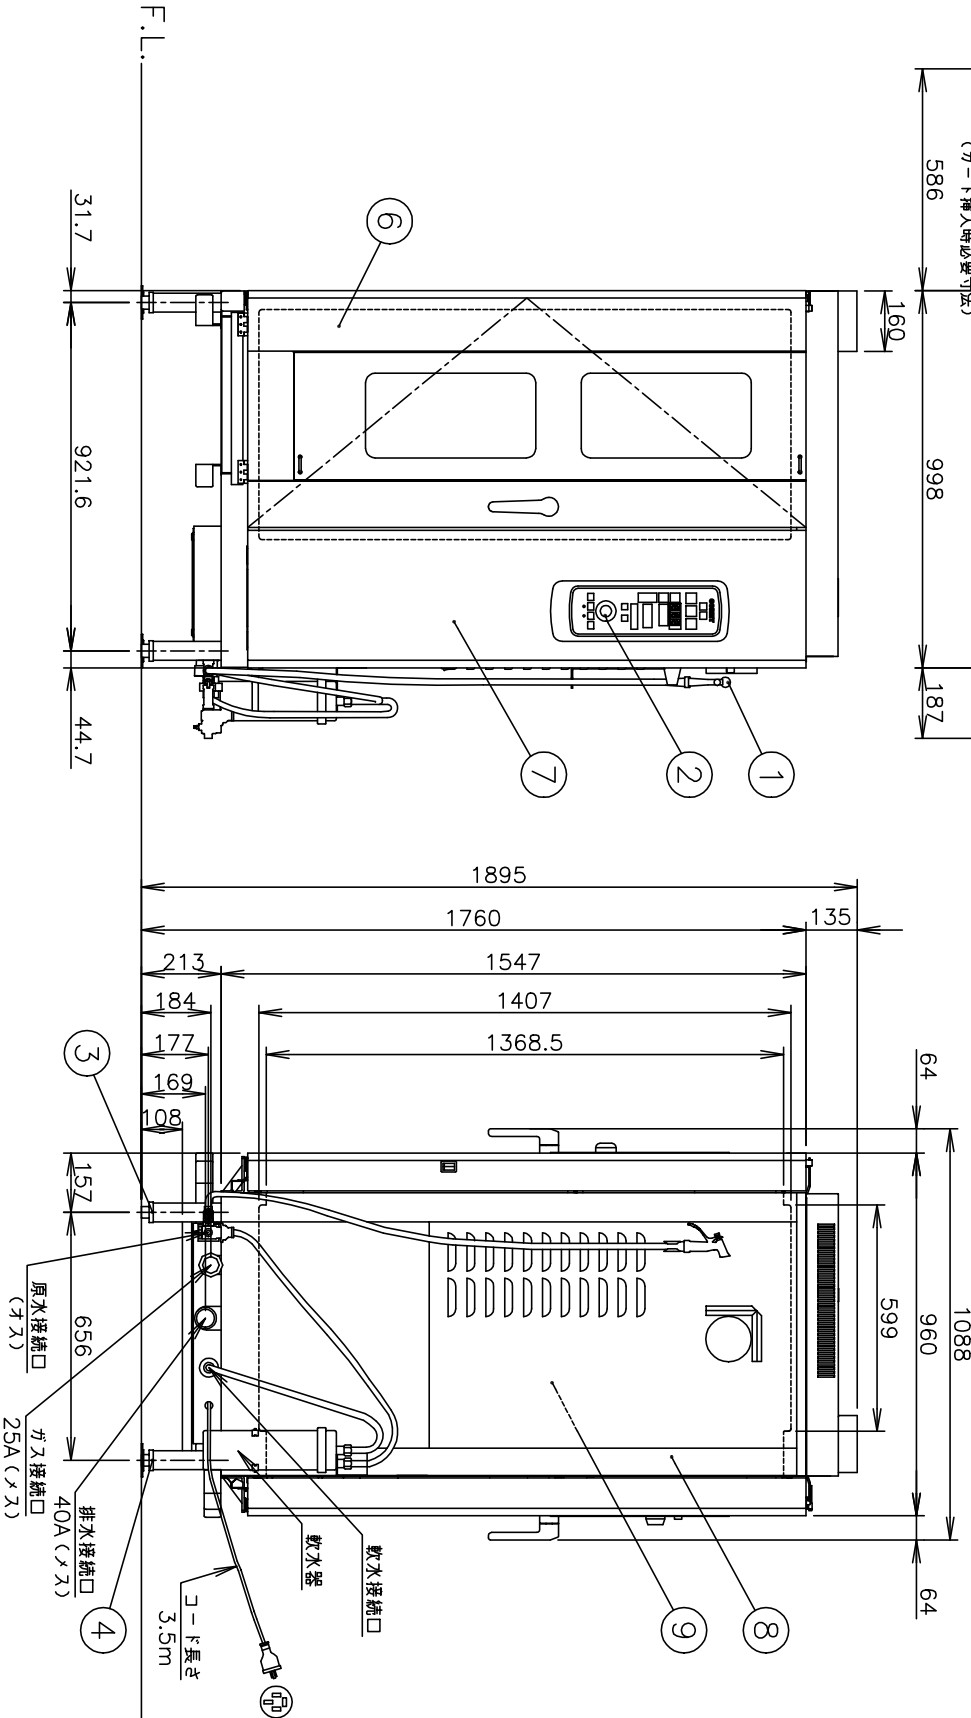


< 付属品 >	
キャリー	SUS304
軟水器	CN-4000
耐熱手袋	1対
スプレーガン	1ヶ
洗剤	1ヶ
< 装 備 >	
No	材 質 備 考
1	洗浄ノズル
2	コントロール操作及び表示部
3	調節脚
4	耐震アジャスト
< 各部の材質 >	
5	上 板
6	扉化粧板
7	コントロール化粧板
8	横 板
9	オーブン庫内壁

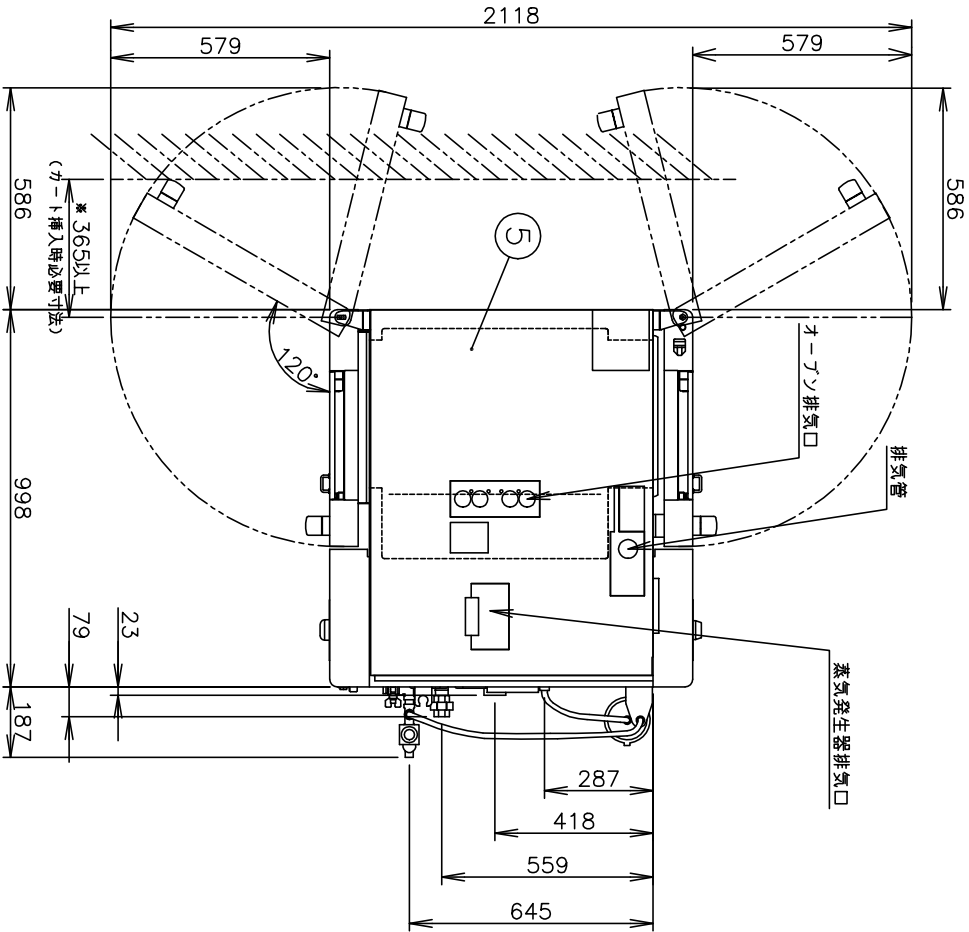

メーカー名	(株) コメットカトラ
製品名	ガススチームコンベクションオーブン
型式	CSV-G20P-LFS (カート吊り下げ式)
外形寸法	幅998×奥行960×高さ1895mm
オーブン庫内寸法 (有効)	幅391×奥行599×高さ1368.5mm
< 設置工事 >	
ガス接続	25A
電気接続	3相200V 3極接地付 15A 250V用
給水接続	15A
排水接続	40A
< 製品仕様 >	100℃以上耐熱材
ガス消費量	13Aガス 75.6kW 65,000kcal/h
電気消費量	LPガス 75.6kW 5.4kg/h
本体重量	定格 850W
カート重量	400kg
	45kg

注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。
4.カートの最下段は、ホテルバス深さ20mmのみの使用となります。