


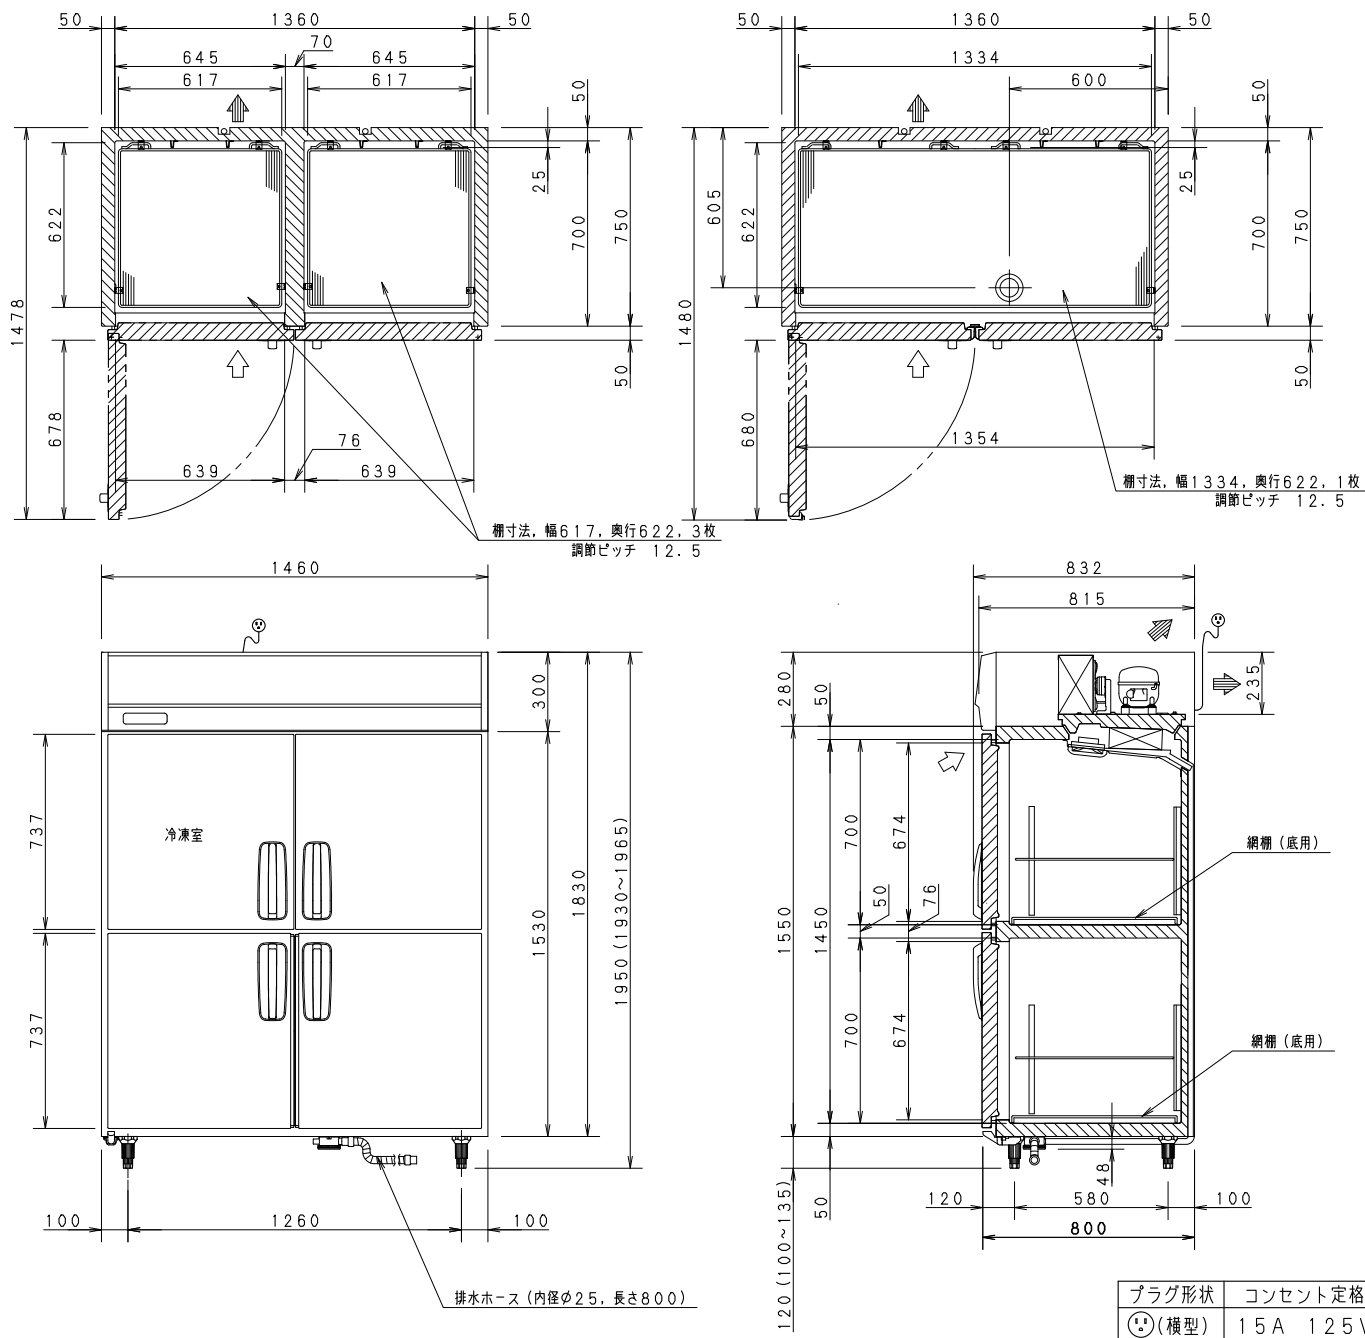

製品名		業務用冷凍冷蔵庫				
品番		SRR-K1581CSB				
寸法	外形		幅 1460	奥行 800	高さ 1950	
	内形	冷凍室	幅 645	奥行 700	高さ 700	
		冷蔵室	幅 1360	奥行 700	高さ 1450	
定格内容積			冷凍室 304 L	合計 1286 L		
			冷蔵室 982 L			
材質	外装	側面 前面	ステンレス鋼板			
		天面 底面 後面	亜鉛メッキ鋼板			
	扉	表：ステンレス鋼板	裏：ABS樹脂			
	内装	内箱：ステンレス鋼板				
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー				
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン				
	庫内温度条件	冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5℃以下				
		周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず				
庫内温度設定範囲			冷凍室 -25℃～-15℃			
			冷蔵室 -6℃～12℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 260W				
		冷蔵室 公称出力 170W				
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式				
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式				
	冷媒	R134a				
送風機		冷却器用	冷凍室 DC12V	2W		
			冷蔵室 DC12V	2.4W		
		凝縮器用	DC12V 8.4W			
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示					
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り					
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz				
	消費電力	冷却時	365W/365W			
		霜取り時	593W/593W			
年間消費電力量		1870kWh/年				
放熱量		795W/795W				
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 横型 接地極付2極差込み				
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V				
脚、調整範囲		樹脂製 100mm～135mm				
付属品		網棚 小3枚 大1枚、網棚(底用) 小1枚 大1枚				
		棚受 18個、排水ホース 1本 取扱説明書 1冊、ねじ 4本				
その他		凝縮器フィルター				
製品質量		151kg				

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	上面図寸法訂正
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1581CSB-01	
	20.01.15	1/20	作成日 20.08.26 (M. MAEDA)	

製品コード	840-240-24
品番	SRR-K1581CSB

仕様は改良により一部変更する場合があります。