

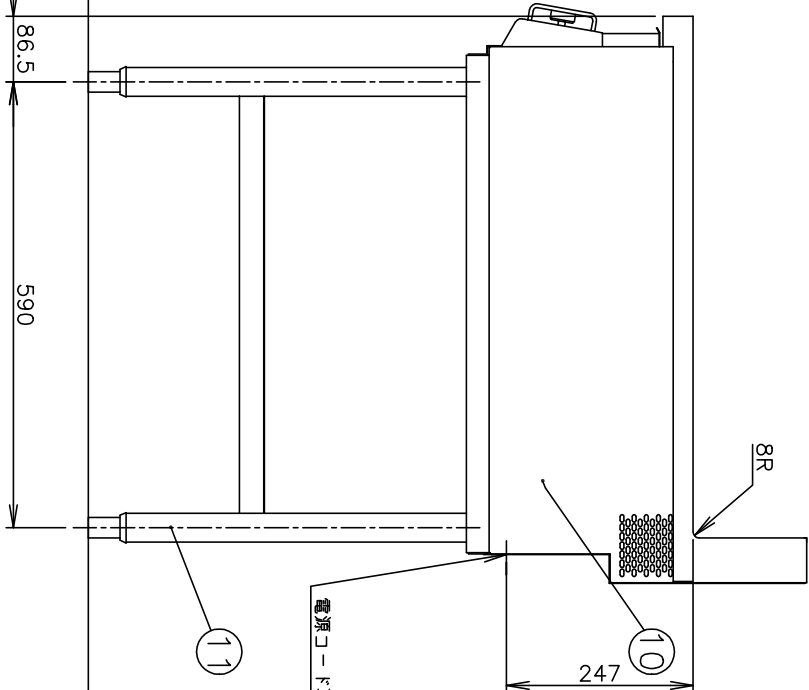


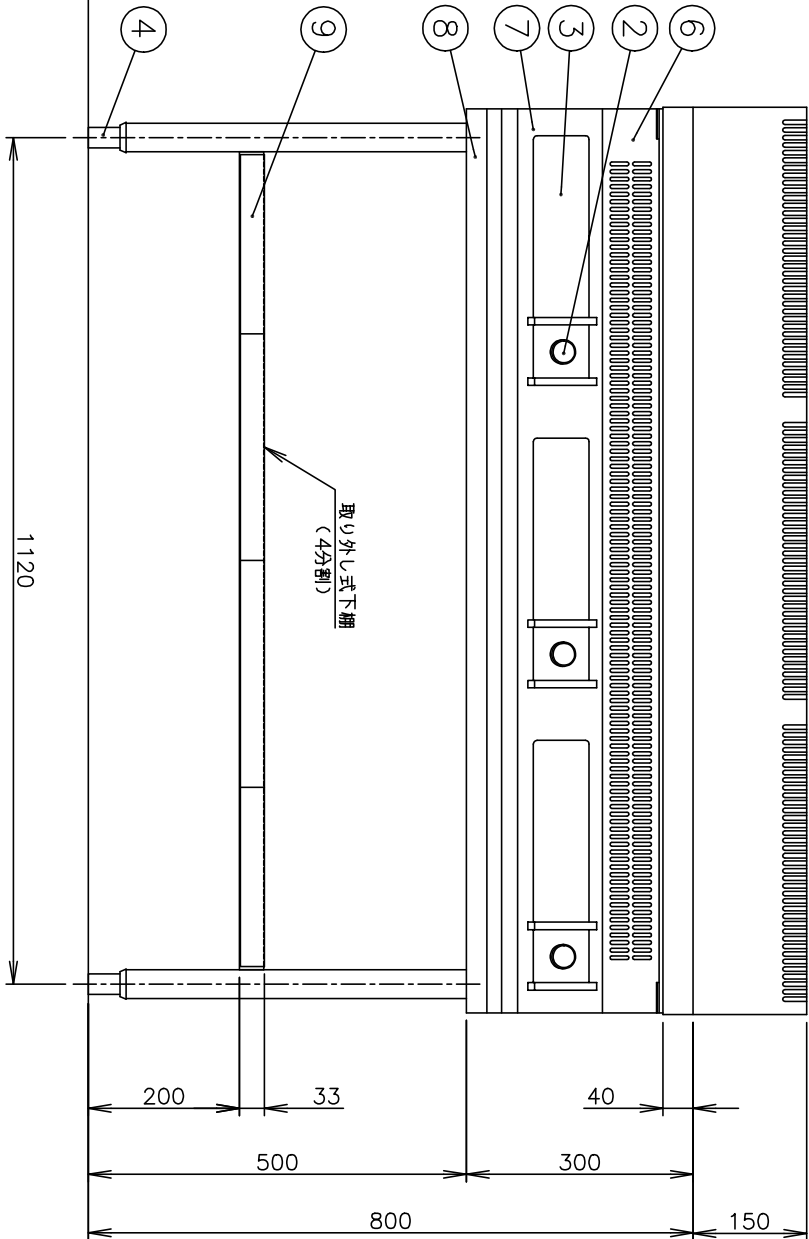

メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		電磁調理器		
型式		CI-127-ロロ口T		
外形寸法		幅1200×奥行750×高さ800mm		
< 製品仕様 >				
型 式 名	電気消費量	使用電源	レビューカ容量	
CI-127-666T	18kW	3相 200V	30A×3	
CI-127-665T・656T・566T	17kW	3相 200V	20A×1・30A×2	
CI-127-655T・565T・556T	16kW	3相 200V	20A×2・30A×1	
CI-127-555T	15kW	3相 200V	20A×3	
366T・663T・636T	15kW	3相 200V	20A×1・30A×2	
CI-127-653T・635T・563T 536T・365T・356T	14kW	3相 200V	20A×2・30A×1	
CI-127-553T・535T・355T	13kW	3相 200V	20A×3	
CI-127-633T・363T・336T	12kW	3相 200V	20A×2・30A×1	
CI-127-533T・353T・335T	11kW	3相 200V	20A×3	
CI-127-333T	9kW	3相 200V	20A×3	
重 量	95kg			
安全装置	空焚き防止			
	小物検知機能			
< 装 備 >				
No	品 名	材 質	備 考	
1	トッププレート	セラミック	15×340×400	
2	出力調整つまみ			
3	操作パネル	ポリエステル		
4	調節脚	SUS304他		
< 各部の材質 >				
5	甲 板	SUS430 t1.5	No.4	
6	フイルターカバー	SUS430 t1.0	No.4	
7	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4	
8	脚 台	SUS430 t1.5	No.4	
9	下 棚	SUS430 t0.8		
10	横 板	SUS430 t1.5	No.4	
11	脚パイプ	SUS430T φ38×11.2		

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

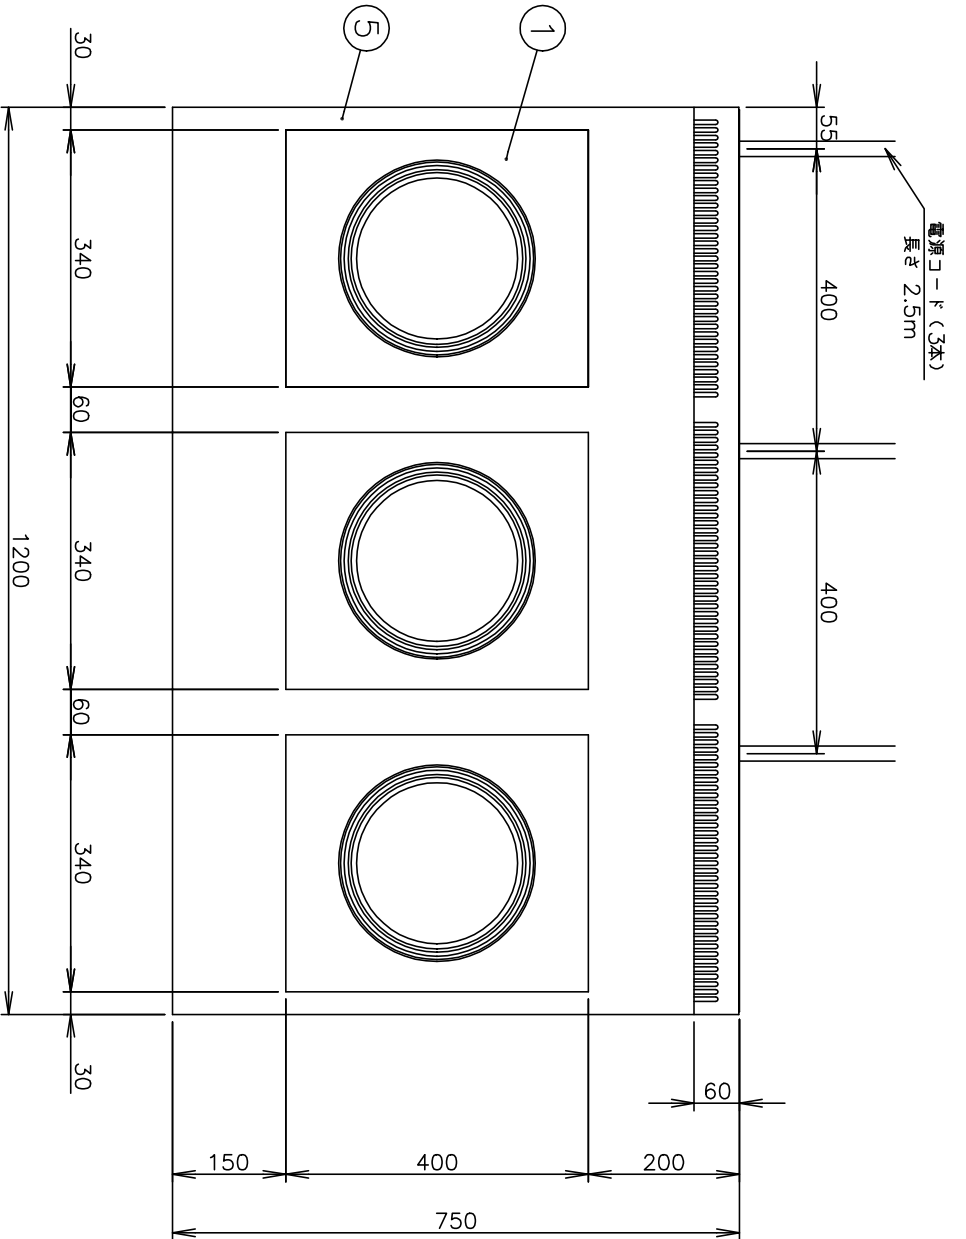

現場名	名称	電磁調理器	縮尺	1/10	変更記事	コード	整理No.
	型式	CI-127-ROORT	日付	2012/8/22		担当 堀田	図面番号 03EACI-127-T