
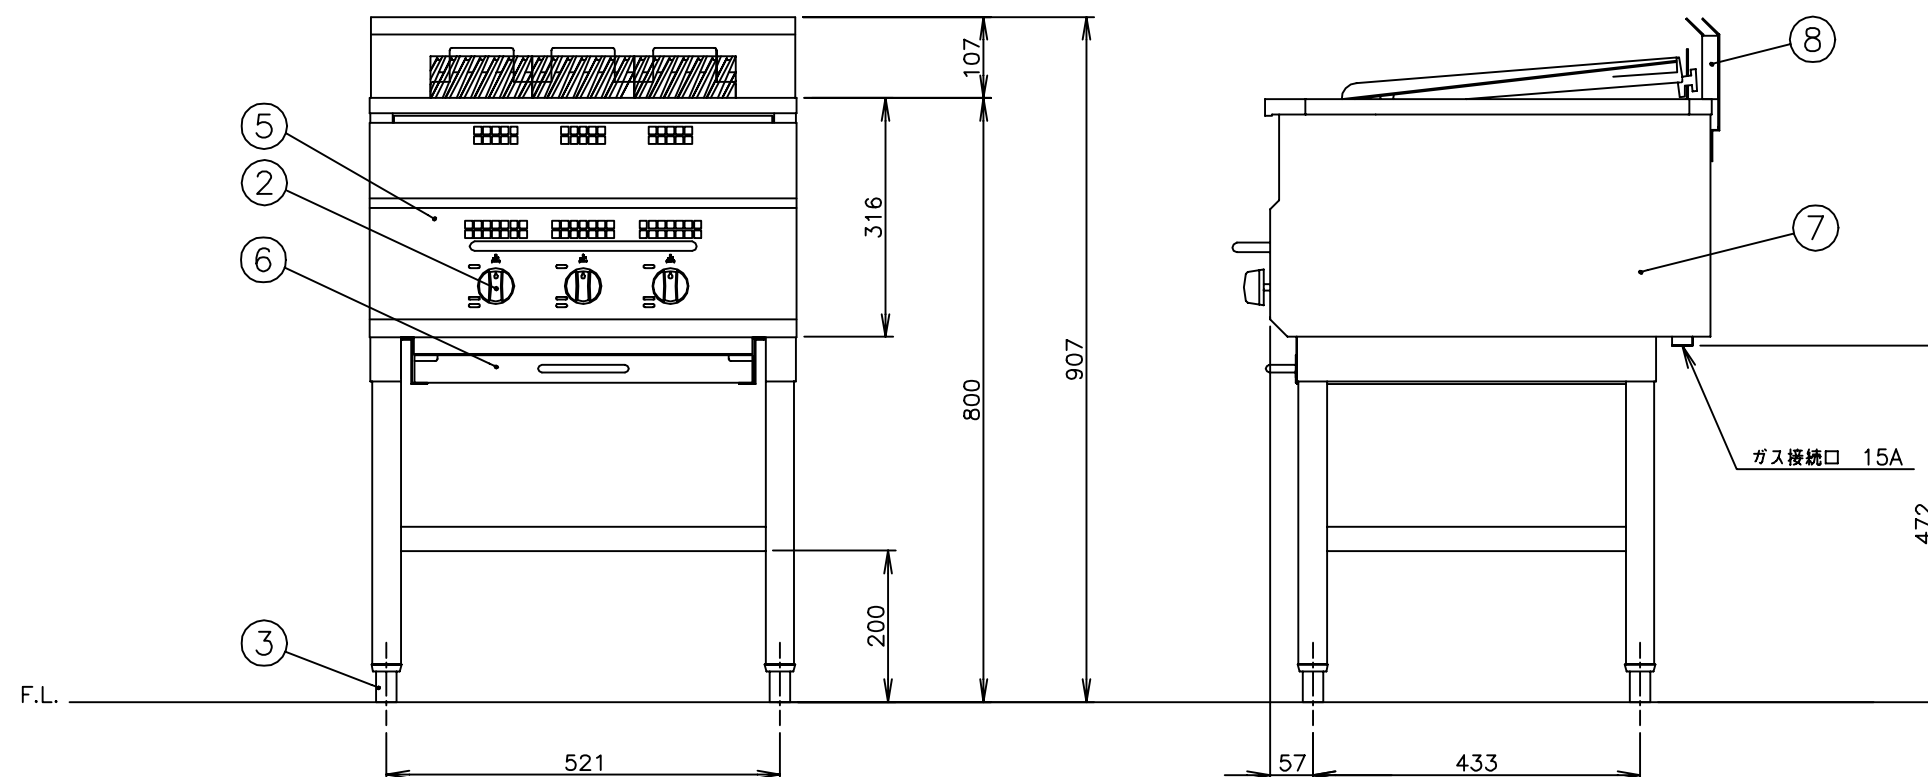


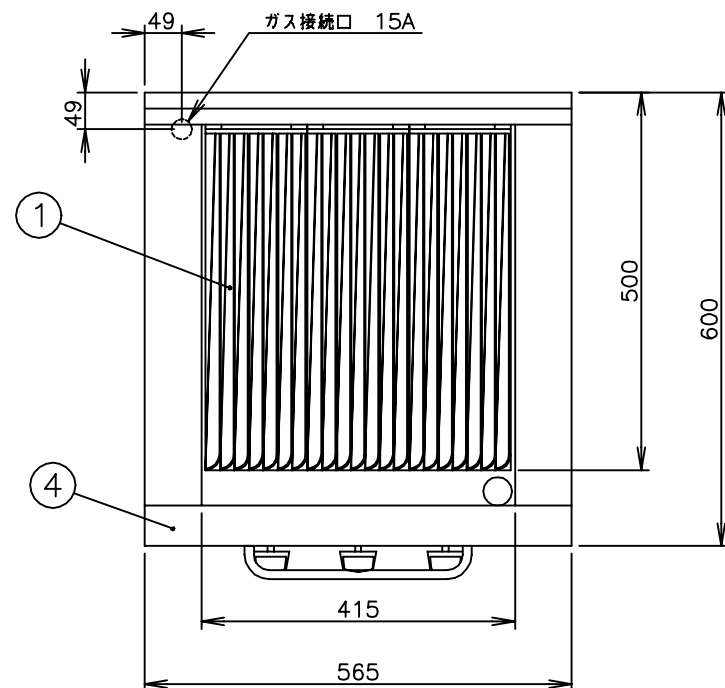

メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		チャーブロイラー	
型式		CRH-3-T	
		幅565×奥行600×高さ800mm	
	< 設置工事 >		
	ガス接続	13Aガス 15A	
		LPガス 15A	
	< 製品仕様 >		
	ガス消費量	13Aガス 12.2kW	10,500kcal/h
		LPガス 12.2kW	0.88kg/h
	重 量	80kg	
	< 装 備 >		
No	品 名	材 質	備 考
1	グリッドバー	FC150	
2	コックツマミ		
3	調 節 脚	SUS304 他	
	< 各部の材質 >		
4	ト ッ プ 板	SUS430 t1.2	No.4
5	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4
6	油受	SUS430 t1.0	2B
7	横化粧板	SUS430 t1.0	No.4
8	バックガード	SUS430 t1.2	No.4

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。