

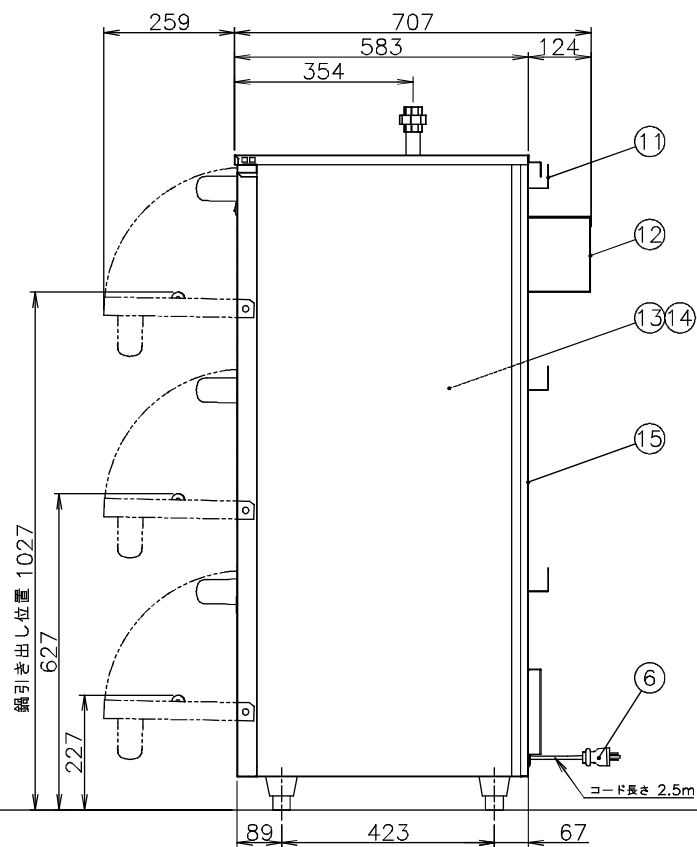


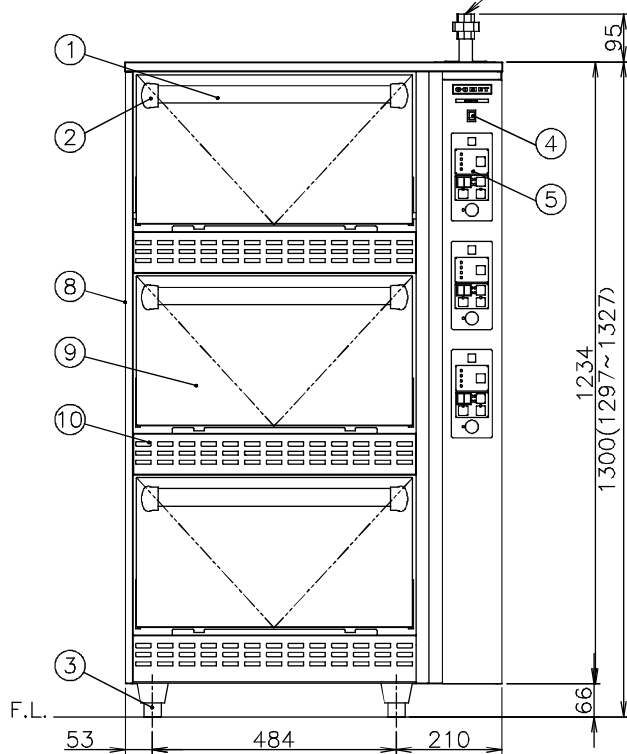

メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		多機能自動炊飯器	
型式		CRA2-150N	
外形寸法		幅 750×奥行 707×高さ 1300mm	
	< 設置工事 >		
	ガス接続	20A	
	電気接続	AC100V 接地付きコンセント	コンセント形状 (㊦)
	< 製品仕様 >		
	ガス消費量	13Aガス 31.4kW	27,000kcal/h
		LPガス 31.4kW	2.25kg/h
	定格電気消費量	45W	
	重 量	183kg	
	安全装置	立消え安全装置 (フレイムロッド式)	
		過熱防止装置 (バイメタル式)	
		自動消火装置 (オートバースイッチ、自動)	
	< 付 属 品 >		
	炊 飯 鍋	アルミ 鋳物	
	< 装 備 >		
No	品 名	材 質	備 考
1	ドアハンドル	ICS焼円バグ 35×19	
2	ドアハンドルカバー	アルミダイキャスト	
3	調 節 脚	SUS304 他	
4	主電源スイッチ		
5	炊飯操作盤		
6	電源プラグ		15A 125V 接地付
	< 各部の材質 >		
7	外 上 板	SUS430 t0.8	No.4
8	側 板	SUS430 t0.8	No.4
9	ドア化粧板	SUS430 t0.8	No.4
10	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
11	排気口カバー	SUS304 t1.0	
12	バックガード	SUS430 t1.5	
13	庫内・上板	SUS430 t1.0	
14	庫内・横後板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0	
15	後 板	SUS430 t0.8	No.4

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

炊飯能力：1.4kg ~ 7kg × 3段
(1.8ℓ ~ 9ℓ)

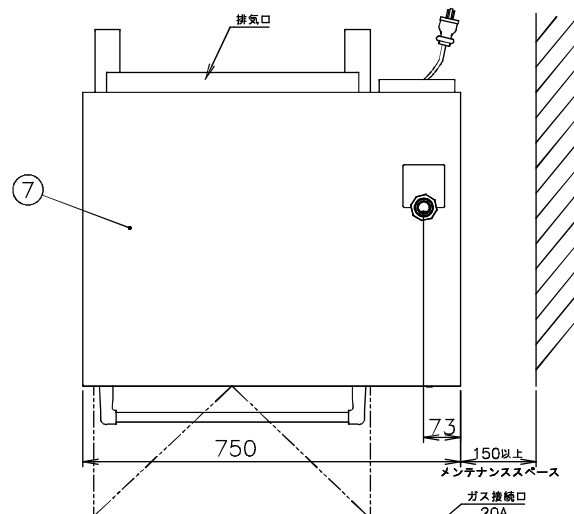

現場名

名称 多機能自動炊飯器
型式 CRA2-150N

縮尺 1/10
日付 2016/6/9

変更記事
鍋引き出し位置追加 担当 田中

コード
10004740

整理No.
23ACRA2-150N