

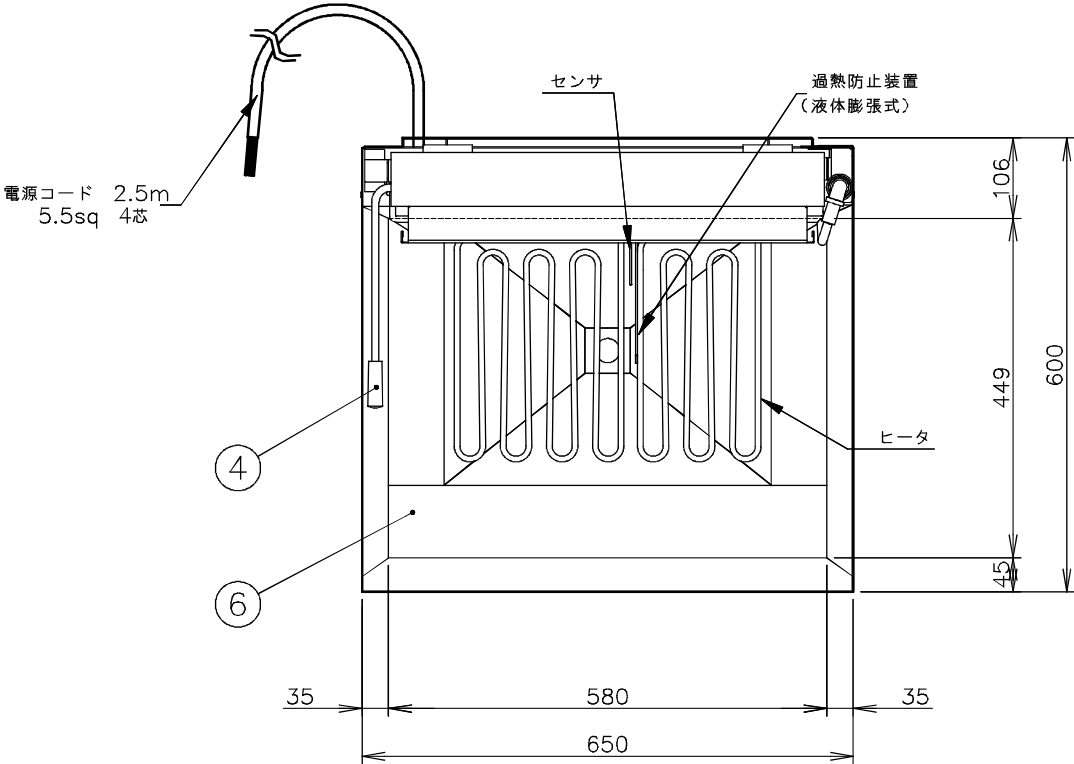


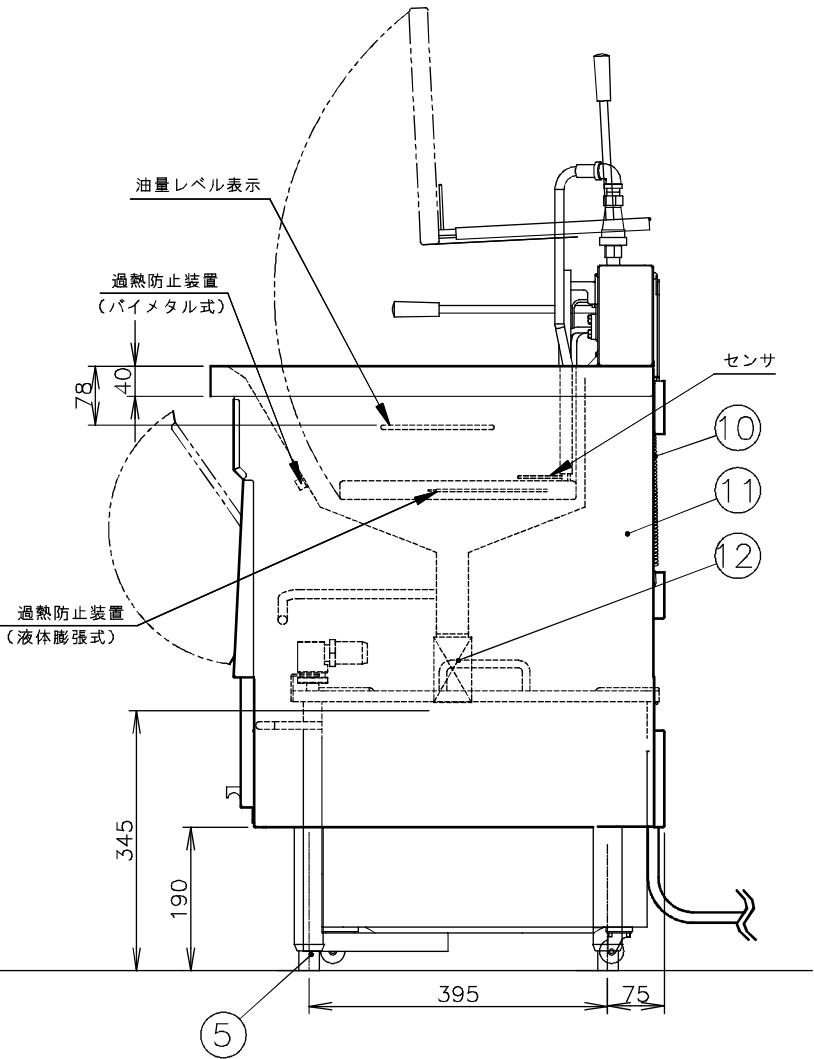

< 付属品 >			
すくい網	1ヶ		
底 網	1ヶ		
蓋	1ヶ		
天ぶら用すべり板	1ヶ		
油切りプレート	1ヶ		
油切りプレート用網	1ヶ		
油缶 (25リットル用)	1ヶ		
油こし (25リットル用)	1ヶ		
ろ過機槽	1ヶ	容量 18Lタイプ	
ろ過機槽フタ	1ヶ	容量 18Lタイプ	
ろ過機ウエイト	1ヶ	容量 18Lタイプ	
ろ紙 (標準)	20枚	295×425	
ろ紙 (特別)	5枚	295×425	
ろ紙受け網	1ヶ		
荒ごし網 (25メッシュ)	1ヶ	φ280×H50	

メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		電気フライヤー	
型式		CF2-E18TENR	
外形寸法		幅650×奥行600×高さ800mm	
	< 設置工事 >		
	電気接続	3相AC200V	端子R5.5-6
	< 製品仕様 >		
	ヒータ数	200V	3.0kW+4.5kW
	電気消費量	7.5kW	22.0A ^{ブレーカ容量} 30A
	油 量	18リットル	
	重 量	95kg	
	安全装置	過熱防止装置（液体膨張式）	手動復帰 280℃
		過熱防止装置（バイメタル式）	自動復帰 230℃
	< 装 備 >		
No	品 名	材 質	備 考
1	コントロールパネル		
2	ろ過器スイッチ		
3	電源スイッチ		
4	取っ手	ナイロン樹脂	黒色
5	調 節 脚	SUS304 他	
	< 各部の材質 >		
6	槽	SUS430 t1.0	
7	化 粧 板	SUS430 t1.0	No.4
8	排油ハンドル	SUS304 φ10	
9	ろ過機槽	SUS430 t1.2他	
10	後 板	溶融アルミニウムめっき板 t1.0	
11	側 板	SUS430 t1.0	No.4
12	排油バルブ	銅合金	32A

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

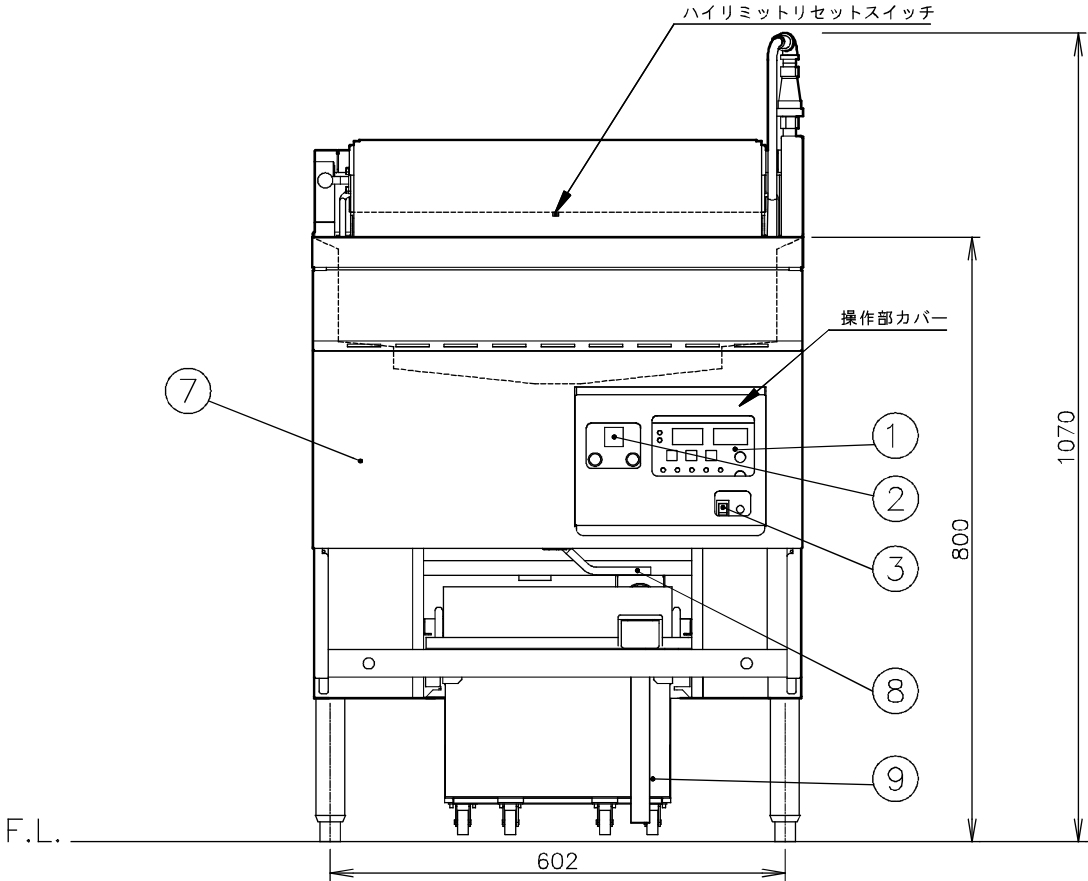

現場名

名称

電気フライヤー

縮尺

1/10

変更記事

取っ手材質変更

担当 田中

コード

10003930

整理No.

図面番号

24EACF2-E18TENR

型式

CF2-E18TENR

日付

2014/3/15

1