


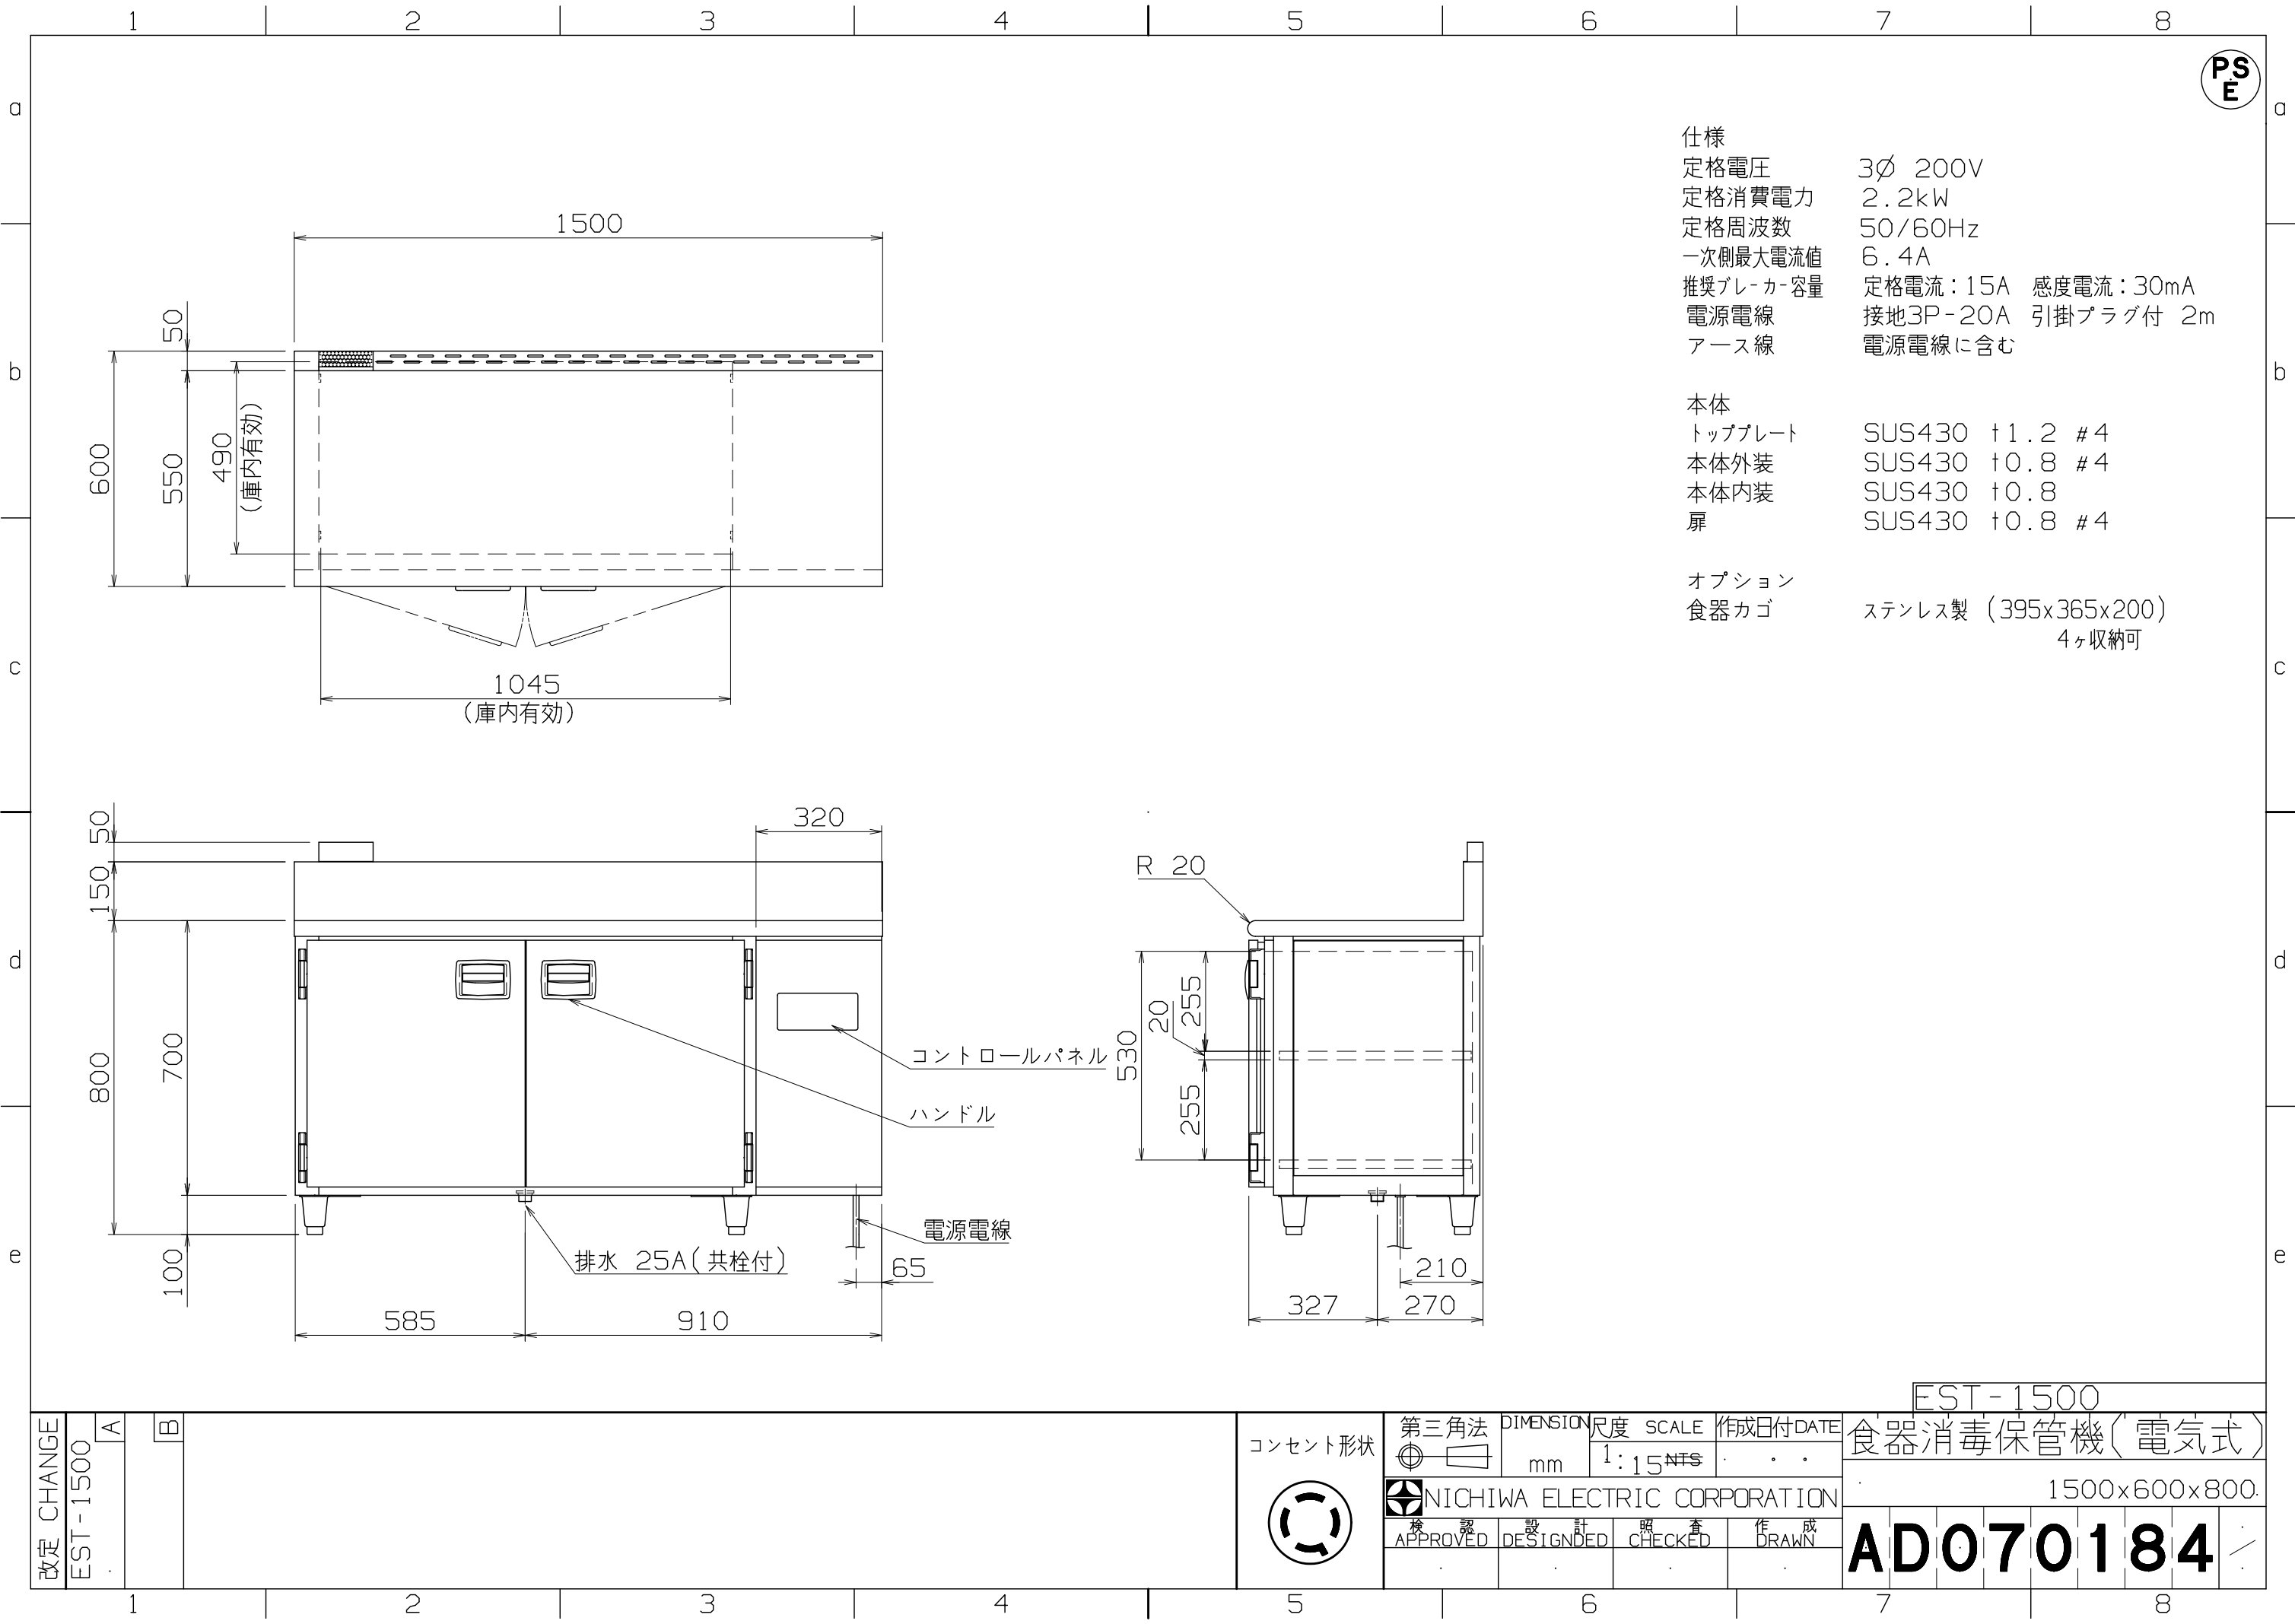

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 2.2kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 6.4A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS430 t1.2 #4
本体外装 SUS430 t0.8 #4
本体内装 SUS430 t0.8
扉 SUS430 t0.8 #4

オプション
食器カゴ ステンレス製 (395x365x200)
4ヶ収納可

改定	CHANGE	EST-1500										EST-1500		食器消毒保管機〔電気式〕							
		A	B											1500x600x800							
												AD070184									