


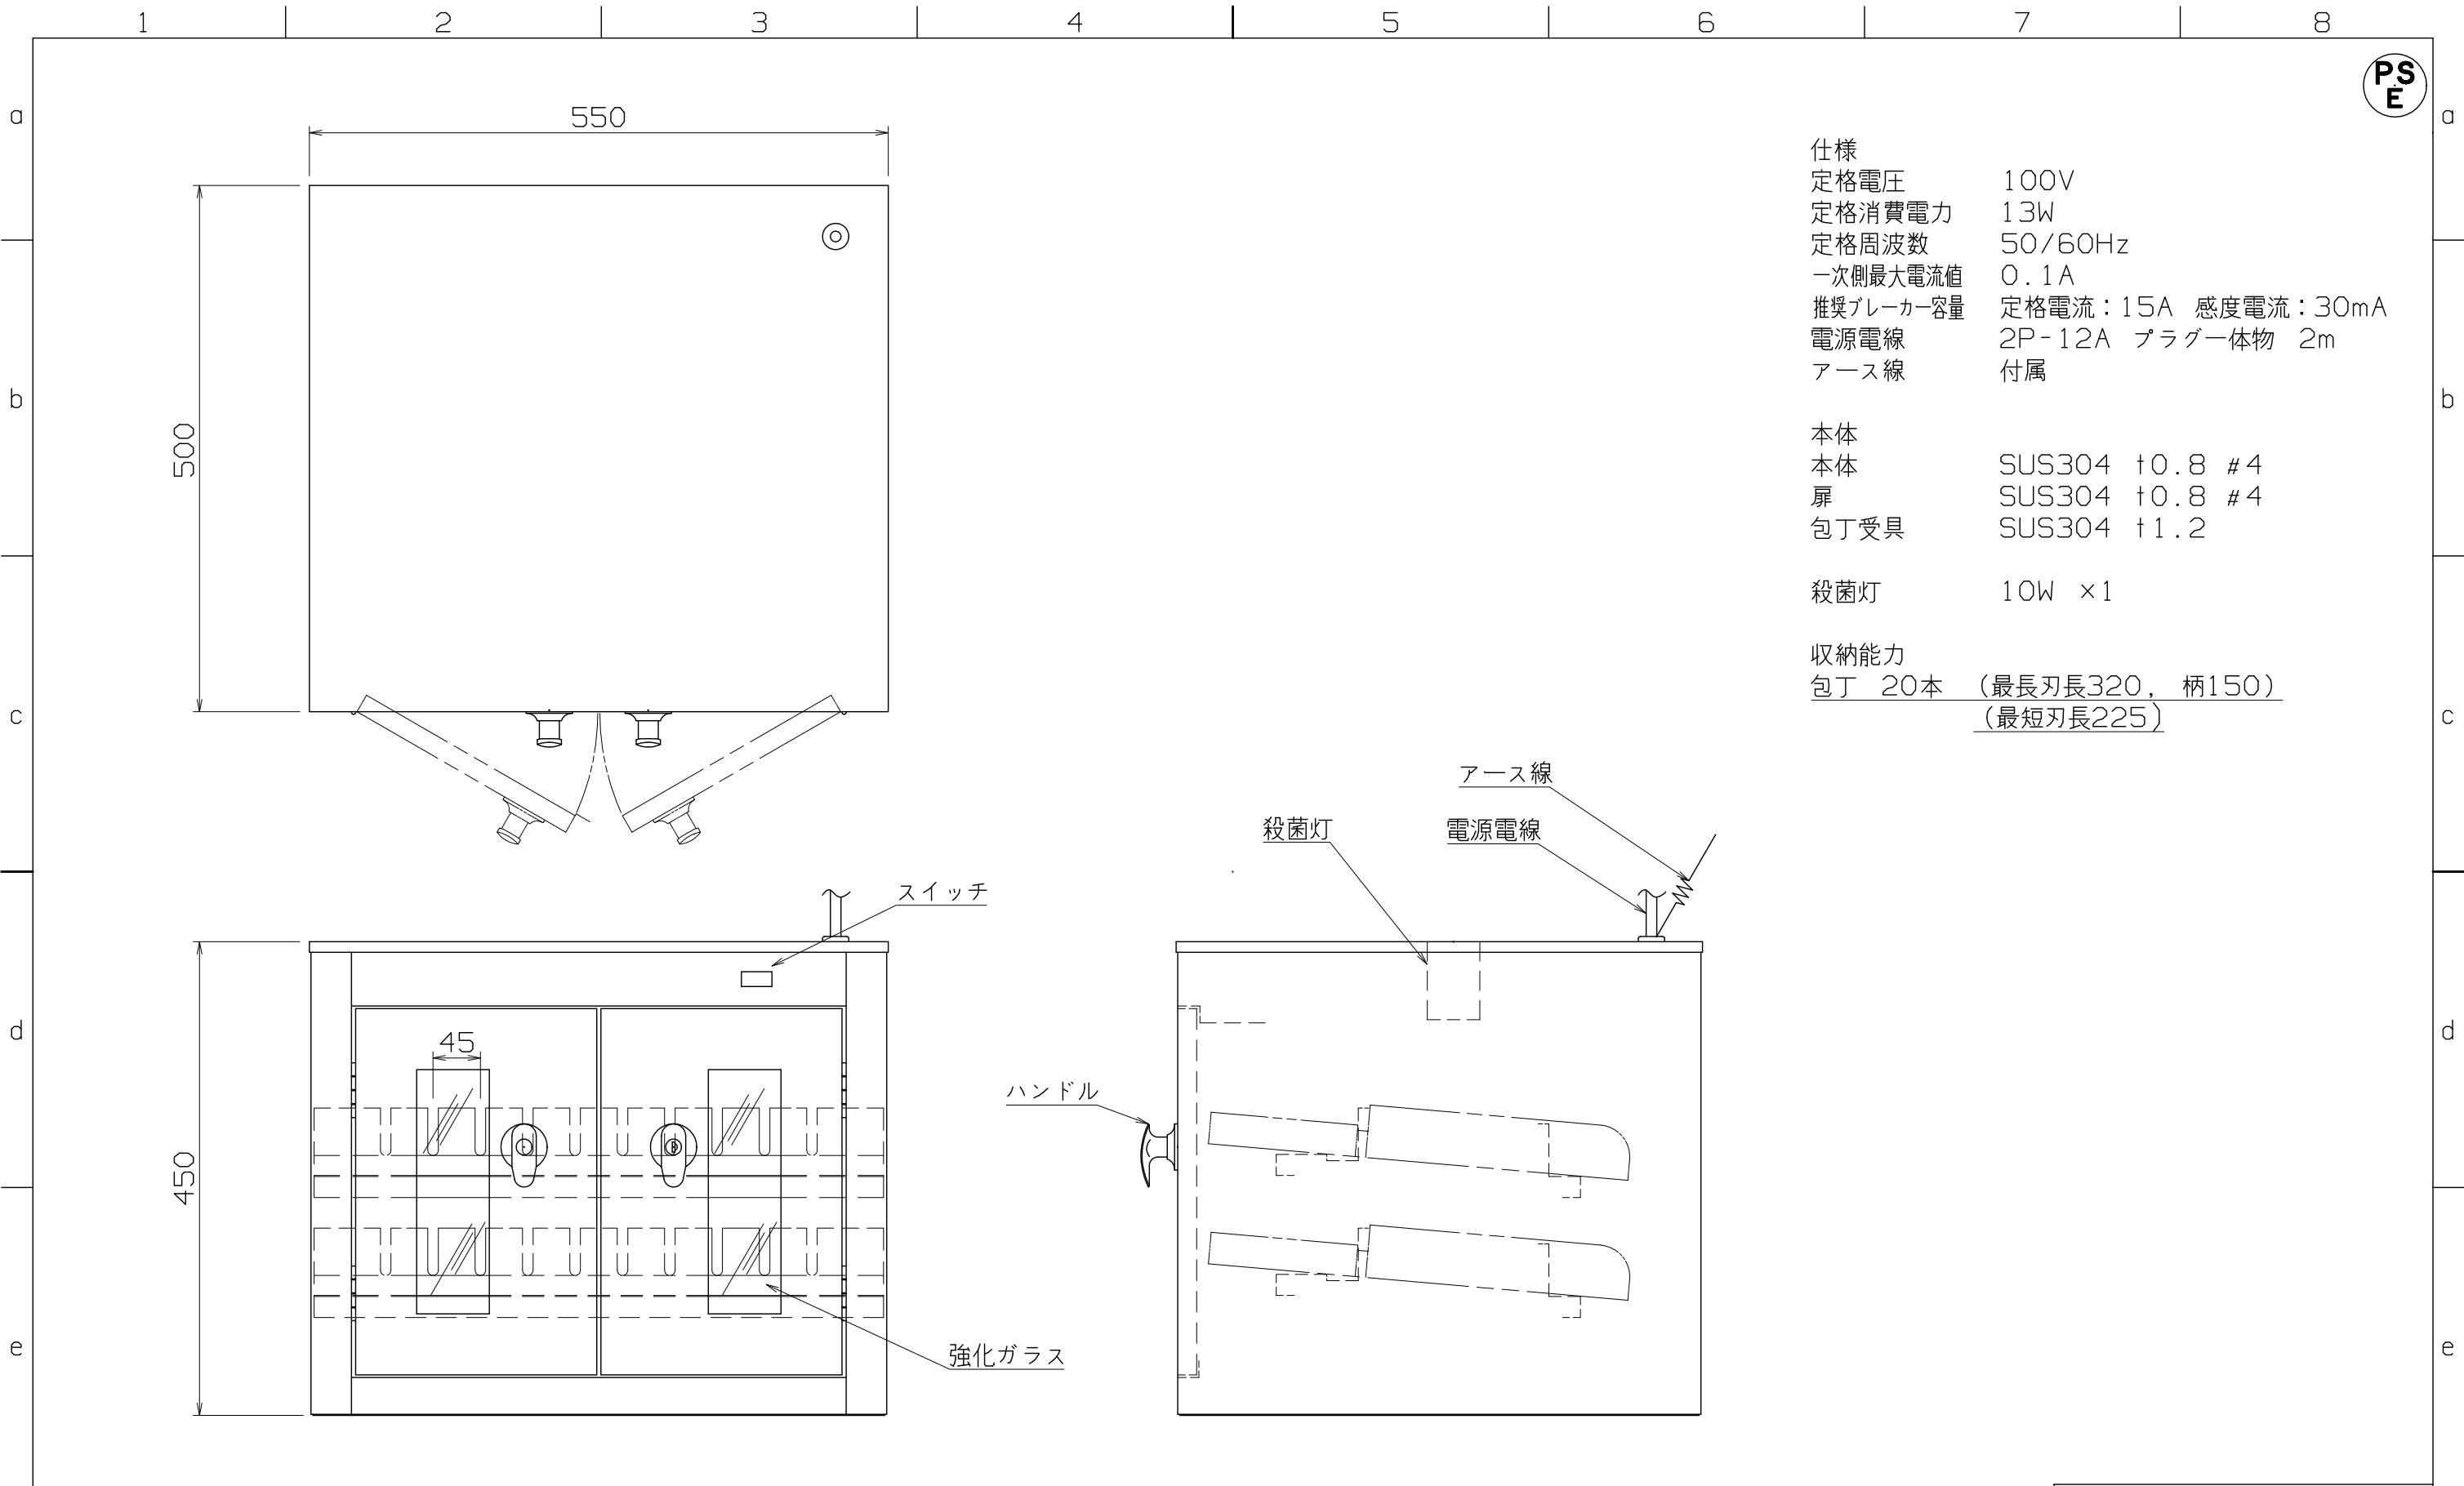

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 13W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.1A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体 SUS304 ±0.8 #4
扉 SUS304 ±0.8 #4
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 10W ×1

収納能力
包丁 20本 (最長刃長320, 柄150)
(最短刃長225)

NSC-20G

改定	CHANGE				
A					
F					

コンセント形状	第三角法		DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付DATE	電気包丁殺菌庫										
			mm	1: 6	NTS	. .	550x500x450										
																	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION
	検 認		設 計		照 査		作 成		AD071059								
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN											