


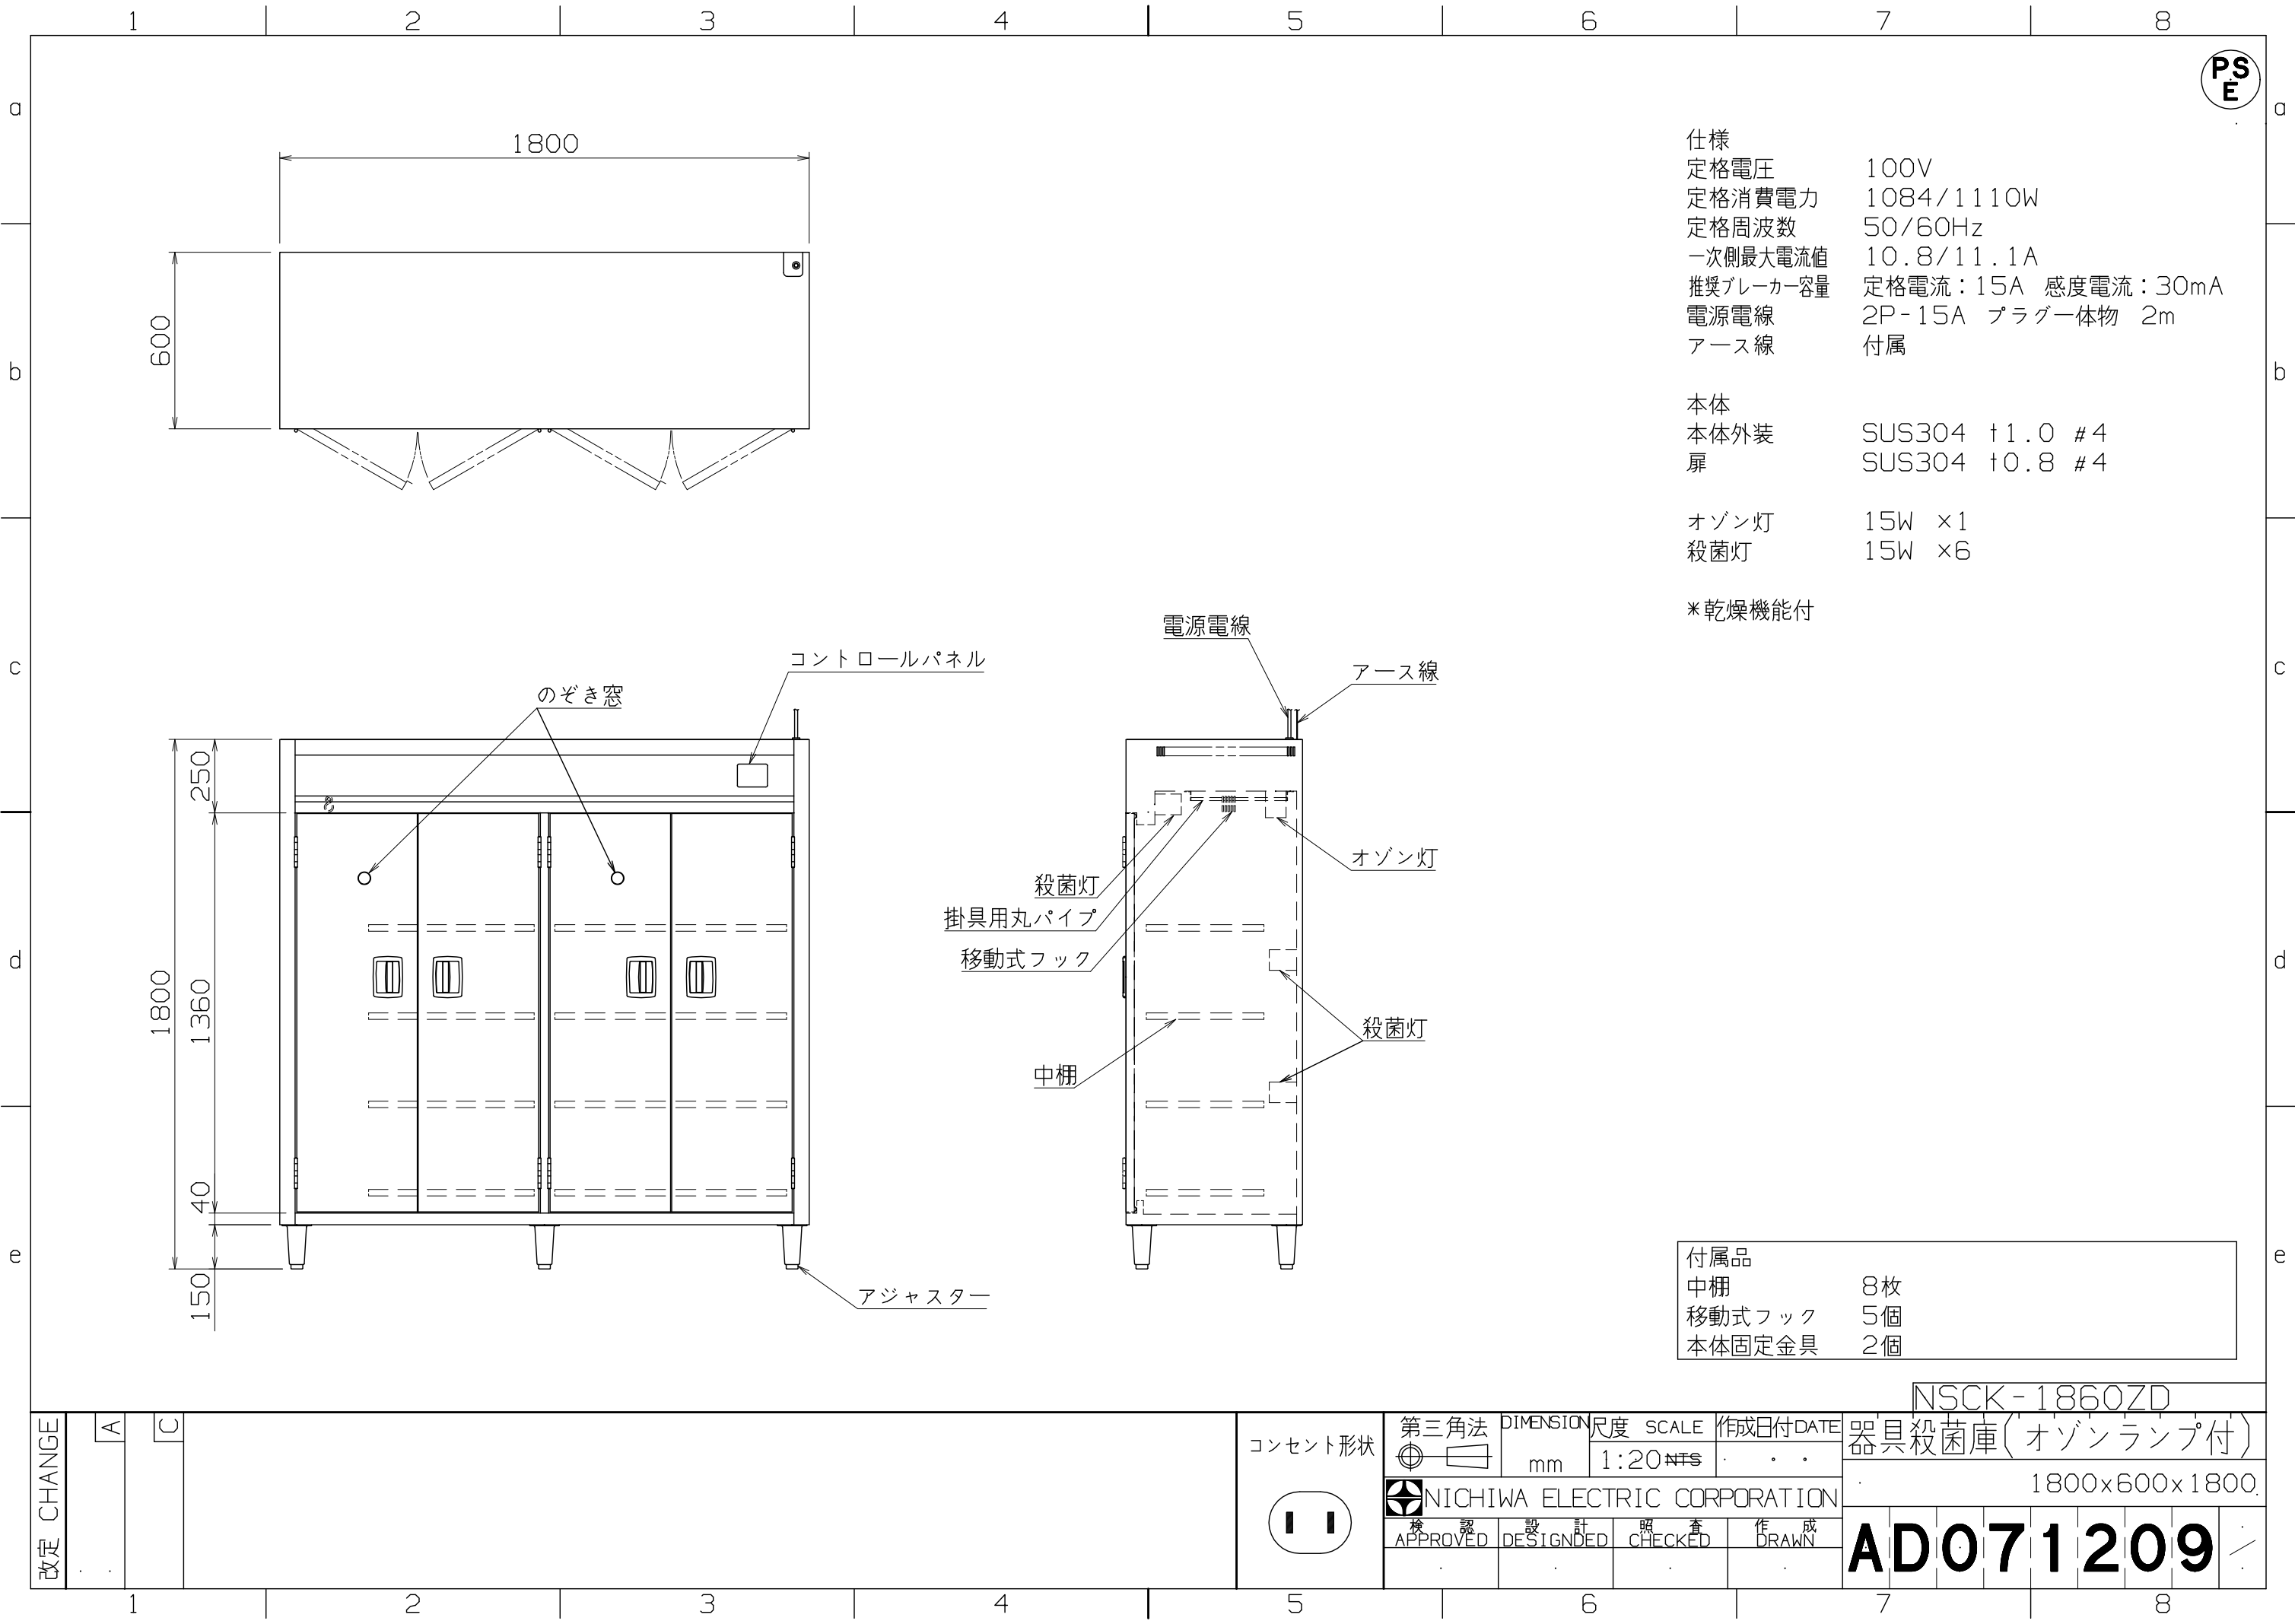

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 1084/1110W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 10.8/11.1A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-15A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 t1.0 #4
扉 SUS304 t0.8 #4

オゾン灯 15W ×1
殺菌灯 15W ×6

＊乾燥機能付

付属品	
中棚	8枚
移動式フック	5個
本体固定金具	2個

NSCK-1860ZD

改定 CHANGE	A	C					コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION mm	尺度 SCALE 1:20 NTS	作成日付 DATE . . .	器具殺菌庫(オゾンランプ付) 1800x600x1800				
				NICHIA ELECTRIC CORPORATION												
				検査 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN					AD071209				