


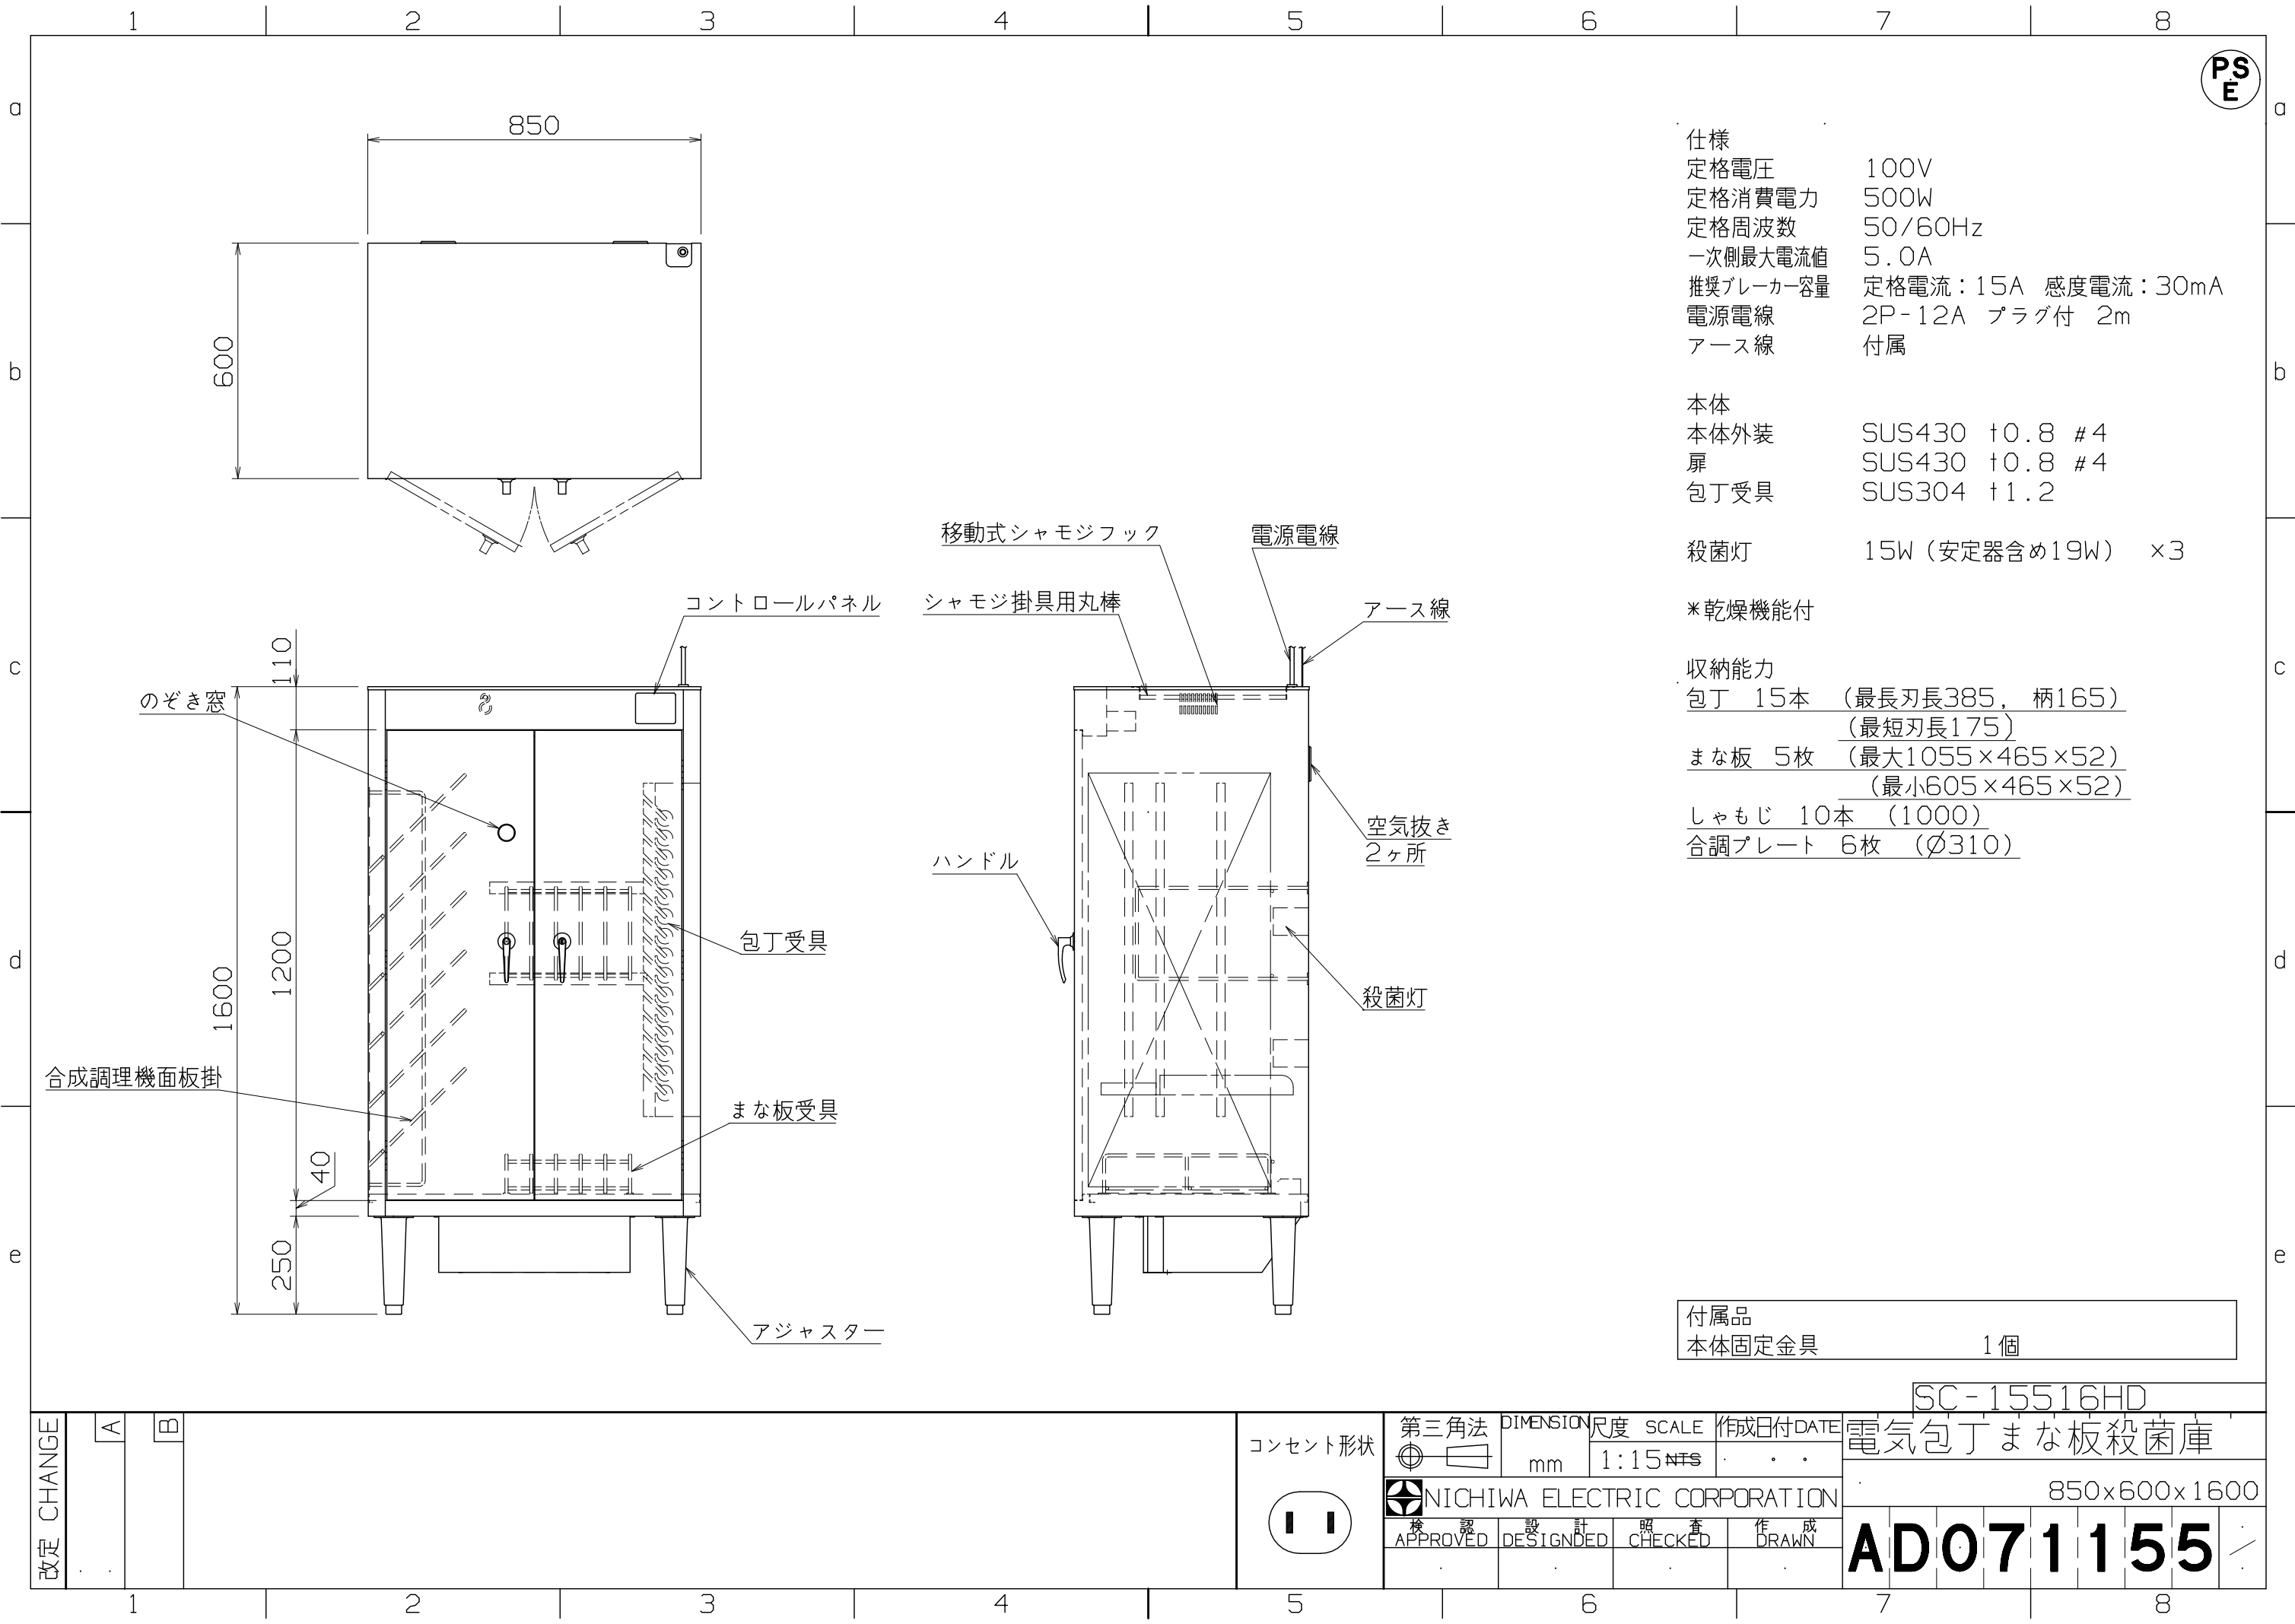

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 500W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 5.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグ付 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ± 0.8 #4
扉 SUS430 ± 0.8 #4
包丁受具 SUS304 ± 1.2

殺菌灯 15W（安定器含め19W） ×3

＊乾燥機能付

収納能力
包丁 15本 （最長刃長385, 柄165）
（最短刃長175）
まな板 5枚 （最大1055×465×52）
（最小605×465×52）
しゃもじ 10本 （1000）
合調プレート 6枚 （ $\phi 310$ ）

付属品
本体固定金具 1個

SC-15516HD

電気包丁まな板殺菌庫

850x600x1600

AD071155