
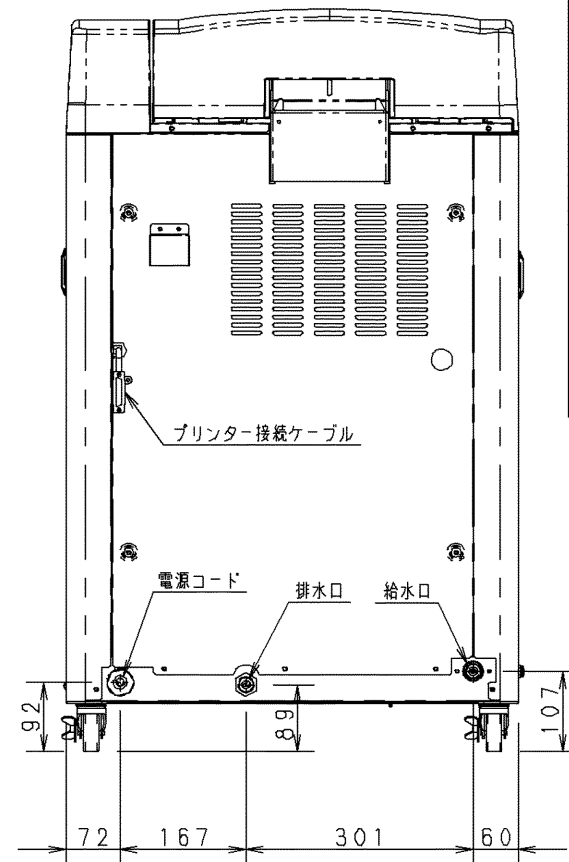
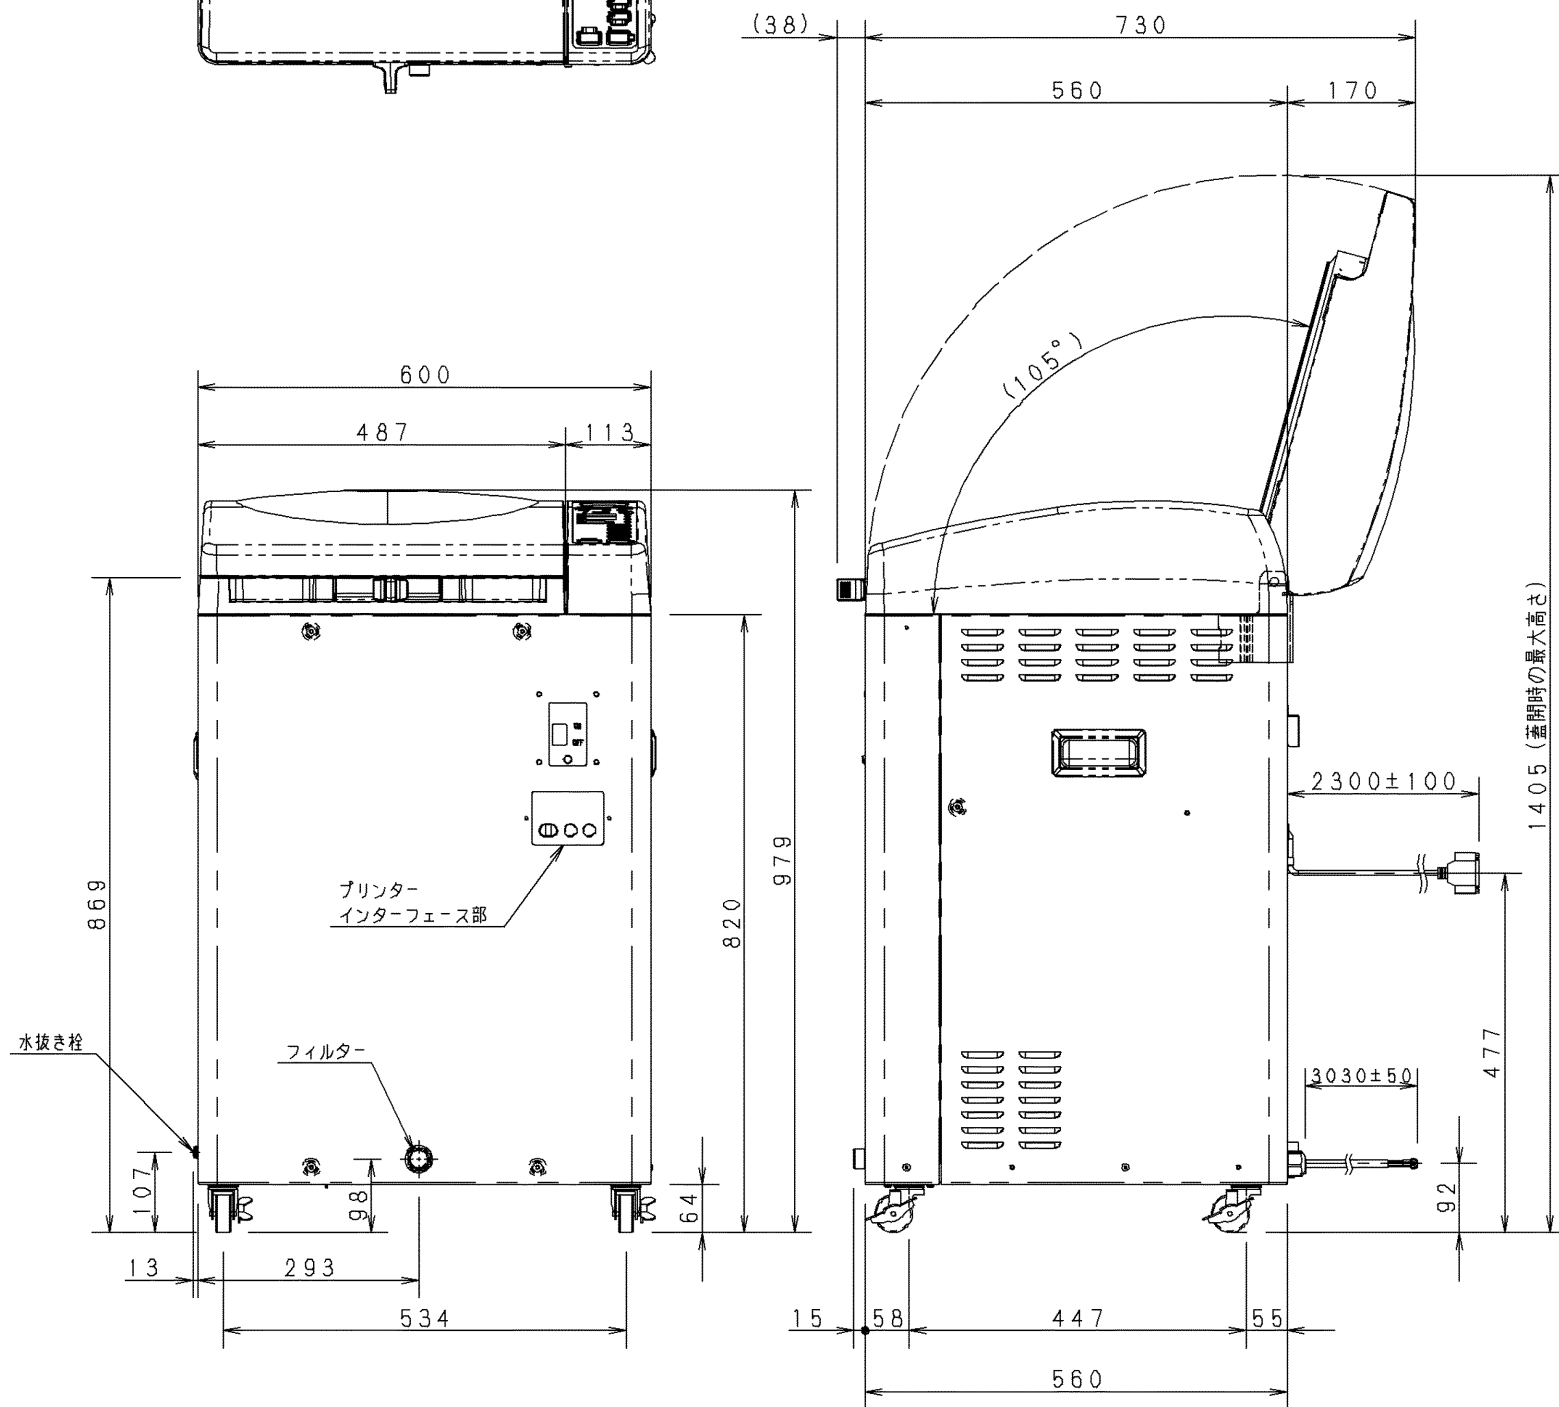


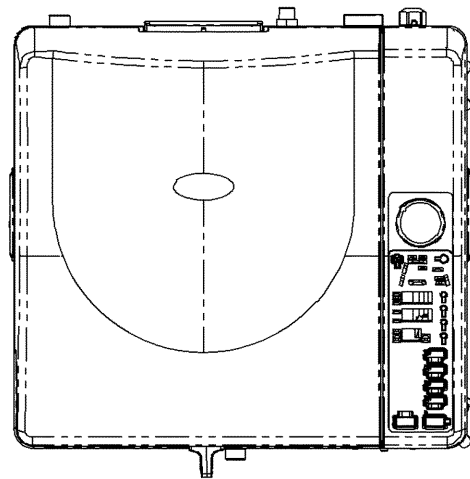

電 気 用 品 名		電 気 消 毒 器		
品 名		小型高温高圧調理機		
機 種 名		FCS-KM76		
外 形 寸 法 (m m)		幅	奥行	高さ
		600	560	979
材 質	外 装	ステンレス鋼板 (SUS304)		
	蓋	ABS樹脂		
	チャンバー	ステンレス鋼板 (SUS304)		
		温 度		時 間
殺 菌	高 温 1	101～121℃		0～250分
	高 温 2	101～121℃		0～250分
	低 温	70～95℃		1～250分
予 熱		70～80℃		1～30分
電 気 定 格	電 源	単相 200V 50Hz／60Hz		
	消 費 電 力	4kW		
	容 量	30A推奨		
電 源	コ ー ド 長	3030mm±50mm		
	電 源	D種（第3種）接地工事		
配 管	給 水	G3／4水道用ワンタッチ継手（付属）		
	排 水	R1／2		
プリンター接続ケーブル長さ		2300mm±100mm		
チャンバー容積		83L（有効内容量：75L）		
圧力容器の種類		小型圧力容器		
付 属 品		ステンレス製バスケット 3個		
		ステンレス製網棚 15個		
		給水ホース（2m） 1本		
		給水フィルター 1個		
		芯温センサーコネクター 1個		
製 品 質 量		芯温センサーゴムパッキン 100個		
		92kg（付属品含む）±2kg		

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. KURAYA	T. KAWAKITA	A3サイズ	FCS-KM76-00
13. 10. 11	13. 09. 25	1/10	作成日 13. 09. 25 (T. KAWAKITA)

製品コード	433-700-03
品番	FCS-KM76

仕様は改良により一部変更する場合があります。